


日立製作所

TTS-51型五球全波受信機

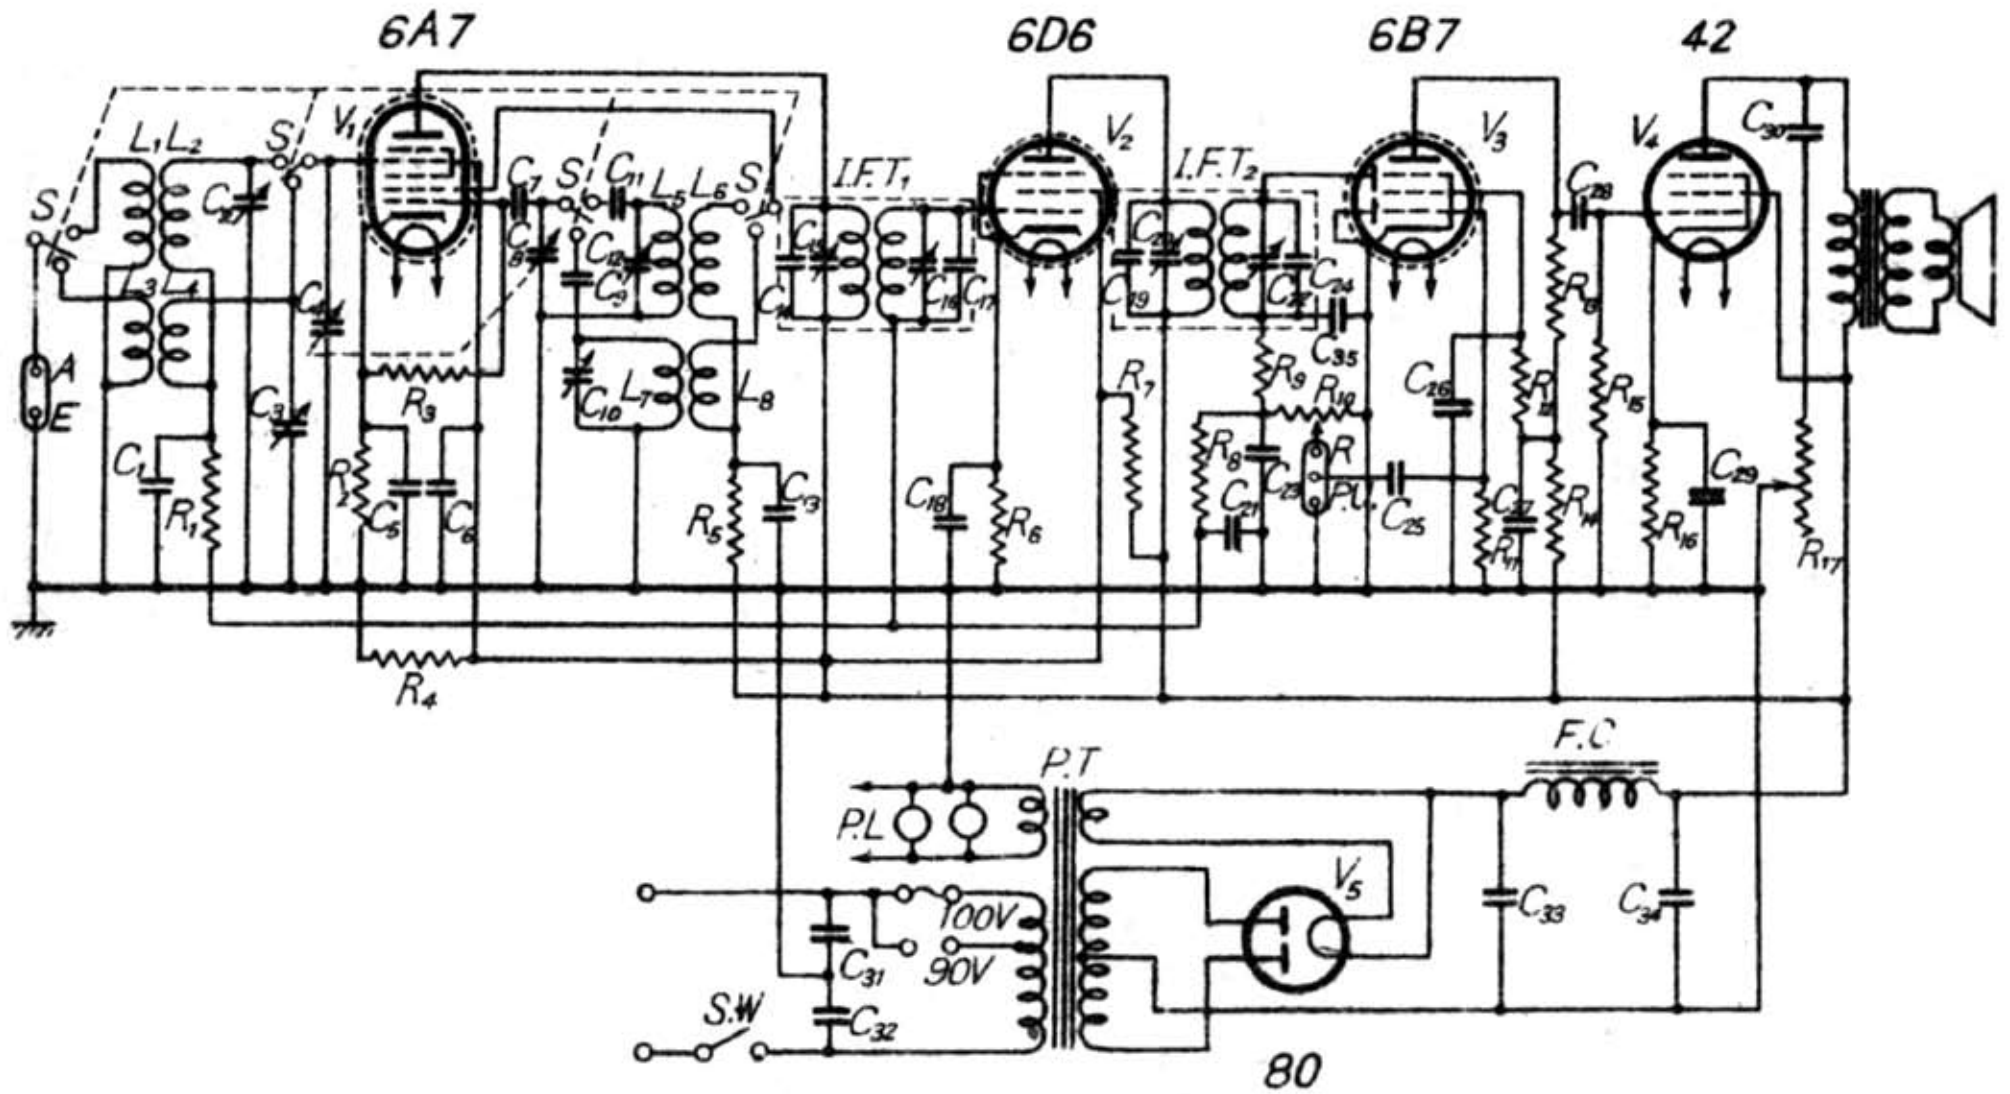

記號	名稱	定 格	記號	名稱	定 格	記號	名稱	定 格
L ₁	高周波線輪		C ₁₇	固定蓄電器	40PF チタコン	R ₆	〃	300Ω ½W
L ₂	〃		C ₁₈	〃	0.1μF 耐壓1000V チユ-アラ	R ₇	〃	20kΩ 2W
L ₃	〃		C ₁₉	〃	40PF チタコン	R ₈	〃	1MΩ ½W
L ₄	〃		C ₂₀	可變蓄電器	5~35μF チタコン	R ₉	〃	50kΩ ½W
L ₅	發振線輪		C ₂₁	固定蓄電器	0.1μF 耐壓1000V チユ-アラ	R ₁₀	可變抵抗	500kΩ A型
L ₆	〃		C ₂₂	可變蓄電器	5~3.5μF チタコン	R ₁₁	固定抵抗	1MΩ ½W
L ₇	〃		C ₂₃	固定蓄電器	100PF チタコン	R ₁₂	〃	1MΩ ½W
L ₈	〃		C ₂₄	〃	40PF チタコン	R ₁₃	〃	250kΩ ½W
C ₁	固定蓄電器	0.05μF耐壓1000Vマイカ	C ₂₅	〃	0.01μF耐壓1000Vマイカ	R ₁₄	〃	50kΩ ½W
C ₂	可變蓄電器	3~15PF チタコン	C ₂₆	〃	0.05μF耐壓1000Vマイカ	R ₁₅	〃	250kΩ ½W
C ₃	〃	5~35μF 〃	C ₂₇	〃	0.05μF耐壓1000Vマイカ	R ₁₆	〃	400Ω 1W
C ₄	〃	400PF	C ₂₈	〃	0.01μF耐壓1000Vマイカ	R ₁₇	可變抵抗	100kΩ Switch付 S型
C ₅	固定蓄電器	0.1μF 耐壓1000V チユ-アラ	C ₂₉	〃	10μF50V 電解	F.C	フィールドコ イル	
C ₆	〃	0.05μF耐壓1000Vマイカ	C ₃₀	〃	0.05μF耐壓1000Vマイカ	I.F.T ₁	中間周波變成 器	
C ₇	〃	100PF チタコン	C ₃₁	〃	0.003μF耐壓1000V マイカ	I.F.T ₂	〃	
C ₈	可變蓄電器	400PF	C ₃₂	〃	〃	P.T	電源變壓器	
C ₉	固定蓄電器	440PF 耐壓1000V マイカ	C ₃₃	〃	4μF 耐壓1000V 油入紙	S	連動スイッチ	
C ₁₀	可變蓄電器	5~35μF チタコン	C ₃₄	〃	6μF 耐壓1000V 油入紙	SW	電源スイッチ	
C ₁₁	固定蓄電器	4400PF 耐壓1000V マイカ	C ₃₅	〃	2001F	V ₁	周波数變換	Ut 6A7
C ₁₂	可變蓄電器	3~15PF チタコン	R ₁	固定抵抗	250kΩ ½W	V ₂	中間周波増幅	UZ 6D6
C ₁₃	固定蓄電器	0.05μF耐壓1000Vマイカ	R ₂	〃	300Ω ½W	V ₃	檢波増幅	Ut 6B7
C ₁₄	〃	40PF チタコン	R ₃	〃	10kΩ ½W	V ₄	低周波増幅	UZ 42
C ₁₅	可變蓄電器	5~35μF チタコン	R ₄	〃	30kΩ 2W	V ₅	整 流	KX 80
C ₁₆	〃	〃	R ₅	〃	5kΩ ½W	P.L	パイロットラ ンプ	
						P.U	ヒツクアツブ	