


# 今月の新製品 / 1963-11

## NEW PRODUCTS

### NEC 16形テレビ

16-6Sは瞬間受像テレビとしてNECが力を入れる新製品である。この方式の採用によつて、ラツシユカレントによるヒータ断線がなくなり、真空管の寿命が永くなり、同時に、セット内部が一定温度で維持されるため、温度変化や湿気による影響を受けずに安定した性能をもち得るといふ利点を生んでいる。

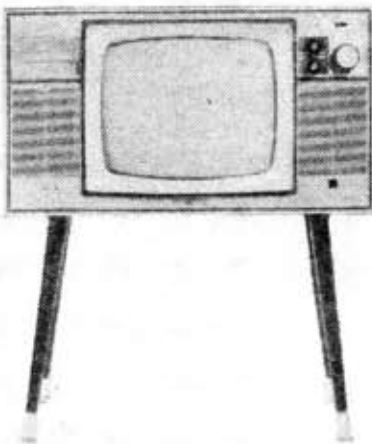

主なる規格 使用電源：100V (110V プラグ切換) 50~60 c/s、消費電力：135W、使用真空管：16球 (ブラウン管を含む) ダイオード 10石、音声出力：2.5W、使用スピーカー：12cm×18cm パーマネントダイナミック形2個、寸法：680(幅)×376(高)×300mm(奥)、重量：20kg。

現金正価 59,000円。


(日本電気KK)

### FM付ステレオ電蓄

シンフォニカ 500はオートプレーヤ付きの本格的ステレオ電蓄である。またAFC回路、セパレーション装置、ダイナミックレンジコントロール回路、4スピーカーシステムなどが特徴的である。

主なる規格 回路方式：FM(AFC)つき9球6石スーパーヘテロダイン、受信周波数帯：FM放送(FM)76~90Mc、短波放送(SW)3.8~12Mc、標準放送(MW)530~1,605kc、中間周波数：FMチャンネル10.7Mc、AMチャンネル455kc、感度：FM

20 $\mu$ V/30mV、AM 30 $\mu$ V/50mV、出力：無歪4.5W×2、最大6.0W×2、電源：AC

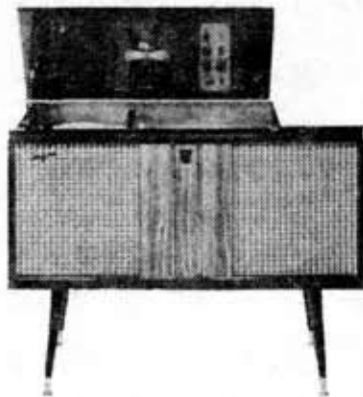


100V 50/60 c/s、消費電力：約68W、スピーカー：25cm×2 6.5×2、ピツクアツプ：ステレオクリスタルターンオーバー式ダイヤ針付、使用針：ST-LP用DS-ST：SP用HN-SP1、針圧：7g、モータ：4スピードインダクション、マグネチックレギュレーターつき、ターンテーブル：20cm ポリウレタンシートつき、外形：幅103cm高さ80.2cm奥行38cm、重量：約21.2kg。

現金正価 59,800円。

(東京都千代田区大手町2の4  
新大手町ビル  
日立製作所KK)

### ステレオ電蓄キャビネット

STL-505は3点組になつており、中央プレーヤアンプ部(P-505)、スピーカーボックス(10H-505)とから構成されている。

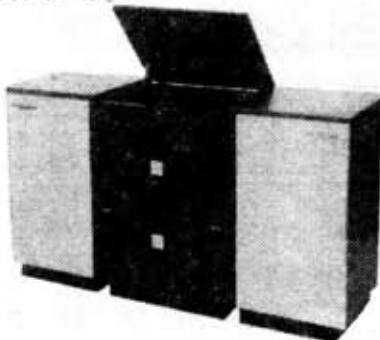

P-505は好みのアンプとプレーヤユニットを自由に組合せて使用でき、10H-505は完全な3way方式で低音は大口徑25cmウーハー、中音は13cmスコーク、高音は

ホーンツイーターを使用してある。

寸法 10H-505 横400高720(脚60)  
奥行400mm

P-505 横540高720(脚60)  
奥行400mm


現金正価 P-505 15,500円  
10H-505 15,500円

(渋谷区幡ヶ谷笹塚町1254)  
(クライスラーKK)

### 2ch・2トラツクテレコ

TC-462Lは学習用として最適の機能を備えたテレコである。

主なる仕様 外形寸法：幅375×高165×奥315mm、重量：約11kg、電源：50 c/s、60 c/s 90~105V、消費電力：約60W、使用リール：最大7号、使用真空管：12AX7(1)、6AU6(2)、6AV6(1)、6AR5(1)、6X4(1)、6ME10(2)、入力ジャック：各チャンネル、マイク用1(0.6mV/10k $\Omega$ )、高レベル用1(100mV/100k $\Omega$ )、外部スピーカー用1(8 $\Omega$ )、出力ジャック：各チャンネルライン出力1(700mV/100k $\Omega$ ) (モニター共用ジャック)、出力：2.5W、スピーカー：8×17cm、トラツク形式：2トラツク2チャンネル、テープ速度：19cm/s、9.5cm/s、19cm/sの時ステレオ45分、モノ

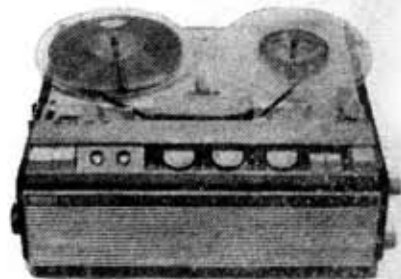

ーラル1時間30分、9.5cm/sの時ステレオ1時間30分、モノラル3時間、周波数特性：19cm/sの時50~13,000 c/s、9.5cmの時50~8,000 c/s、ワウ・フラツター：0.2%以内(19cm/s)、増幅器：プリアンプ2、メインアンプ1、付属品：マイクロホン、F-7B形ダイナミック1、ソニーテープ・スーパー51、ソニーリールR-5A1、ソニー接続コード1、キャプスタン・ピンチローラー1組、イヤホン1、電源コード1、接着テープ1。

現金正価 49,500円。

(品川区北品川 ソニーKK)

### トリオ新製品4種

ST-820B形は、左右のスピーカーがアンプ、プレーヤ部と別々になつたコンポーネント・タイプのステレオである。

主なる定格 アンプの定格(W-36型)、使用真空管：16球5ダイオード、受信周波

波: FM 80~108Mc, AM 1, 2, 535~1,605 kc, 感度: FM 2 $\mu$ V/94Mc, AM 1, 2, 30  $\mu$ V/1Mc, イメージ比: FM 30dB/94Mc, AM 1, 2, 46dB/1Mc, 利得: MAG 3mV, XTAL 36mV, AUX 200mV (各出力9Wに要する入力電圧), 出力: 12W $\times$ 2 (最大) 10W $\times$ 2 (無歪), プレーヤの定格プレーヤ $\cdot$ ユニット: ST-820BP型, モータ: 4極インダクション $\cdot$ モータ, 使用電圧: 80~117V (50~60 c/s),



電力: 15VA, ターンテーブル: 30cm, S/N: 32dB以上, リウ: 0.25%以下, 回転数: 16 $\frac{1}{2}$ , 33 $\frac{1}{2}$ , 45, 78rpm, カートリッジ: ダイア針付ム $\cdot$ ビンダ $\cdot$ マグネット形, 出力電圧: 5mV (1,000c/s 5cm/sec), 周波数特性: 20~21,000 c/s ( $\pm$  2dB), 針圧: 4gr, 出力バランス:  $\pm$  1dB (1,000 c/s), チャネルセパレーション: 20dB以上, インピーダンス: 1.8k $\Omega$  (1,000 c/s), 針先: 0.7ミルダイヤ針, アーム: 30cm完全バランス型パイプアーム, 4端子プラグイン式, エレベーション機構付。

スピーカシステムの定格 スピーカシステム: ST-820BS型 (左右), 使用スピーカ: ウーハ 20cm, スコーカ 7.5cm, ツイータホーン形, 再生周波数帯: 45~17,000 c/s, クロスオーバー: 1,250 c/s 5,000 c/s, インピーダンス: 16 $\Omega$ , 最大入力: 12W, 寸法: 幅 540 $\times$ 高さ 815 $\times$ 奥行 430mm, アンプ $\cdot$ プレーヤケース: ST-820BA形, 寸法: 幅 540 $\times$ 高さ 815 $\times$ 奥行 410mm, ST-820型: (アンプ W-36型を含む5点ひとそろい), 寸法: 幅 1,440 $\times$ 高さ 800 $\times$ 奥行 410mm, 重量: 67.3kg。

価格 一式 ¥ 111,300

アンプ別 ¥ 75,800

WX-700形総合ステレオ $\cdot$ トライアンプは、最高級チューナと、新しい放送であるFMマルチ $\cdot$ ステレオを受信できるアダプタを内蔵した、ステレオ $\cdot$ トライアンプである。



主なる定格 使用真空管: 計 23球 10ダイオード, 受信周波数: FM 76~90Mc, AM 535~1,605kc, 感度: FM 1.9 $\mu$ V/84

Mc (S/N 20dB), 2.5 $\mu$ V/84Mc (S/N 30dB), AM 2 $\mu$ V/1Mc (S/N 10dB), イメージ比: FM 45dB以上 (84Mc), AM 60dB以上 (1Mc),

利得: MAG 2.2mV, TAPE 1.9mV (500 c/s), XTAL 24mV, AUX 140mV (各出力 35Wに要する入力), イコライザー: RIAA (MAG), NARTB (テープヘッド), 出力: ミュージック $\cdot$ パワー, 30W $\times$ 2 (モノラル 60W), 25W $\times$ 2 (無歪), 残留雑音: MAG 及び TAPEH D 40mV, AUX 5mV (音量調整最大), トーン $\cdot$ コントロール: フラット, 寸法: 450 (幅) $\times$ 140 (高さ) $\times$ 355 (奥行)mm, 重量: 15.6kg。

現金正価 59,900 円

(東京都大田区調布千島町74)  
トリオ KK

### AM-FM TRラジオ

NTF-9M21 は大形 FM 受信機と同等の性能をもつポータブル AM-FM セットである。

主なる規格 受信周波数範囲: AM 535~1,605 kc, FM 76~90Mc, 最大感度: AM 150 $\mu$ V/m/5mW, FM 10 $\mu$ V/50mW, 最大出力: 200mW, トランジスタ: 9石, ダイオード: 4石, サーミスタ: 1石, 電池: 9V 積層乾電池 (No. 006P), 電池使用



時間: 約 40時間, アンテナ: AM 平型フェライトコアアンテナ自蔵, FM 10段式ロツ

### マストブースタの定格

型名	入力インピーダンス $\Omega$	出力インピーダンス $\Omega$	利得	消費電力 VA	使用真空管	用途
AMB-20	300	75	LCH16 HCH21	12	6GK5 $\times$ 4 SE-01 $\times$ 1	100V 全帯域
AMB-20 (24V)	300	75	LCH14 HCH19	18VA	6GK5 $\times$ 4 SE-01 $\times$ 1	24V 0.75A 電源付全帯域

### 郵便テープの規格

品名	テープ厚	テープ長さ	録音時間、往復			価格
			4.75cm/sec	9.5cm/sec	19cm/sec	
AS-25 (郵送テープ)	50 $\mu$	31m	20分	10分	5分	110円

ドアンテナ内蔵: スピーカ: 6cm 高能率ダイナミックスピーカ, イヤホーン: 片耳用マグネチックイヤホーン1個使用可能, 外形寸法: 76 $\times$ 120 $\times$ 36.5mm, 重量: 約 420g (電池を含む), 付属品: 皮ケース 1個, イヤホーン 1個, 電池 1個。

現金正価 12,400円。

(日本電気KK)

### 7石2バンドTRラジオ

TR-733 は音も色もチャームフルな7石2バンドポータブルである。

主なる仕様 回路方式: 7石スーパーヘテロダイン, 受信周波数: 中波 (MW) 530~1,605 kc, 短波 (SW) 3.9~12Mc, アンテナ: パーアンテナ自蔵, 10段 56cm ロツドアンテナ内蔵, 出力: 無ひずみ最大 180mW, 最大 230mW, スピーカ: 6cm パーマネントダイナミック 8 $\Omega$ , 消費電流: 無信号時 7.5mA, 無ひずみ最大時 60mA, 電源: 4AA $\times$ 1 または 単3号乾電池 (UM-3) $\times$ 4, 大きさ: 78 $\times$ 140 $\times$ 42mm, 重さ: 500g, 付属品: 現用電池, 皮ケース, イヤホン。

現金正価 8,800円。

(ソニーKK)

### ステレオ用フオノモータ

主なる定格 4極 16コイル, ヒステリシスシンクロナスマータ, ターンテーブル: 30cm, 切替指示にネオンランプを取入れてある。

現金正価 10,800円。

(名古屋市北区城東町6-144)  
ケイエス商事KK

