


TECHNICAL GUIDE



昭和51年5月

ラジオ

1C 8TR FM-AM2バンド テーブルラジオ RE-790

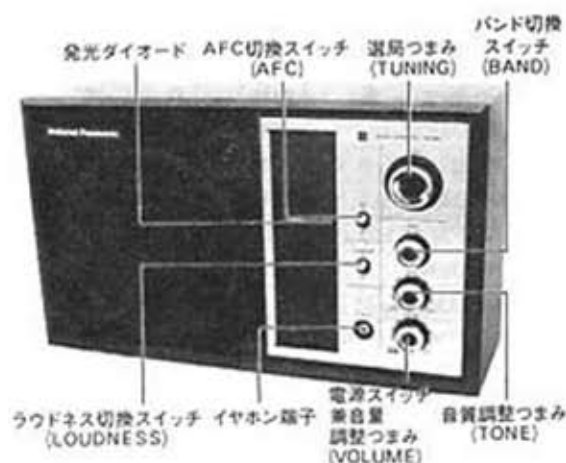

技術サービス費 **1,200円** 標準価格 **14,900円**
キャビカラー 木目


■プリント基板脱着要領

●プリント基板を取外す場合は、次の順序で行なって下さい。

1. BAND, TONE及びVOLUMEノブを外して下さい。
2. 第1図に示す裏板取付ネジNo. 1~8を外して下さい。
3. 裏板を外して下さい。
4. 第2図に示すプリント基板取付赤塗ネジNo. 1~5を外して下さい。
5. プリント基板をキャビネットから完全に取外す場合はイヤホンジャック、電源トランス、外部アンテナ端子、ボリューム、スピーカからのリード半田付及びAFC、ラウドネススイッチからのリードソケットを外して下さい。

●プリント基板を取付ける場合は、下記の注意に従って上記の順序を逆に行なって下さい。

- (注) 1. ドラムを右に、ドラムウケを左に、それぞれ回し切った位置に合わせして下さい。
2. 第3図に示すようにドラムウケをドラムの穴に挿入して下さい。

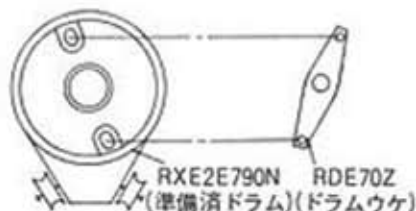


(第3図)

■定 格


受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 1.5 μ V/50mW AM 50 μ V/m/50mW
実用最大出力	3.1W(EIAJ/AC)
消費電力	12W
スピーカ	16cm PMダイナミックスピーカ 3cm ツイータ (インピーダンス 8 Ω)
端 子	イヤホン端子 8 Ω FM/AM外部アンテナ端子 アース端子
電 源	AC100V(90~110V) 50-60Hz
形 状	370(幅) \times 232(高さ) \times 127(奥行)mm
重 量	2.8kg

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

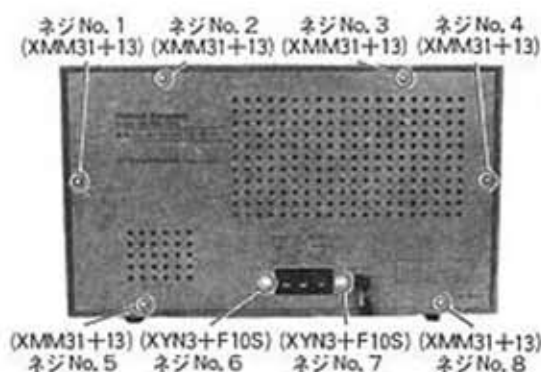

(第1図)

赤塗ネジNo. 1 (XTW3+10ER) 赤塗ネジNo. 2 (XTW3+10ER)

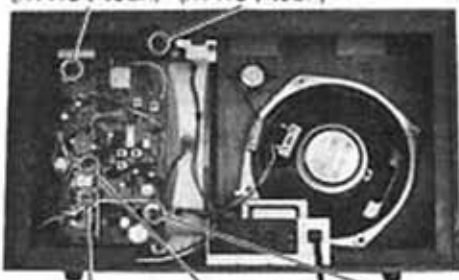

(第2図)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。