

ナショナル 6S-1 六球スーパー

特 性


使用電源 90-100-110V50-60~
 消費電力 0.65A 60W
 受信周波数 550-1500K.C
 中間周波数 175K C
 感度階級 極微電界線 A.V.C.付
 無歪出力 1. W
 最大出力 2.5 W

型 状

幅 CM 奥行 CM 高さ CM

調 整

右 ラジオ、ピクアップ切換
 左 電源スイッチ
 中央 放送局選出
 中右 音量調整
 中左 音質調整

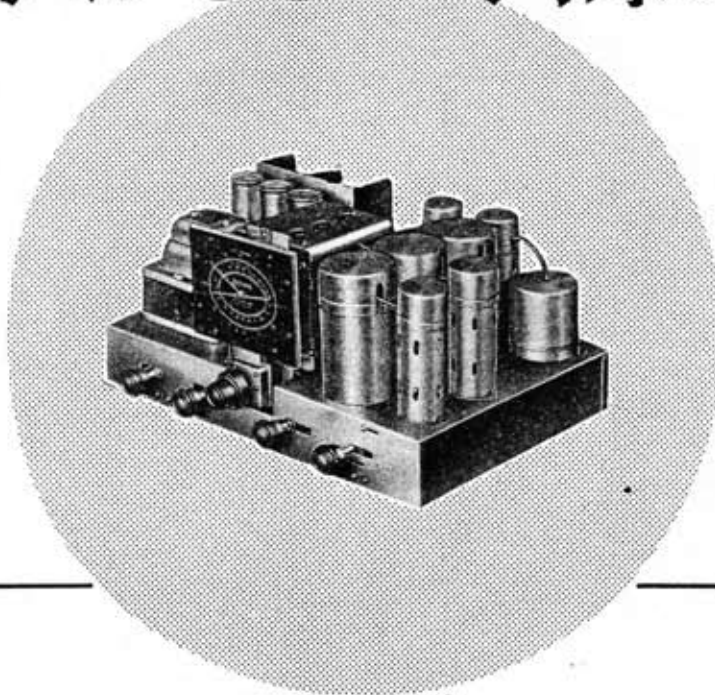

接 續

A, E, P.U. A.Cソケット、UY型ダイナミックソケット

真 空 管


UZ-58 高周波増幅
 U_t-2A7 局部發振及第一檢波
 UZ-58 中間周波増幅
 U_t-2B7 第二檢波(ダイオード檢波)
 UZ-2A5 低周波増幅(再振結合)
 KX-80 兩波整流

スピーカ

フィールド抵抗2500Ωのダイナミックスピーカーを使用の事

ダイヤル

ダブルメーション フルビジョン ダイヤル

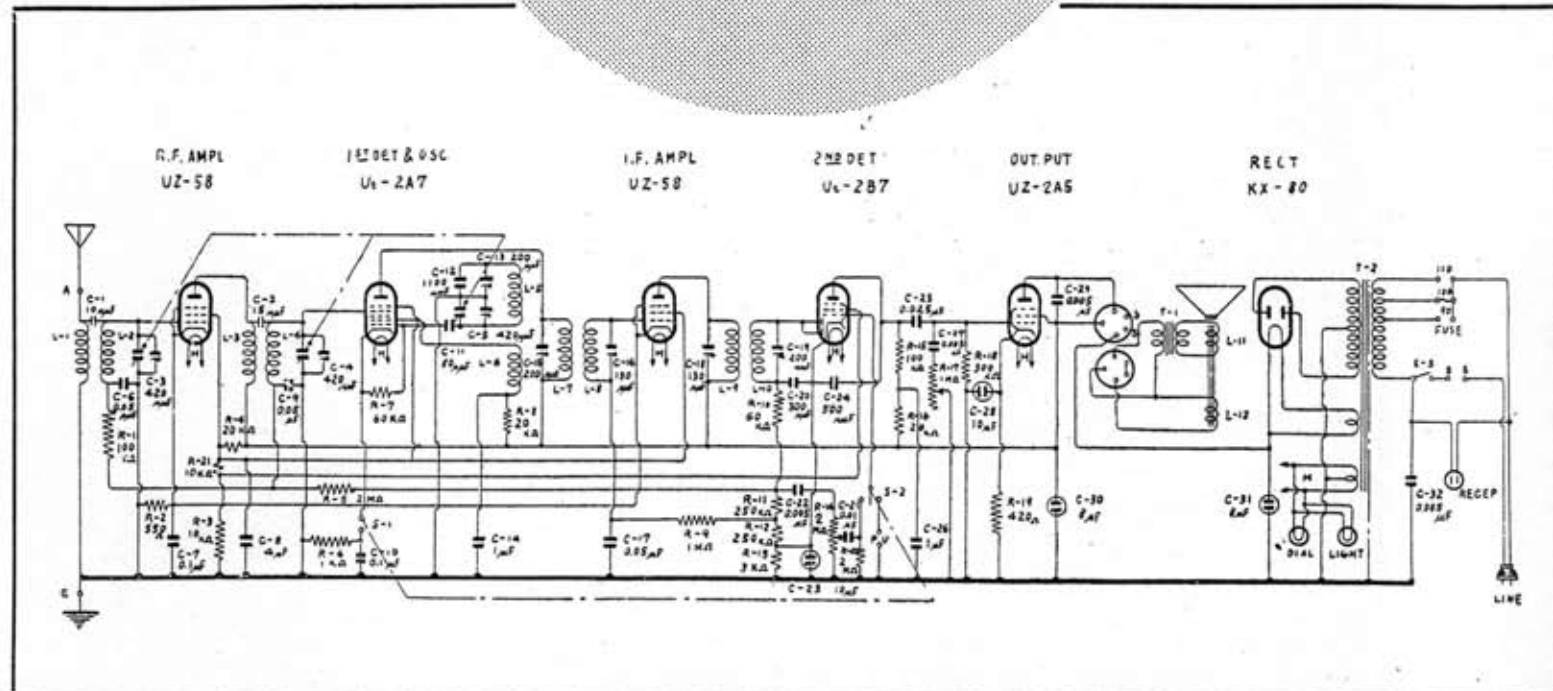

ナショナル6S-1 六球スーパー

R.F. AMPL
UZ-58

1ST DET & OSC
Uc-2A7

I.F. AMPL
UZ-58

2ND DET
Uc-2B7

OUT. PUT
UZ-2A5

RECT
KX-80

