「山水」SM-34型　綜合ステレオアンプ

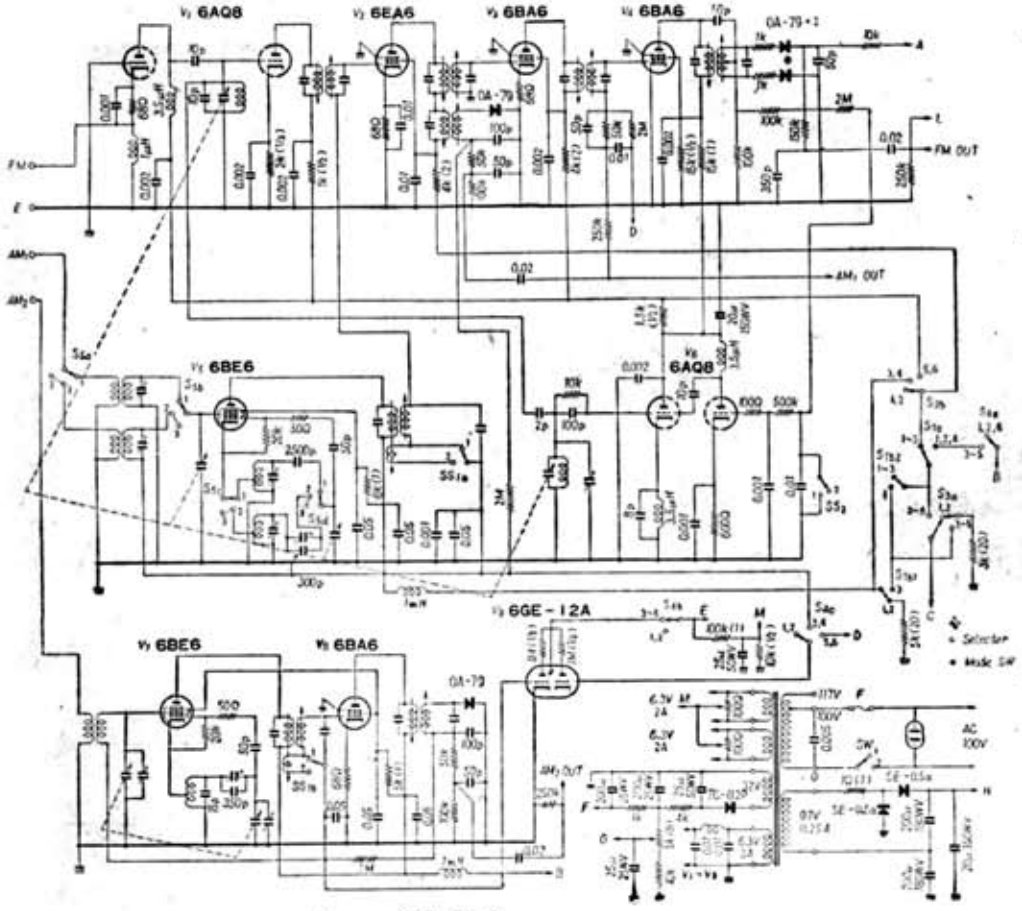

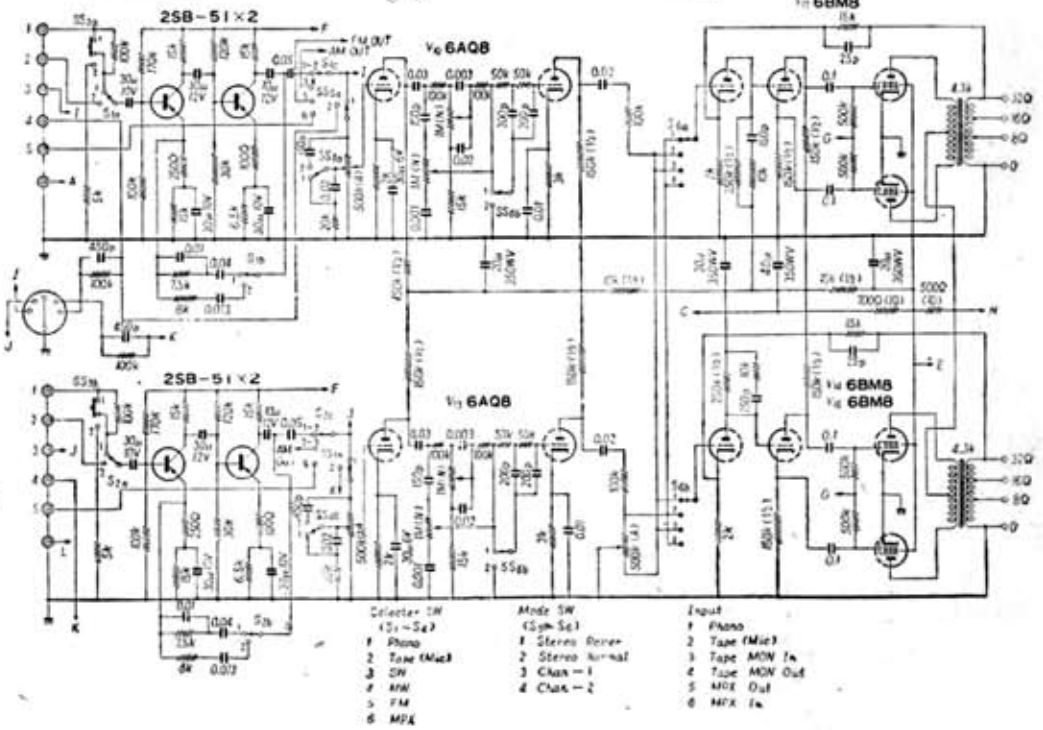

- FMチューナー部（CHAN-1）
  - 受信周波数　80～108 Mc/s
  - 帯域幅　200 Kc/s（−3 db）
  - 電気的忠実度　30 c/s～15 Kc/s±2 db 以内
  - 感度　5 μV（S/N 30 db 出力 0.5 W）
- AM-MW チューナー部（CHAN-1）
  - 受信周波数　535～1605K c/s
  - 帯域幅　6 Kc/s（−3 db）／16 Kc/s（−3 db）切替可能
  - 中間周波数　455 Kc/s
  - 感度　60 μV 以上（S/N 20 db 出力）
- AM-SW チューナー部（CHAN-1）
  - 受信周波数　3.5～10 Mc/s
  - 帯域幅　6 Kc/s（−3 db）／16 Kc/s（−3 db）
  - 中間周波数　455 Kc/s
  - 感度　60 μV 以上（S/N 20 db 出力 0.5 W）
- AM-MW チューナー部（CHAN-2）
  - 受信周波数　535～1605 Kc/s
  - 帯域幅　6 Kc/s（−3 db）／16 Kc/s（−3 db）
  - 中間周波数　455 Kc/s
  - 感度　60 μV 以上（S/N 20 db 出力 0.5 W）

- メインアンプ部の特性
  - 最大出力　16W—16W
  - 周波数特性　20 c/s～80 Kc/s　-2 db 以内（8Ω負荷）
  - 歪率　1%以下（出力 13W にて）
  - 出力インピーダンス　5, 16, 32Ω（各2組）
- プリアンプ部の特性
  - 利得
    - PHONO　MAG 77 db 2 mV／X-TAL 49 db 50 mV　入力にて 12W
    - TAPE (MIC)　82 db 1.1 mV 入力にて 12W
    - TAPE MON-OUT (AUX)　46 db 70 mV 入力にて 12W
  - 信号対雑音比　55 db 以上（TAPE 端子にて）

新年号とじ込み付録　'64形最新セット配線回路集　昭和３９年（1964）