SANYO

サービス技術資料

三洋電機株式会社／音響製造事業部

# トランジスタラジオ

## RP-7600

74－06－8－N

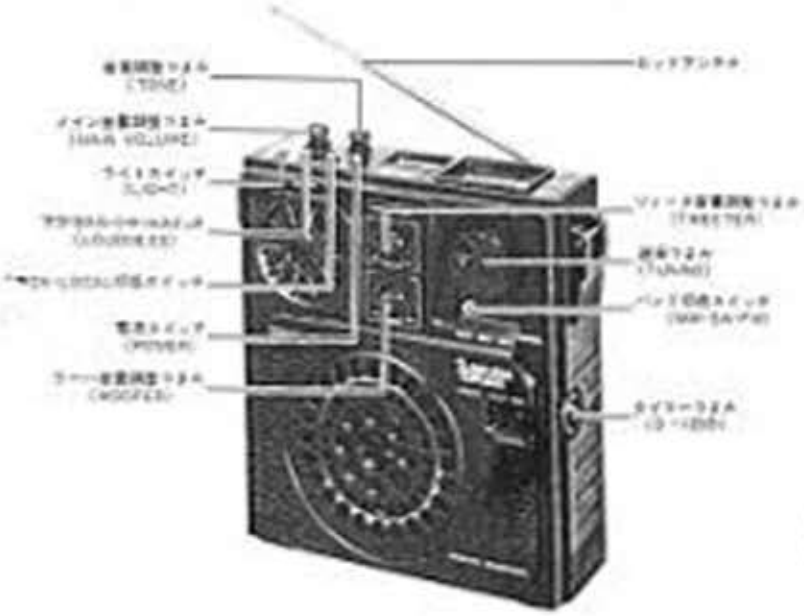

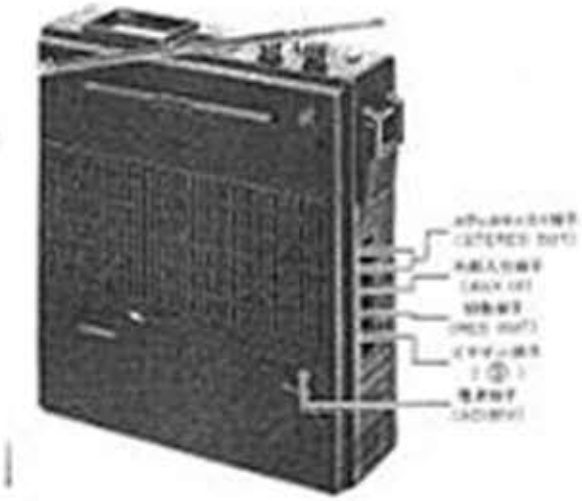

## 定格

| | | | |
|---|---|---|---|
| 回路方式 | オールトランジスタ 19石 スーパーヘテロダイン方式 | | |
| 受信周波数 | MW525～1605KHz　SW3.9～12.0MHz<br>FM 76～ 90MHz | | |
| 中間周波数 | MW455KHz　FM10.7MHz | | |
| トランジスタ | Q101 | 2SC668D | FM高周波増幅 |
| | Q102 | 2SC930D | FM高周波増幅 |
| | Q103 | 2SC930D | FM発振 |
| | Q104 | 2SK37L青 | FM周波数変換 |
| | Q105 | 2SC930D | AMコンバータ |
| | Q301 | 2SC930E | FM中間周波増幅 |
| | Q302 | 2SC930E | AM/FM中間周波増幅 |
| | Q303 | 2SC930D | AM/FM中間周波増幅 |
| | Q304 | 2SC930D | AM/FM中間周波増幅 |
| | Q305 | 2SC930E | FM中間周波増幅 |
| | Q306 | 2SC537G | メータ増幅 |
| | Q701 | 2SC537E | 低周波増幅 |
| | Q702 | 2SB324E | 電力増幅（ツィータ） |
| | Q703 | 2SB324E | |
| | Q704 | 2SC537F | 低周波増幅 |
| | Q705 | 2SC537F | 低周波増幅 |
| | Q706 | 2SC537E | 低周波増幅 |
| | Q707 | 2SB474黄 | 電力増幅（ウーハ） |
| | Q708 | 2SB474黄 | |