


新製品紹介

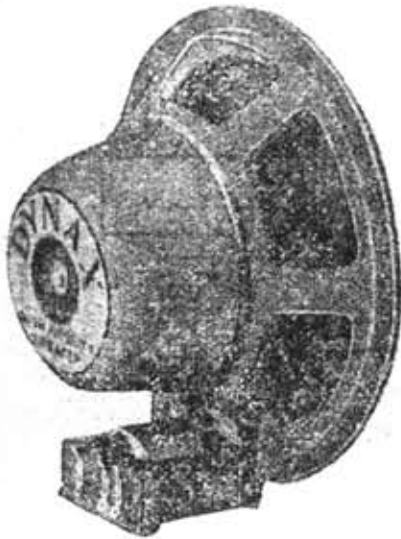


DYNAX 8" SP

此度、DYNAX DS-8 型フリー・エッジ・パーマネント高忠度 SP が不二音響テレビ KK より発売された。家庭用 Hi-Fi 装置として、1ヶ或は数ヶ使用すれば、高価な複合式 SP を1ヶ使用するよりも、効果的であるとのこと、特殊ダンベッド・エッジ構造により、 f_0 は 70 c/s、入力常時 5 W、最大 8 W に耐え、60~12000 c/s の周波数帯域を有しており、OPT(5, 7k 付) を附属しており、VC は 3.5 Ω 。

(東京都港区芝南佐久間町1-51)

2 スピード・ターンテーブル

R-12 型ターンテーブルは、録音、LP レコード再生用として設計されたもので、特徴としては次のことがあげられる。ターンテーブルは軽合金製の鋳物に精密加工し、焼青銅で

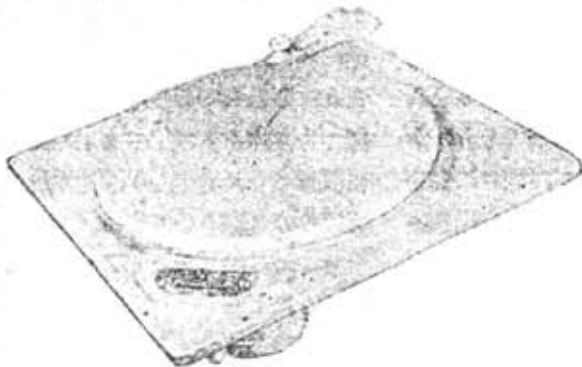

造られたベアリングに硬鋼シャフトで、スムーズに回転するように支えられている。ドライブ方式は特殊リム・ドライブ(特許出願中)で簡単に 78, 33 $\frac{1}{3}$ RPM, または 45, 33 $\frac{1}{3}$ RPM の回転数に変換することができる。なお回転数微調用の装置が附加されており、ドライバーによって微細な回転を適宜に調整することができる。雑音レベルは 78 RPM 1000 c/s 75 mm/sec に対し 40 db 以上、45, 33 $\frac{1}{3}$ RPM 1000 c/s 50 mm/sec に対し 40 db 以上である。(武野市吉祥寺 3069 東京テレビ音響KK)




オンキョーの 8" SP

此度、従来の 8" パーマネント型 SP, PD-180 の普及品として、新しく 8" パーマネント型 PD-182 を発売した。これは低音におけるダンピングと高音域に重点を注いで設計されたもので、規格は下記の通り、入力 5 W、OPT インピーダンス 5, 7k Ω 、VC インピーダンス 3 Ω 、磁束密度 8500 ガウス以上、重量 1.25 kg (大阪市旭区大宮西之町5-32 大阪音響KK)

バイコンバーター


No. 251 型切替

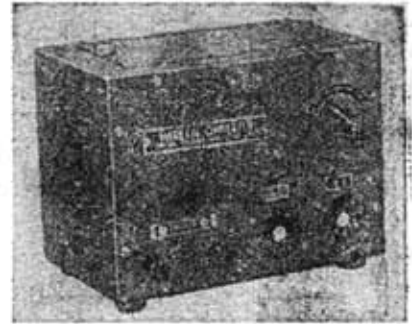

式は既成セットの 2 Way 化用の装置で、既製セットの電源部から 5 芯コードを引出し、先端に UY プラグを取付け、本機の AC, DC のソケットに差替えて交直切替えのできる仕組で、6TS1 バイブレーターを使用している。これは同じ目的に使用するバイブレーターの 2/3、ロータリー・インバーターの 1/2 の入力電流で大きな出力がとれることが特徴。(東京都品川区荏原 6-100 昭和通信工業所)

レコード・プレイヤー

ミュージックでは RP-10 型プレイヤーを発売した。これはオート・ストップ付きで、外に音量調整器や新旧針入れに新工夫がはらわれている。

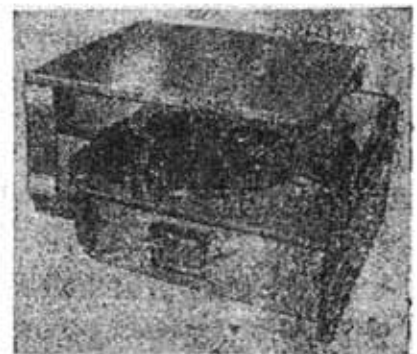


また後側に電源差入口があって、スタンドやラジオなどにも使用できる。(堺市東本通 1-4 三陽工業KK)

同調型 IFT

これは以前の #1709 型と同一のシールド・ケースを使用して、コイルの型状をかえ、ケースの影響を少くし、Q の改善につとめている。ま


たコイルには特殊ワックスを使用して防湿効果を高め、ルーズ・コイルを防止している。特性は下記の通り
中心周波数 455kc,

一段間用 検波用		
電圧増幅度	40db	34db
選択度(±10kc)	13db	9db
総合帯域(3db 減衰点)	8.5kc	
実効 Q	95	95
Y 350.	(松下電器産業KK)	

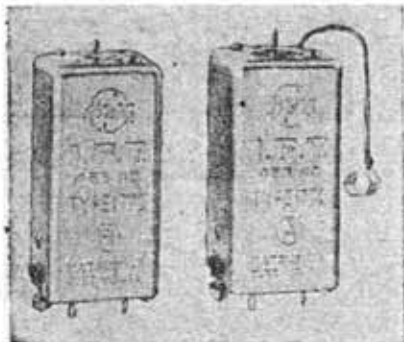

テレビジョン・キ
ャリプレーター


TVC-201 型は、オシロスコープおよびスイープ・ジェネレーターと併用して、テレビジョンの調整試験に必要な所謂マーカー・ジェネレーターである。また写真の右側にあるのは、3" クリスタル SP を組込んだ XP-3 型 SP ボックスで、波長計としてピートを得たり、自蔵水晶発振器により周波数の校正をする場

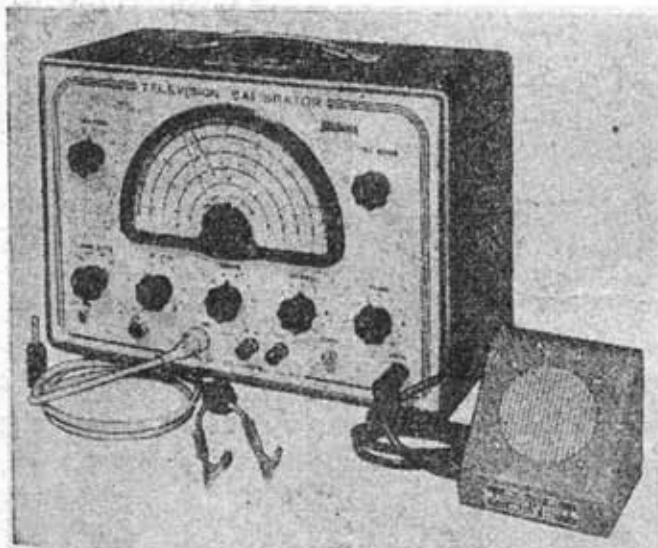

合に使用される。XP-3 を除いて価格は 49,000 円(松下電器産業KK)

ポケット・スーパー

シルバー PC-61 型は、写真のようなカメラ型ラプスチック・ケース付きで、オキサイドコア・アンテナが内蔵されている。使用真空管は 1R5, 1T4, 1S5 で、イヤホン 2 ッ付き、形状は 150×100×45 mm である。(名古屋市千種区大久手町 7-1 白砂電機KK)

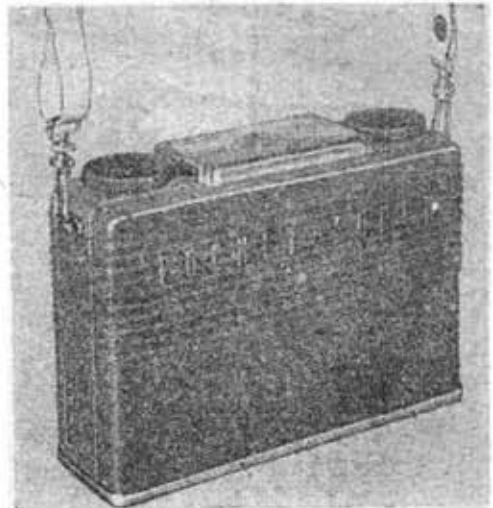

マイクロ・ミゼット・
トリマー

純ステアタイト基板に組立た半固定の起小型空気バリコンで、最大容量は 20, 30, 50 PF の 3 種類があ




る。特徴は Q が高く (10 Mc で 2000 以上)、最小容量が小さいこと (23 pF Max で 1.7 pF) である。また耐湿性などで高度の耐久性を持つ

っているから、高級オール・ウェーブ、通信型セット、VHF として好適である。アマチュアの少数需要にも応ずること、なお価格はマス・プロにより 1 ヶ 60 円で、

直接申込みにも応じ、下記所に 60 円封入申込めば現物を発送してくれる由。(東京都大田区仲六郎 1-17 三美電機製作所)

コーラル演奏用 12" SP

D-1210 型は福洋音響より LP Hi Fi 用として、ワイドレンジの 12" パーマネント SP が発売された。これはステップコーンという新型のコーン紙を用い、高域ではセンター部が分割振動するため、いままでの 12" に例のないほど広帯域となっている。

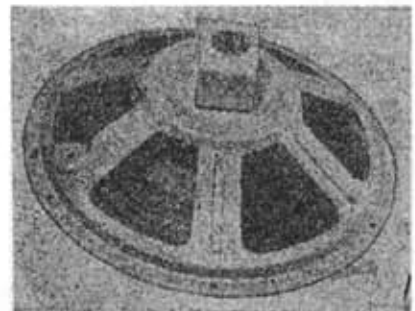

特性規格は次の通り。再生周波数 25~12000 c/s (±10 db), VC インピーダンス 8Ω, 入力 10W, OPT 1 次インダクタンス 47H.

また附属出力トランスは、分割サウンドウィッチ巻のユニバーサル型で、ウイリアムソン・アンプにも使用できる。

(東京都北区堀船町 1-134 福洋音響 KK)