


新製品紹介

パーツ

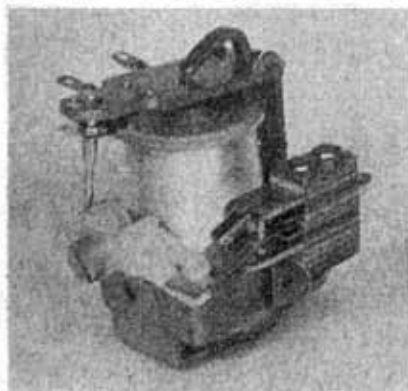

東京製電のラッチング・リレー

独特のラッチング機構を持ったリレーで、TV セットをはじめ各種のリモコンに使用される。規格は標準コイル
電圧：DC 6, 12, 24, 48, 100V 接点
組合せ：1組、接点電流容量 AC100V。



ミヤマの小形SGキャップ

“No. 30”はTV用整流管、通信機用クライストロン等に用いられる。口金径6.4φ高さ最小5φ 価格40円



クラウンの小物パーツ2種

上は小形のスライド・スイッチで、6P。下は小形ロータリ・スイッチ、各種回路、接点数あり。

千代田区神田水戸町38

旭無線電気株式会社


測定器

“DELICA”オシロスコープ

2015形は、20%~5MHz という広帯域で増利得 60dB の優れた直線特性のもの。出力は 6CL6PP 方式で、ブラウン管面にフィルター及び写真撮影用目盛板照明があり Canon photo Unit による撮影が可能です。使用真空管は、C.R.T 5CP1 または 5JP2, 12AT7, 6BQ7A, 6CL6×2, 12AU7×2, 12AT7, 6CB6, 5Y3, 1V2, 6CA。

寸法・重量 340×230×480mm 27kg。

正価 125,000円

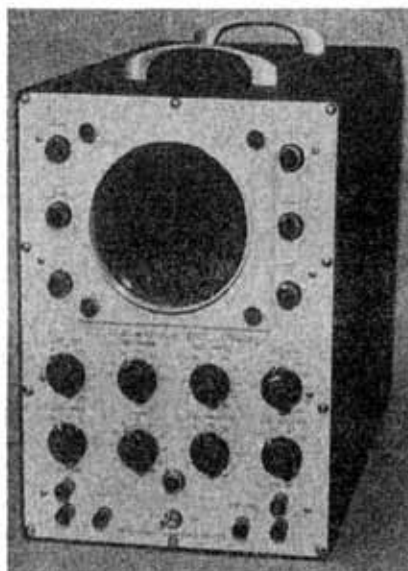


“DELICA”TR式ディップ・メータ

TR によるディップ・メータで水銀電池を電源とした、片手で自由に操作できる小形、軽量なもの。

TRD-101形 正価 14,000円

TRD-102形 正価 14,800円

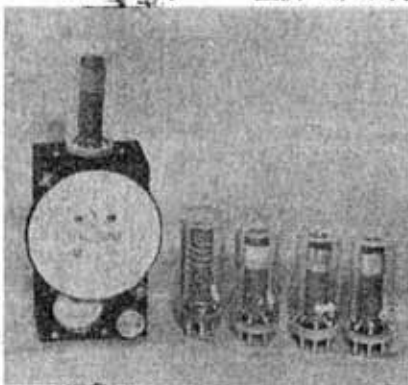

“DELICA”トランジスタ・チェッカ

“101”は、各種トランジスタ、ダイオードの良否を測定する。正価 4,800円



スター無線測器の絶縁抵抗計

“S-114”は、従来の手回し発電メーターの不便さを改良し、所要電源を使用することによって普通のテスタと同じ要領で簡単に取扱いが可能である。



スター無線測器の絶縁抵抗計

“S-1100”は、電子管式直流メーターで従来の手回し発電メーターの不便さを改良したことにより、普通のテスタと同じ要領で取扱うことが可能。



プレーア

大阪音響 Hi-Fi ステレオ・レコード・プレーア

“HPR-30”は、クリスタル形の 45-45用と SP 用エレメントを持つターンオーバー式 PU を備えた 4 速度プレーア

出力は 0.5V/50mm, 針圧: 8g, 消費電力: 8W, 寸法: 450×180×382%




東芝フォノ・ラジオ

“TRE-22S” は、本品と同様なスピーカー・ボックス (アンプ自蔵) に接続することによりステレオ・セットになります。規格は5球2バンド・スーパー、スピーカー: オイルダンブ形 20cm と 12cm, ピックアップ: ステレオ用ターンオーバー, モータ: 4スピード2極インダクション速度調整付, 寸法: 700×426×821%, 重量: 22.5kg.




ナショナルのプレーア

“DL-853” は、ステレオ用プレーアで、規格はモータ: 4スピード, ピックアップ: ターンオーバー式ステレオ用, プラスチック・カバー付, 寸法 304×148×252% 正価 6,200円
姉妹品 “AL-862” 正価 5,900円

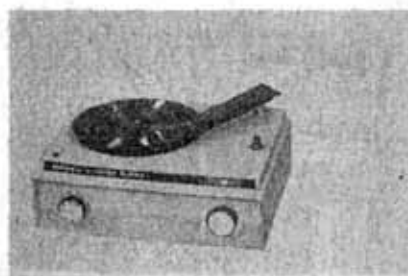


スピーカ

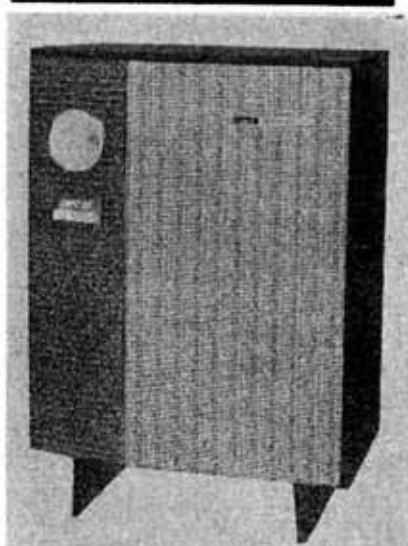

コーラルのスピーカ・システム


“BX-1” は、30cm ウーファとホーン形トウィータ付の2ウェイスピーカー・システムで、特許プッシュボタン方式により、スピーカーのラインで高・中音のトーン切換が4段階にわたって行える特殊ネットワーク付, 音響箱は密閉形, 寸法: 高 700, 巾 500, 奥行 300% VC: 16Ω

予定正価 17,000円

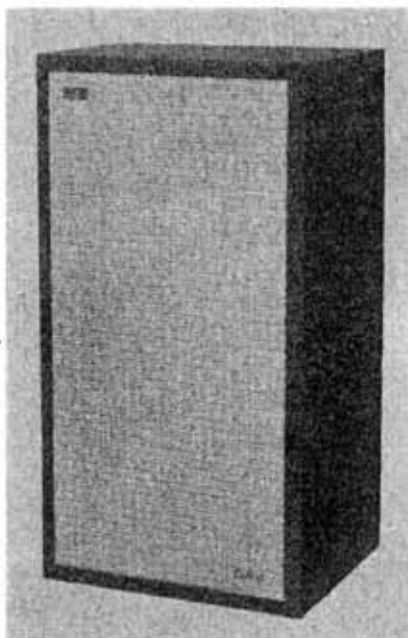

コーラルのスピーカ・システム


“10D-1” は、25cm のウーファと10cm のコーン形トウィータの2ウェイ・システム, 特殊ネットワークによりスピーカーのラインでトーン・コントロールが10段階にわたり微細にできる。寸法: 巾 340, 高 630, 奥行 282% VC: 16Ω 予定正価 24,000円

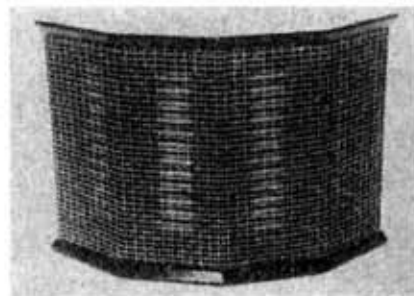

グレースのコンデンサ・トウィータ “ST-400” は、4エレメント形, ステップアップ・トランス, バイアス電源, クロスオーバー・ネットワーク自蔵, 8および16Ω 端子で使用。


定価 8,200円

ラジオ

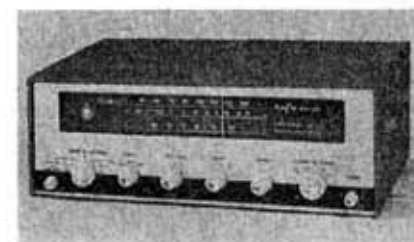

ナショナルのステレオ・アンプ

“RA-41” は FM 付3バンド 15W-15W のオール・イン・ワン形式のステレオ・アンプで、定格は電気的出力: 無ひずみ13W-13W, 最大15W-15W, 寸法: 巾440, 高160, 奥行365%, スピーカ端子: 4, 8, 16, 32Ω 切換。

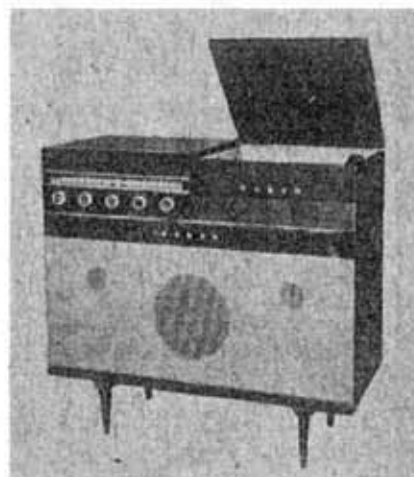


大阪音響 Hi-Fi 形電蓄

“HPR-30”, “HF-400”, “HS-10S” の3点からなり、アンプは、6AR5PP AM-FM 付3バンド, プレーアは、スピーカー・システムと組合せますと写真の様にコンパクトにまとまります。




DH-857

ナショナル・ステレオ・アンサンプル
 “DH-857”は、スピーカ2個付ステレオ・アンプ“DH-857”にステレオ・ブローア・ユニット“6U-32”を組み込んだ新しいタイプの家庭用ステレオ・アンサンプルです。正価 31,500円

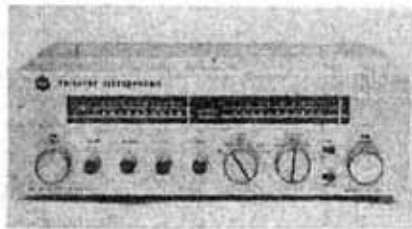


トリオのステレオ・トライアンプ
 “AF-30”はステレオ・レコード、ステレオ FM 放送を1台で楽しめるように設計された、新形式のオール・イン・ワン・ステレオアンプ。出力:13W 寸法:奥行 340、高 130、巾 430mm。

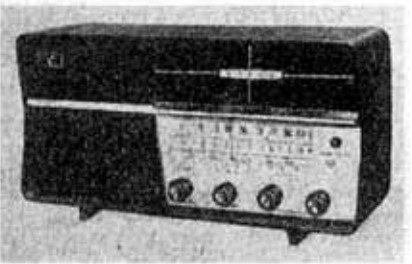

音響の2バンド・スーパー・ラジオ
 “OS-225”はオンキョーの特許ノンプレスコーン・スピーカを使用し、また独特の微動同調ツマミを採用し、短波放送受信の準タイアルが細かく動いて選局に便利です。出力:1.5W 最大寸法:横 393、高 200、奥行 120mm。




DM-355

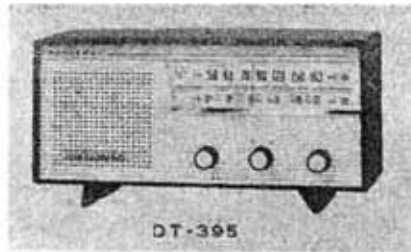

DT-395

ナショナルのルームラジオ2種
 “DM-355”は、マジックアイ付2バンド・トランスレス・ルームラジオ。スピーカ:12cm パーマネント・スピーカ。正価 8,700円
 “DT-395”は8石2バンド・トランジスタ・ラジオ。室内移動用に最適。スピーカ:12cm パーマネント・スピーカ。正価 11,800円

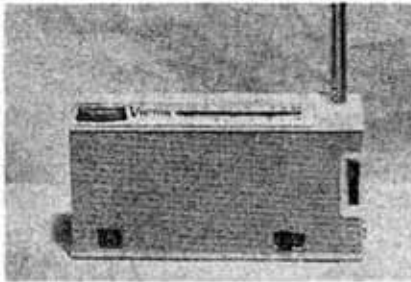

ビクターのトランジスタ・ラジオ
 “7TA-3”は、7石2バンド・トランジスタ・ラジオで、独特の新設計強力小形スピーカを使用。イヤホンをさしこむとスピーカは自動的に切れる。寸法:68×13×33mm。正価 10,900円



T-19


ナショナルのトランジスタ・ラジオ
 “T-19”は6石ポケット・トランジスタ・ラジオで、ケースの色は5色あ

りドリフト形トランジスタ“MC-102”を Conv. IF Amp に3石使用し、性能の向上を計っているラジオです。寸法:64×101×28mm 正価 7,800円
 “T-22”は8石2バンド・トランジスタ・ラジオで、“マジックメータ”を採用し、すぐれた本機の性能を100%活かしています。寸法:215×122.5×48.5mm。正価 13,900円


テレビ



音響の14形テレビ
 “OT-2000FH”14形卓上超遠距離用

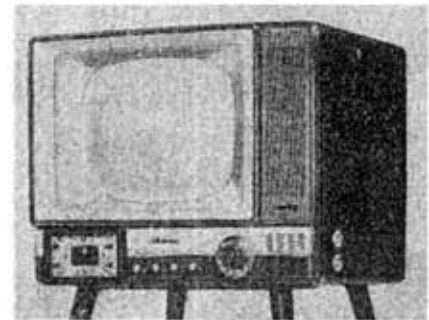

シャープ14形テレビ2種
 “TD-71”、“TB-62”は、いずれも超遠距離形テレビ
 正価 “TD-71” 66,000円
 正価 “TB-62” 59,500円

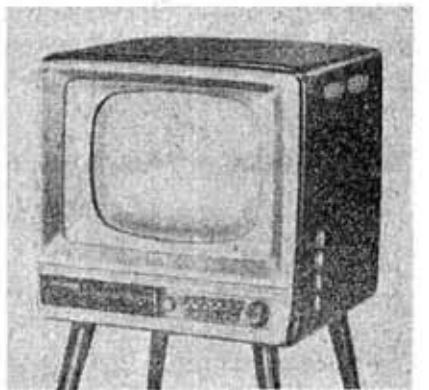



テレビ商会の14形 TV キット
 “14M形” 完全キット 正価30,800円
 “14RM形” “ 正価34,000円
 (リモート・コントロール付)



古鷹無線の14形 TV キット
 “FD-60” は14形オール・キット
 FD-60 正価 29,800円
 “ リモコン付 正価 32,800円



佐藤無線の14形 TV キット
 “14PT-II” 完全キット 正価27,000円

その他


東京録音のテープ・イレーサ
 “TE-901” は録音機の残留磁気を消磁するもので、小形で使用法は極めて簡単。規格は、使用電圧：100~115V、入力消費電力：100V 3.4A、磁束密度：鉄心から1cm以上離れた点で約3500ガウス以上。ほかにヘッドイレーサあり。





ワールド電機の TV 回転台
 指1本で1回転、ホモゲン材料使用中 485、奥行 455、高 470mm




横尾製作所の電動式自動車アンテナ
 車内に取付けたスイッチ1つで自由にアンテナが伸縮できる。

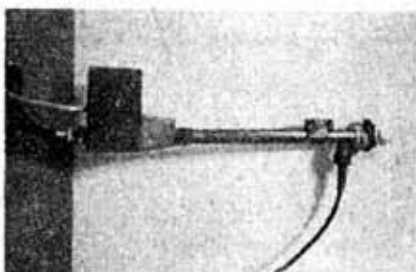

関西テレビ (DX) の TV アンテナ
 “6F-412” 6素子 (上) 正価 1,450円
 “5X-412” 5素子 (下) 正価 950円

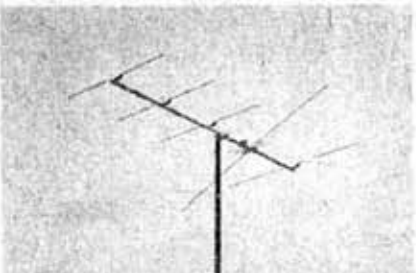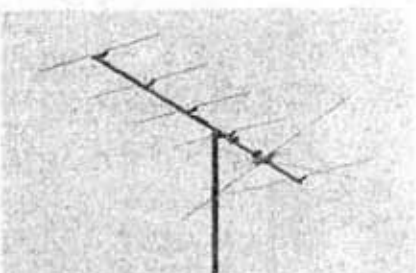

ナショナルのトランジスタ
 左より、OC-72、OC-76、OC-71、OC-70。
 下ダイオード左より OA-210、OA-214、OA-21L。

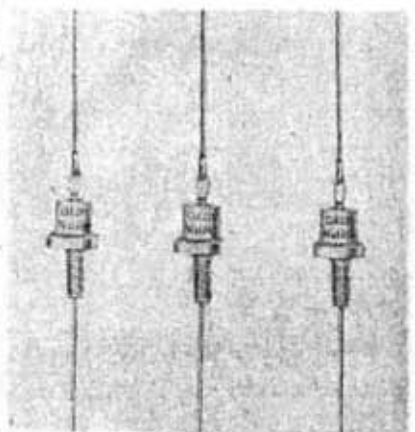

長岡精機のセフミック・カートリッジ
 “NC-200” の規格はつぎのとおり。
 周波数範囲：30~15000c/s。出力電圧：1000c/s 5cm/s。針圧：6~8g。



ソニー
トランジスタラジオ
テープ・コーダー
大卸

株式会社 正電社 東京 水戸

本社 水戸市南町
 電話 (水戸) 3740・5937
 出張所 東京都千代田区亀住町7
 都電黒門町電停前
 電話 (83) 5215