


東芝 ラジオ RM-306F

— 特 徴 —

- 高感度設計
- ITL-OTL 回路の採用
- メカニックなデザイン
- AFC 内蔵
- 経済的で便利な
2電源方式
- ダイヤルライト付

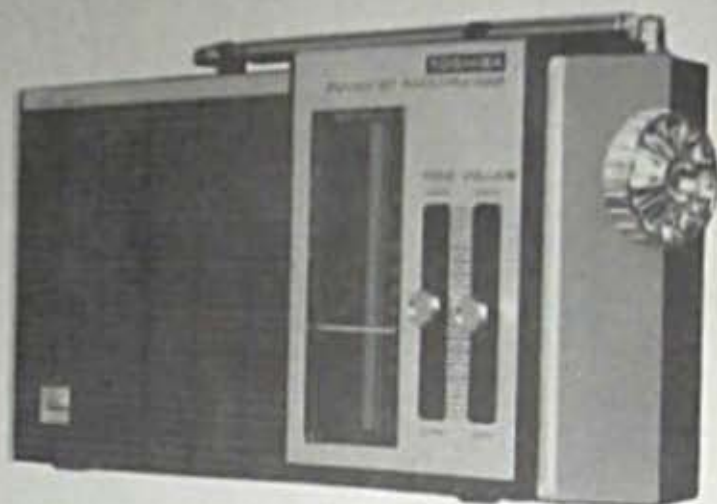

現金定価 11,000 円

定 格

受信周波数帯	AM 530~1600kHz FM 76~90MHz
中間周波数	AM 455kHz FM 10.7MHz
電 源	DC 6V(UM-3×4) AC 100V 50/60Hz
音 声 出 力	最大 350mW
ス ピ ー カ	77mm ダイナミック 8Ω
ア ン テ ナ	AM フェライトコアアンテナ (10φ×120mm) FM テレスコピックアンテナ (7段×800mm)
入 力 端 子	外部電源ジャック (EXT. POWER)
出 力 端 子	イヤホンジャック (EARPHONE) 録音ジャック (REC. OUT)
外 形 寸 法	幅195×高さ110×奥行54mm
重 量	700g (電池を含む)
付 属 品	キャリングケース イヤホン 電源コード

半 導 体

2SC784	FM高周波増幅	1
2SC785	FM周波数変換	1
2SC380	FM中間周波増幅・ AM周波数変換	1
2SC380	FM・AM中間周波増幅	1
2SC380A	FM/AM中間周波増幅	1
2SB54	低周波増幅	2
2SC735	電力増幅	1
2SB364	電力増幅	1
1S352M	FM・AFC	1
1N60	FM・AMリミッタ	2
1N60	FM検波	2
1S990A	定電圧	2
M-8513A	定電圧	1
1S34	AM検波	1
1S1941	電源整流	2