

新製品紹介

パーツ



品川無線のステレオ・

バランス・アーム

“G-240”は、斬新なメカニズムと精密工作により完成されたもので、モノラル用としても使用でき、トラッキング・アビリティが極めて高く、プロフェッショナルの性能をもち、家庭用のプレーアにもマッチする35cmのステレオ用アーム。付属品：針圧計、シールド端子、シールド線、調整用ドライバー。

定価 4,100円


三洋電機の積層乾電池

“4AA”は、従来のBL-104Pに代り、独特の製法により設計製作されたものでBL-104Pと同性能の6V積層乾電池。


正価 120円



藤製作所のTR用録音消去ヘッドとテレホンピックアップ




“601形”TR用録音ヘッドの主な規格は、寸法：幅14×奥行13×高さ11mm。インピーダンス：2.5kΩ(1000%)。直流抵抗：180Ω。周波数特性：90~8,500%±4dB(19cm/s)。バイアス方式：AC及びDC。“601形”消去ヘッドは、寸法：録音ヘッドに同じ。インピーダンス：1.2kΩ±10%。直流抵抗：30Ω±10%。ギャップ：0.1mm。消去電流：3mA以下。テレホン・ピックアップの寸法：44(直径)×20(高さ)吸音盤の高さを含む。

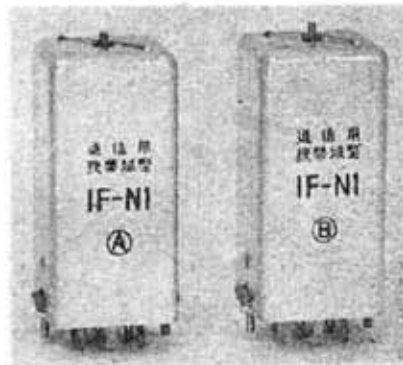

ナショナルのIFT3種

“IF-N1”は、通信用高選択度1段増幅用。規格。中心周波数：455kc。総合選択度(±10kc)：43dB。総合帯域幅(-3dB)：3kc。正価 460円

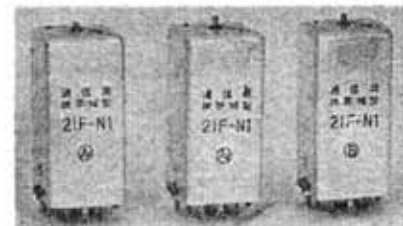


“21F-N1”は、通信用高選択度2段増幅用。規格。中心周波数：455kc。総合選択度(±10kc)：63dB。総合帯域幅(-3dB)：2.8kc。正価 680円



“21F-W1”は、ダブル・スーパー用2段増幅3段切換形50kc用。規格。中心周波数：50kc。総合選択度(±2kc)：45dB(狭帯域)、35dB(中帯域)、20dB(広帯域)。総合帯域幅(-3dB)：700%, 1200%, 2000%。

正価 760円

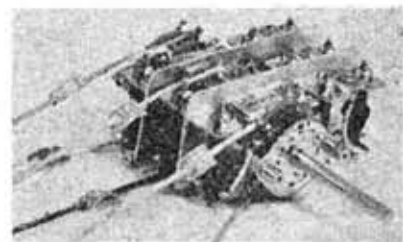


ナショナルのコイル・バック

“3BR-330”は、通信用短波専用の3バンド・コイル・バック。規格。受信周波数帯：3.5~7.5Mc, 7~15Mc。

14~30Mc。中間周波数：455kc。


正価 2,350円

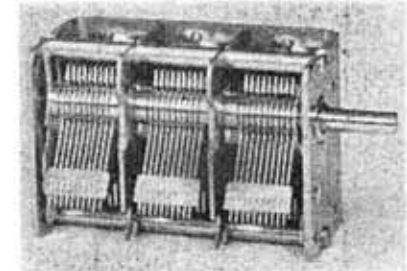

ナショナルの3連バリコン


“3DC-23”は、“3BR-330”用の周波数直線形メイン・バリコン。規格。可変容量：225PF。最大容量：236PF。最小容量：11PF。正価 720円

スピーカ

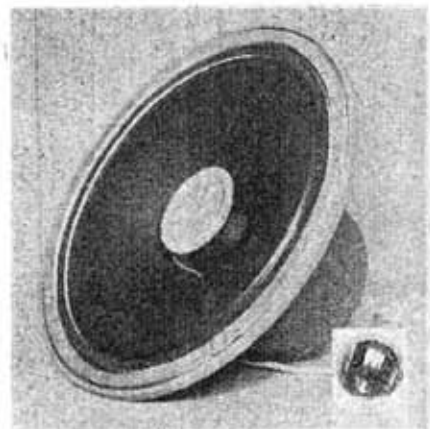


日本音響のコアキシャルSP

“R31-CX”は次の規格もつ31cmコアキシャル・スピーカ。最大許容入力：15W。インピーダンス：16Ω。再生周波数帯域：45~16,000%。低音固有共振周波数：55%。外径寸法：直径305×奥行150mm。価格 5,200円

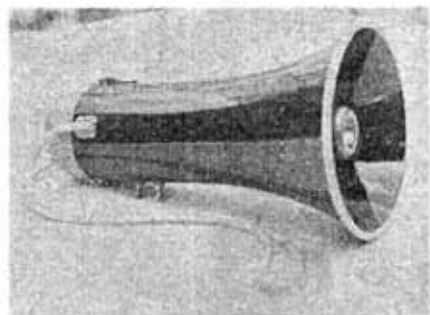

日本電音KKのメガベツト

“SM-6”は、世界でもっとも軽く、安価、超小形の電気メガホン。規格。通達距離：300m。口径：165%。全長：300mm。電池：単1号乾電池4コ。消費電流：動作時200mA。重量：1.5kg。調整：音質強弱ボタン各1。電池持続時間：連続6時間、間けつ10時間。正価 6,700円

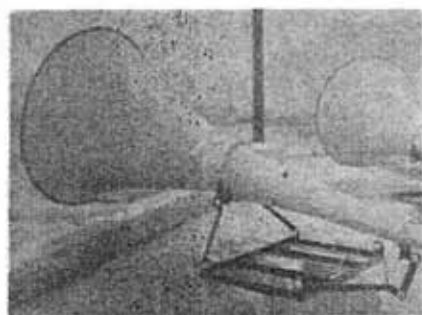

マジマのトランペット・ホーン

写真のような、1本で可聴距離5千メートルの巨砲形台付トランペット・ホーンが発売された。主な規格、口径：80cm、全長：220cm、適合ユニット：30ワット。 価格（1基）39,500円



大阪音響のスピーカ2種

“8CX-1”は、トウイータ付の20cmスピーカで、トウイータにコンデンサ形を使用し、指向性、周波数特性、能率・ダンピングがよく、ウーファには特許ノンプレス・コーンを採用などの特長をもつもの。規格、口径：20cm、周波数範囲：40～20,000%。許容入力：8W。インピーダンス：16Ω。最低共振周波数：65%。

正価 3,750円

“PD-6B”は、下記規格をもつ16cmスピーカ。口径：16cm。周波数範囲と偏差：90～10,000%±7dB。最低共振周波数：105%。最大許容入力：2.5W。インピーダンス：3Ω。




現金正価 630円 コーラルのスピーカ・システム

“BX-8”は、ステレオ用システムとして最適のもの。規格は、使用スピーカ：57E-1A。最大許容入力：6W。インピーダンス：8Ω。周波数帯域：100～12,000%。寸法：400×148×210mm。重量：1.89kg。付属品：2色コード、ポリシング布。

正価（ペア） 4,720円


正価（1本） 2,360円

測定器

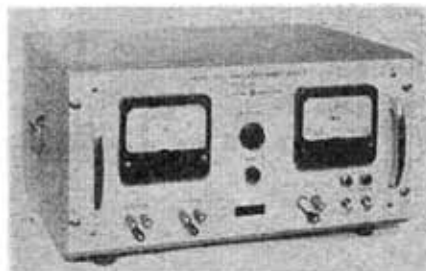


菊水電波の定電圧直流電源

“722”は、0～500Vを微細に連続可変できる安定度の高い直流定電圧電源で、リップル電圧が少なく、大形の出力電圧計、電流計を備え、各種精密実験用または直流計器の校正用の電源として最適。

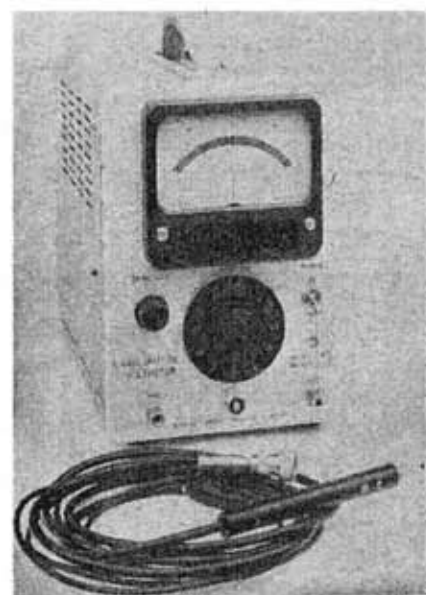

菊水電波の真空管電圧計

“K1K-181”は、機器の生産工場において検査工程を簡略化するために、被測定電圧をあらかじめ設定した電圧と比較し、その電圧が許容誤差範囲内にあるかを判定する電圧計で、10点までの測定点に対し-50～+300Vの基準電圧、変化許容値±1、1.5……50Vを自由に選択でき、異常入力電圧に対し指示計は完全に保護できる。

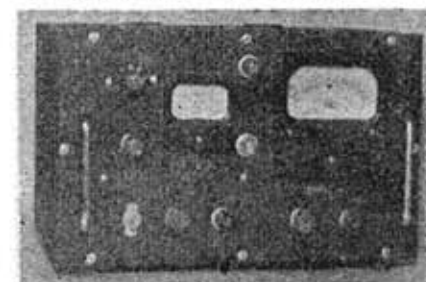


玉川通信工業の絶縁抵抗計

玉川通信工業から写真のような絶縁

抵抗計が発売された。本機はコイル、コンデンサ、トランスなどの各種電気通信機器などの絶縁抵抗を500V、1000Vの電圧を印加して測定するもので、高精度と簡単な操作で使用できる。

（東京都世田谷区玉川上野毛 368）
玉川通信工業所

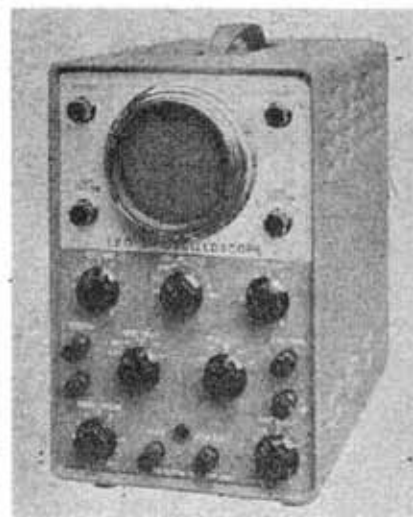

リーダのオシロスコープ


“LBO-3A”は、75mmブラウン管を使用した普及形広帯域オシロとして設計制作されたもので、TV受像機の調整をはじめ、一般通信機器の調整試験にも十分活用できる。



リーダのスイーマ・ジェネレータ

“LSG-532”は、スイープ・ジェネレータとマーカ・ジェネレータを1つのケースに入れたもので、TV-FM専用のもので、とくにTV-FMの測定にはオーバーホール測定も可能ならしめるように設計されたもので、“LBO-3A”と併用すると、より能率的な好成果が得られる。

ラジオ

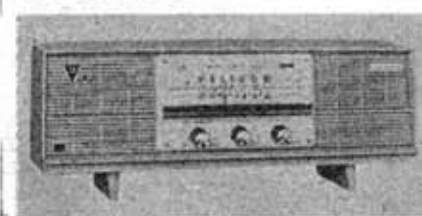

ナショナルの2B ラジオ


“DX-485”は、10cm パーマネント形スピーカ2コ、出力管に30A5、3線式PU端子付などの特長をもった2Bホームラジオ。規格、短波帯域は、3.75~12Mc。出力：1.6W。寸法：445×167×140mm。現金正価 7,000円



ソニーの8石3バンド・ラジオ

“TR-812”は、下記規格をもつ8石3Bポータブル・ラジオ。回路方式：8石式スーパー。受信周波数：中波帯のほか、2~6Mc、6~18Mc。出力：最大440mW。スピーカ：15×15cm。電源：単1号乾電池4コ。寸法：174×264×97mm。重さ：2.4kg。

正価 18,000円

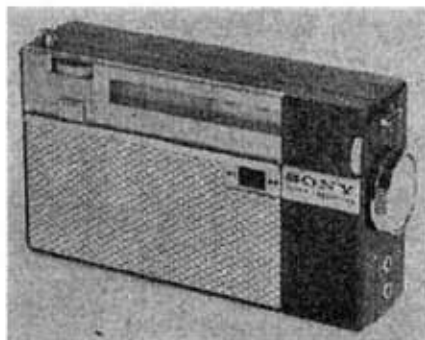

ソニーの8石2バンド・ラジオ

“TR-813”は、下記規格をもつ2Bポータブル・ラジオ。回路方式：8石高周波1段増幅付スーパー。受信周波数：中波帯のほか、3.9~10.5Mc。最大出力：約210mW。電源：単2号乾電池3コ。スピーカ：8cm。寸法：112×200×50mm。重さ：1kg。正価 13,900円



ナショナルのホーム・

ステレオ・アンサンプル


“HE-25”は、ラジオの立体放送、レコードのステレオ演奏ができ、左右には16cmと12cmのHi-Fiスピーカ付などの特長をもっている。規格、受信周波数：中波帯のほか、3.7~12Mc。出力：最大1.7W。PU：ターンオーバー式クリスタル形。再生周波数帯域：40~12000Gs。現金正価(一式) 33,500円



トリオのステレオ・アダプタ


“AD-1” FMステレオ・アダプタはFMチューナとステレオ・アンプの中間に接続して、クロスビー方式のコンパチブル(両立)ステレオ放送、FMマルチプレックス・ステレオ放送、モノラルFM、モノラル・マルチプレックスなどをスイッチで自由に切換えて受信できる方式のアダプタ。

テレビ

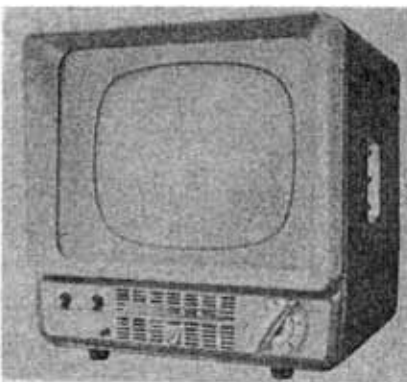

ユタカの超遠距離用14形テレビ


“DY-60”は、超高度真空管6R-HH2、6M-HH3の採用により遠距離でも鮮明な映像が得られるほか、日立シリコン・ダイオード使用などの特長をもつ、ワンタッチ・システムの超遠距離用14形テレビ・セット。

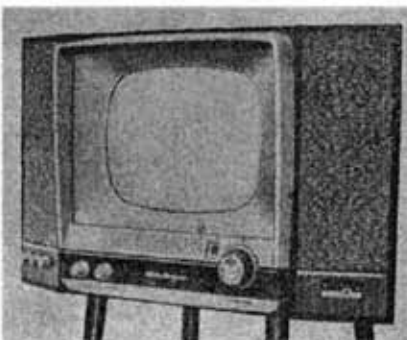

大阪音響の14形テレビ

“OT-2000CL”は、見やすいスクリーン・ガラス、チャンネル表示装置、完全自動安定装置付、3スピーカ方式、押ボタン式電源スイッチ、リモート・コントロール装着可能、プレーアとFMチューナ用外部端子付などの特長をもつ14形ゴーア・デラックス超遠距離用テレビ。現金正価 68,000円


その他

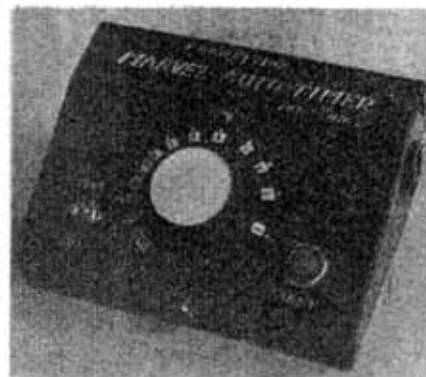

横浜通信のオート・タイマー

写真は、トランジスタとリレーを組み合わせ、押ボタンにより自動的に一定時間点滅するほか、切換スイッチでも自由に点滅もできる写真の引伸用オート・タイマーである。動作時間：1~30秒。出力：100V-2A。

発売予定価格 4,800円

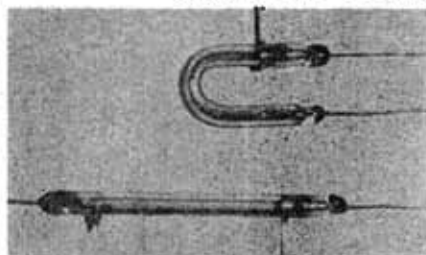


ルックスのせん光放電管

“FT-200R”(上)、“FT-200”(下)は次のような規格をもっている。使用電圧：200~290V。光量：1,200万ルーメン。色温度：6,500°C。寿命：3万回以上使用可能。

価格 “FT-200R” 1,200円

価格 “FT-200” 1,000円

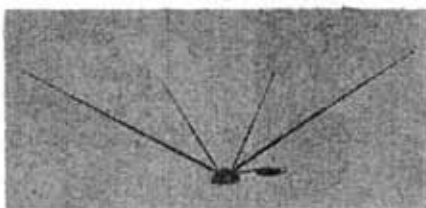

マスプロの卓上アンテナ

“HL-2”は、TVアンテナの専門メーカーから新発売された卓上アンテナ。