


新製品紹介


パーツ

アイワのマイク

“VM-18”は、小形単1指向性のリボン形マイクロホン。おもな特長は、一つのリボンに音波の速度成分と圧力成分が適当に加わって単1指向性となるように設計されたもの。小形棒状であり非常に使いやすい。感度は小形にもかかわらず比較的高い。周波数特性は、BTS1級に適合し広範囲にわたってフラットであることなどが主な特長。

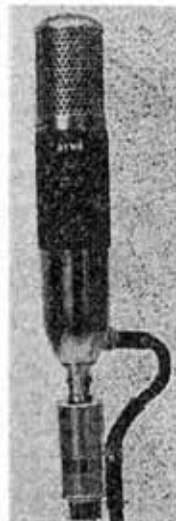

ナショナルのOPT

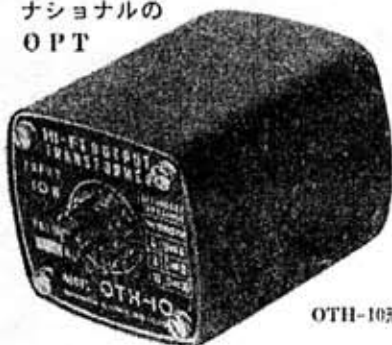

OTH-10形


ナショナル OTH シリーズは、周波数特性、ひずみ率、損失等について最高の定格と品質を備えた HiFi 用 OPT。

形名	1次Z	2次Z	出力	定損失
OTH-30-10K	10K	4.8, 10.4	30W	-0.4dB
“	6.6K	6.6K	“	“
“	3.4K	3.4K	“	“
OTH-15-10K	10K	“	15W	-0.5dB
“	8K	8K	“	“
“	6K	6K	“	“
OTH-10-10K	10K	“	10W	“
“	8K	8K	“	“
“	6K	6K	“	“
OTH-5-7K	7K	7K	5W	-0.9dB
“	5K	5K	“	“
“	2.5K	2.5K	“	“

ルックスの

AVR コロナ放電管


従来のコロナ放電管 VR 形より優れた AVR 形が新発売された。おもな特長は、従来の放電管では陰極電流が 100 μ A 程度で、ブラウン管、カラー TV、諸計器には不十分であったが、AVR 形は陰極電流が 500 μ A まで得られ、尖頭電流は、



1.2mA、電圧は 500V より 1,000V まで希望値にできる。

ルックスの普及形 PT

新発売された PT は、シングル・アンプ用の小形新品種と、ステレオ・ア

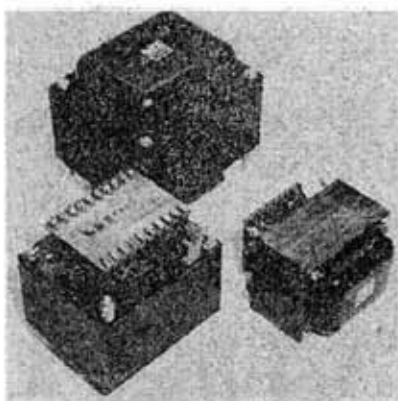

ンプ用の新機種が追加され、また大形機種は倍電圧回路にも使用できる。

形番	規 格	定価
7A30	260V200V \times 2-75mA (6AR5, 6BM8PP または レンダ)	1,300
7A44	260V200V \times 2-100mA (6AR5, 6BM8PP)	1,600
8A34	200V \times 2-150mA (6BM8PP ステレオ)	2,000
8A40	280V260V240V \times 2-140mA (6V6, 6BQ5 PP 15W)	2,200
8A54	280V260V \times 2-220mA (6BQ5 PP ステレオ用)	2,800
8A60	350V310V \times 2(40V T)-200mA (6L6 PP 20W)	3,000
9A48	400V350V \times 2(50V T)-200mA (6L6 PP 45W)	3,600
9A68	385V300V \times 2(305mA) (6CA7, 6GB8 PP 50W)	4,800


西村通信工業の通信形ダイヤル



“SD-70C”は、50:1の变速比をもった、ダブルモーション・バンド・スプレッド用ダイヤル。目盛は 100 度、民放バンド、通信用バンドなど、寸法は 80(高) \times 90(幅) \times 45(奥行)mm。

菅野電機の通信機用高圧トランス

“TB-6”は、高級材質を使用していますので、電圧変動率が少なく、また絶縁、耐圧の点においても独特の絶縁

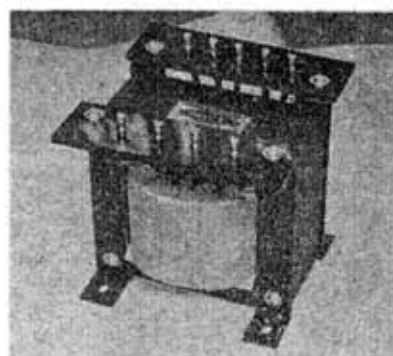

処理を施してあるので、半永久的に使用できる。規格：1次-90-100-110V、50~60 \sim 、2次-500 \times 2V (400V T) 200mA。

エレガのステレオ用

ダイナミック・ヘッド・ホーン

ステレオ用ダイナミック・ヘッド・

ホーン“DR-

60C”は、Hi-

-Fi ステレオ

用に設計され

たもので、優

れた特性をも


ち能率的かつ

実用的なもの

です。

スピーカ

バイオニアのスピーカ・システム

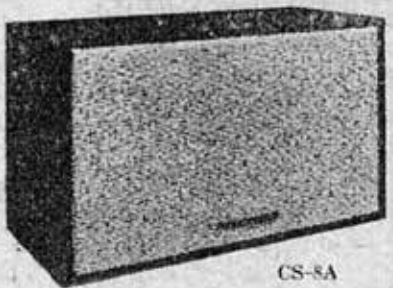


CS-8A

“CS-8A”は、使用 SP: PIM-8L (20cm 2 ウェイ)、再生周波数帯域: 60~13,000 $\%$ 、インピーダンス: 16 Ω 、最大許容入力: 6W、寸法: 600(巾) \times 280(高) \times 255(奥行)mm。このほか、“CS-12A” (EC-30A-30cm 複合形)、“CS-8B” (PAX-8L-20cm 複合形)、“CS-6A” (PIM-6L-16cm 2 ウェイ) も同時に発売された。

正価 “CS-12A”	15,900円
“CS-8A”	6,800円
“CS-8B”	7,950円
“CS-6A”	5,400円

ナショナルの円形スピーカ

“7P4-53W”(右)、“6P4-53W”がナショナルから発売された。おもな規格は、“7P4-53W”寸法: 18 \times 10cm。入

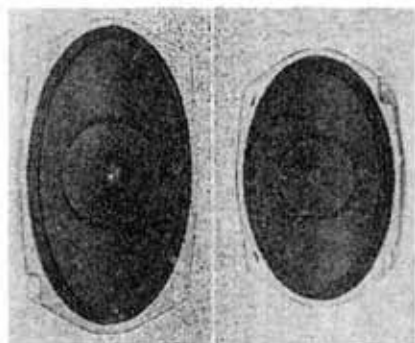


力：3W、インピーダンス：3Ω、再生周波数範囲：75~9,000%。出力音圧レベル：94dB/W, 50cm。"6P4-53W"寸法：15×10cm、入力：2W、インピーダンス：3Ω、再生周波数範囲：80~9,000%。出力音圧レベル：93dB/W, 50cm。

正価 "7P4-53W" 790円
"6P4-53W" 760円

ブレーア

アイワのラジオ付ブレーア

"PM-87" は、世界で一番小さく、一番軽いポータブル電着で、ターン・

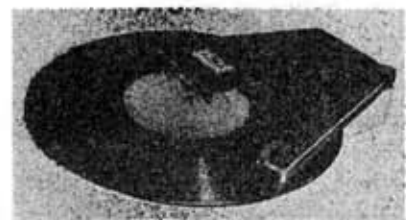


テーブルがなく、レコードを直接回転させるようになっている。このほか、TRラジオ付"PM-88"も同時に発売された（詳細は110ページを参照ください）。

小売価格 "PM-88" 13,600円
"PM-87" 12,150円

テレコ

ソニーのステレオコーダ

"521" の主な特長は、新しい4トラック方式ですから、今までのステレオ

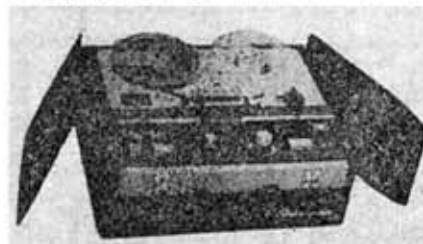


の2倍の演奏時間が得られる。2コのスピーカーが内蔵され、音響反射板の作用によりステレオ感を満喫できる。規格：録音方式：交流バイアス、トラッ

ク形式：ステレオ・ダブル・トラック（4トラック）、テープ速度：19および9.5cm/s、使用リール：7号、録音レベル：VUメータ、周波数範囲：50~13,000% (19cm/s), 50~7,000% (9.5cm/s)、SN比：45dB以上（基準録音レベルにて）、スピーカ：12×18cm、寸法・重量：475×242×390mm、約22kg、価格（付録品とも）79,000円

測定器

東立通信のTR式直流安定電源

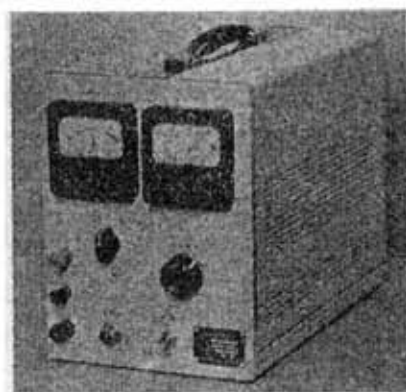

"T-121" は、トランジスタなど各種の新しい部品をもちいたTR式機器の電源として、経済的かつ容易に利用できる。主な規格、入力電圧：単相交流90~105V 50~60%。出力電圧：直流1~36V（1操作連続可変）、出力電流：0~3A、出力制限電流：3, 1, 0.3A、出力電圧変動：上記入力電圧、出力電流の全変動に対し100mV以内、電偏インピーダンス：0.02Ω以内、過電流防止：制限電流、または負荷短絡による過電流を防止する。

スター無線のGIGA (10⁹)
OHM METER




"S-115" は電子管式の高感度抵抗計で、TR用部品メーカーの品質管理や受入検査などに便利で、JIS規格に適合したものです。主な規格、指示用メータ（110×120mm）、測定範囲：DC100V 4~100GΩ、50V 2~50GΩ。

100V 50V 0~500MΩ、誤差：100V目盛の10GΩ迄、指示値の±10%以内、100V目盛の100GΩ迄、目盛長の±3%以内、測定電圧変動率：電源±10%に対し±3%以内。

テレビ


サンヨーの17形テレビ

"17-G50" は、新形110°管17BZP4、長だ円形スピーカ2コと丸形スピーカ

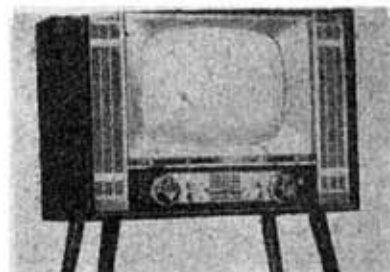

を使用した17形テレビ、使用真空管：B管を含み20球（映像中間周波増幅部に3DK9×2）。

現金正価（木製脚付）103,000円
サンヨーの14形テレビ

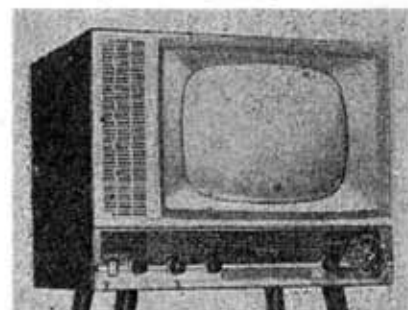


"14-F100" は、長だ円形と丸形SPを使用、リモコンの使用により、電源の開閉、音量調整、チャンネル切換、両面の調整、イヤホンの接続と5つの操作が自由にできる。

現金正価 60,000円

3Qの17形テレビ・キット


"17Q-7A" は、ブラウン管に110°偏向管を使用したことにより、極薄形

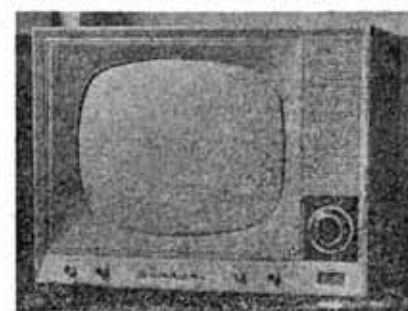

の17形テレビ・キット、主な規格、使用球：16球+6石（超遠距離）、電源：完全トランス式ワンタッチ・コントロール、SP：前面Hi-Fi用SP、イヤホン端子、Hi-Fi出力端子付。

ラジオ

NECのトランジスタ・アンプ
"MA-822"は、高性能のNECトランジスタを採用したオール・トランジ

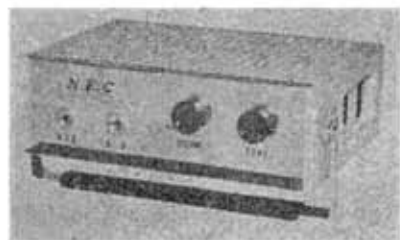


スタ・アンプ (詳細は145ページに掲載されています)。

定価 "MA-822" 19,000円
"MAP-11" 5,500円

三電機のアマチュア移動用送信機

"QT-3"は、プレート入力: 15W (A₂)、発振方式: 水晶制御、周波数:

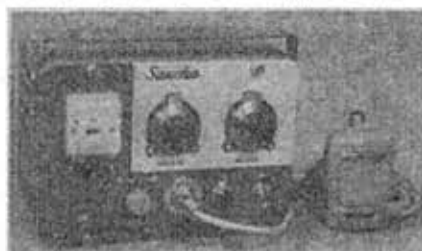


3.5Mc および 7Mc 帯、使用球: 12AU7, 6AQ5×2、寸法: 180×118×110mmのアマチュア移動局用送信機。

正価 (マイク別) 8,600円

三電機のトランシーバ

"QTR-5S"は、シチズン・バンド用

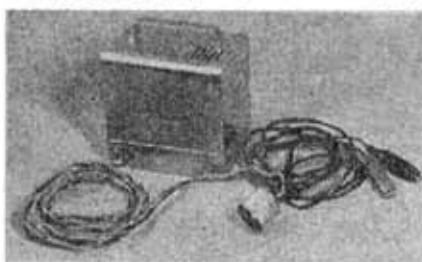

のアマチュア用トランシーバ、水晶を変更することにより、28Mc帯にも使用できる。

正価 未定


ナショナルの2B8石ラジオ



"T-60"は、遠距離形8石2Bラジオ。出力: 2SB172 PP, 出力: 無ひずみ 200mW, 電池: UM-2×3, スピーカ: 8cm, 寸法・重量: 183×109×48mm, 890g (電池とも)。

現金正価 12,900円


NECの7石TRラジオ

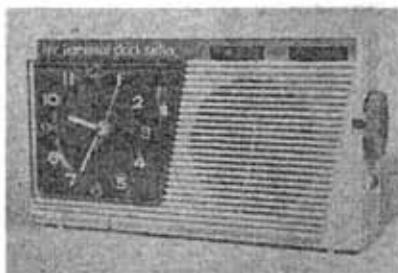

"NT-720"は、タイマー付ですからラジオを聞きながら寝ても、簡単な操作で自動的にスイッチの切れる、7石トランジスタ・クロック・ラジオ。寸法・重量: 256×140×65mm, 1.8kg。

正価 16,500円

ナショナルの2BTRラジオ

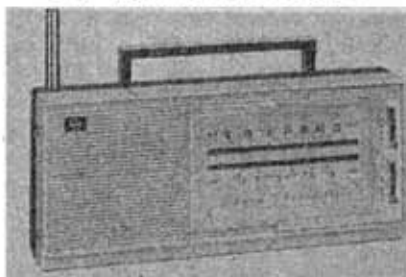


"T-70"は、8石2バンド・トランジスタ・ルーム・ラジオ。寸法および重量: 297×148.5×71.5mm, 1.4kg。

現金正価 11,800円

その他

東和電機のスタビライザ

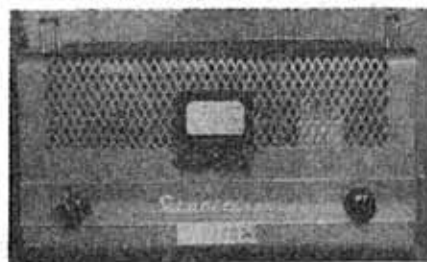


カラーTV用の定電圧電源安定装置で、次のような規格をもっている。入力: 75~120V (±2V), 出力: 100V, 115V (切換), 容量: 350VA, 寸法: 220×220×420mm, 50~と60~の別がある。

正価 28,000円

(東京都品川区大崎 2-160)

KK 東和電機


銘光工業のプリント板配線キット

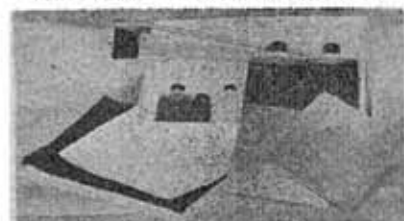

アマチュアの自作用のプリント配線基板完全キット。内容: 基板 80×80mm 2枚, エッチング・ベッド, 腐蝕液, MKラック, アルコール, MKブラック, 脱脂脱錆剤, 刷毛, 筆, その他プリント配線に必要な材料一式。

定価 (〒とも) 400円

電気興業のアンテナ

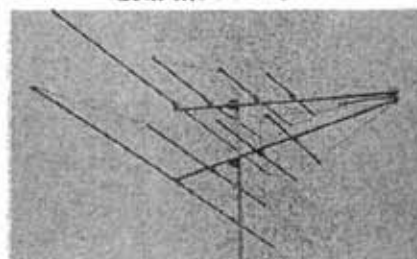

"4L2"は、1~12chまで全帯域完全受像の鋭い指向性をもつアンテナ。

中古テレビ

7吋より21吋まで在庫多数

御一報次第明細カタログ即送
(〒 8円)

今井電器商会 TEL (871) 1454

東京都台東区浅草日本堤4-8



200%

明るく
美しい!

NBC
メタルバック
ブラウン管

日本電子興業株式会社

東京港区山崎4-1-1 TEL 741-0997

NBC

均買・廉価・製造・修理

