


東芝電気 8 FM-100 S 型 AM-FM 受信機

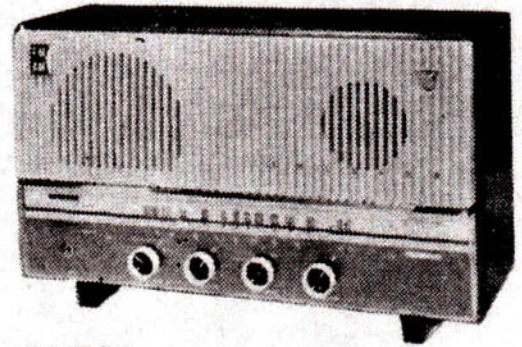


定 格

受信周波数帯	MW バンド 535~1605 kc	
	SW バンド 3.9~12 Mc	
	FM バンド 80~90 Mc	
中間周波数	MW・SW 455 kc,	FM 10.7 Mc
感 度	MW・SW 50 μ V,	FM 30 μ V
電 氣 的 出 力	無歪 2.2 W,	最大 3 W
電 源	50~60 c/s	85~100~110 V 65 W
寸 法	幅 560, 高さ 340, 奥行 220 mm	
重 量	10 kg	
真 空 管	MW・SW	FM

6AQ8	高周波増幅および周波数変換
6U8	局部発振および周波数変換	中間周波増幅
6BA6	中間周波増幅	中間周波増幅
6T8	検波および低周波増幅	レシオ検波および低周波増幅
6AV6	低周波増幅	低周波増幅
6AQ5	出力増幅	出力増幅
5R-K16	電源整流	電源整流
6Z-E1	同調指示	同調指示

パイロットランプ P6.3V 0.15A 8個

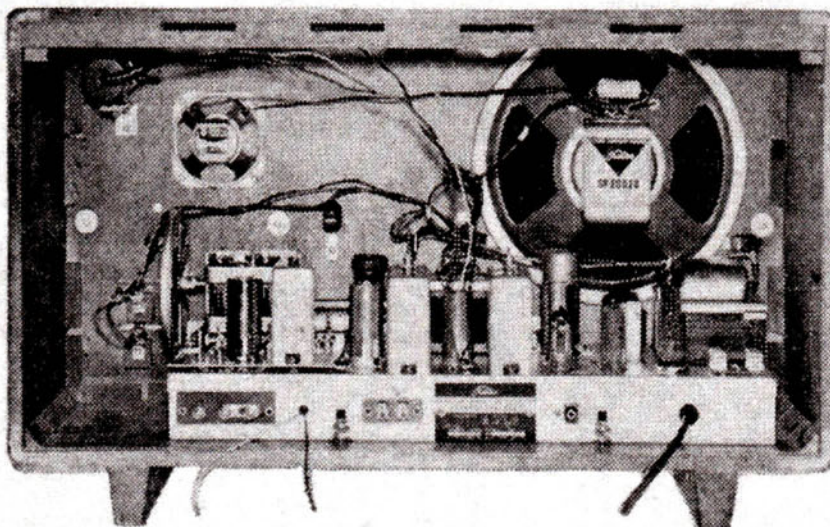

スピーカー
 高音用 特殊コーン 3in パーマネント・ダイナミック・スピーカー
 低音用 ダンプドコーン 8in パーマネント・ダイナミック・スピーカー

