国産FMチューナー12種の規格一覧表

名称	アリア	ナショナル		パイオニア	山水	スター	トリオ			ビクター		
型名	AF−30	ES−901	TA−90	AFT−12	FM−8	FM−123	FM−105	FM−106	AF−270	FU−5R	FU−1003	FU−1004
受信周波数 Mc	80〜108	80〜90	80〜90	80〜108	80〜108	75〜90	80〜108	80〜108	80〜108	76〜90	76〜90	76〜90
感度 μV	5	30	30	15dB/μV	13dB/μV	50dB/μV	1.5	2	3'	極微電界級	30dB	極微電界級
出力電圧 V	250m	30m	30m	100m	1	0.3			0.8	0.7	0.6	0.7
S/N dB	20	30	30	—	30	—	20	20	20	—	30	—
周波数特性 dB (20〜20000%)	—	—	—	—	−3	—	±0.5	+0.5	—	—	—	—
帯域幅 dB (200KC)	−3	—	—	—	−3	—	−6	−6	−2	—	—	—
電源電圧 V	100〜110	100.110	100.110	100.117	100.117. 240	100	100.117	100.117	100.117	100	220V 35mA 6.3V 1.7A	100
消費電力VA(W)	20	20	45	54	35.5	(30)	(32)	38	65	25(20)	—	(25)
使用真空管	6AQ8 6BA6×2 1L60×2 セレン	6AQ8 6BA6×2 6AL5 6X4	6AQ8 6BA6 6AG8 6DC8 6AL5 6ZE1 6X4	6BA6×3 6BE6×2 6AQ8×3 6AU6 6GE12 1NA9×4	6RHH2 6AQ8 6EJ7×2 6BA6 6ME5 6X4 0A−80×2	12DT8 12BA6×2 12AL5 シリコンP.D	6AQ8×2 6BA6×2 6AU6×2 6AL5 6X4	6AQ8×2 6BA6×2 6AL5 6X4	6AQ8×2 6BE6×2 6BA6×3 6AU6 6AL5 6X4 0A79	17EW8 12BA6×2 12AL5	6AQ8 6BA6 6AC5	17EW8 12BA6×2 12AL5
寸法 横	170	311	350	397	112	177	280	268	380	313	75	353
寸法 高さ	100	128	136	113	117.5	115	125	100	110	90	260	95
寸法 奥行	120	160	207	242	317	120	200	153	240	185	160	205
重量 kg	2	2.5	4.4	6.9	3.5	—	4.6	3	6.3	3.5	2.8	2.7
定価	—	9.800	14.900	21.500	10.800	5.800	13.900	9.100	20.600	8.900	8.000	9.900
その他			MW, SWと切換	AM−AMFMステレオ・チューナー			メーターによる同調指示		AM−AMFMステレオ・チューナー		電源なし取付用	
写真	A				B	C	D	E		F	G	H

全部IFは10.7Mc，ディエンファシスは50μS，交流電圧は50，60%となっている．

A

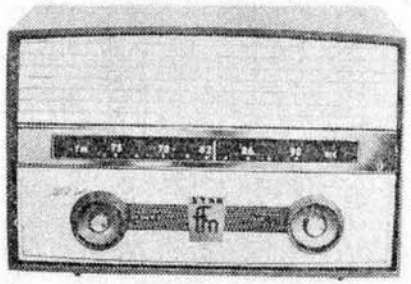
C

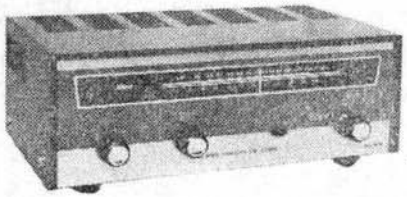
E

F


G

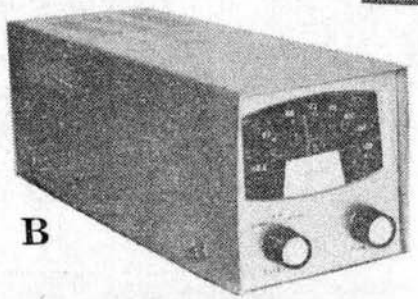
B

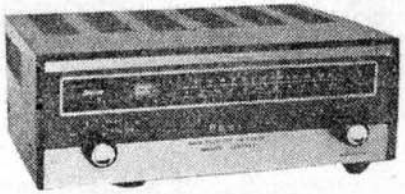
D

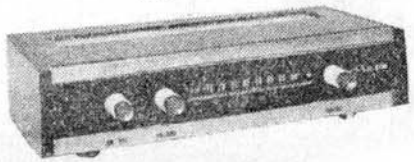
H