

今月のショー・ウインド

日本ビクター


6A-2606

2スピーカーHi-Fiラジオ

本機は6月下旬に日本ビクターから新発売されたもので、高性能の20cmと12cmのHi-Fi用スピーカーを使用した、本格的な2ウエイ・システムで、重量感のある低音と、豊かな高音とが渾然一体となってすばらしい音質が楽しめます。

また、同調回路をフェライト・コアに切りかえられるようになっているほか、L.P.F (低域の減衰) の押しボタンを押せば、耳ざわりな高音部の雑音を除去することができますし、電源部にはノイズ・フィルターがはいっていますから、3重雑音防止装置つきということになります。

キャビネットは木製ですが、音響効果が優れ、デザインはモダンで、しかも落ち着いた色を備え、調度品としても最適で、レコード・プレイヤー接続端子、テープレコーダーの録音用端子がついています。

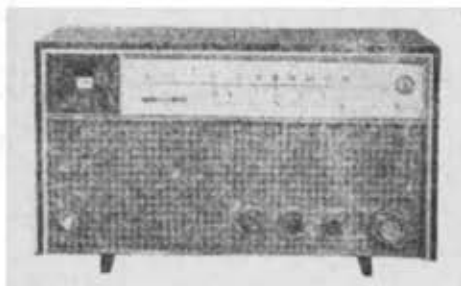

6A-2606

規格内容

型式 5球2Bスーパー

(帯域切り替え装置つき)

受信周波数 BC 535~1605kc

SW 3.8~12Mc

感度 極微電界線

出力 無歪 2W, 最大 3W

真空管 6BE6, 6BA6, 6AR5,

6X4, 6E5, (6球)

消費電力 50ボルト・アンペア(45W)

(東京都中央区日本橋本町4の1の1)


日本電気

カートリッジほか

6種

セラミック・ステレオ
カートリッジ

SCT-9型はチタン酸バリウム・エレメントの高級ステレオ用カートリッジで、その優秀な特性と出力の大きさが特長で、LP, SPとのターナー

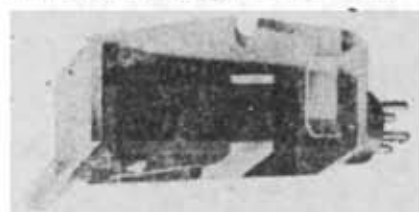


方式、4端子つきです。

規格

周波数レスポンス 30~15,000%

出力 1.5V (ステレオで1,000%)

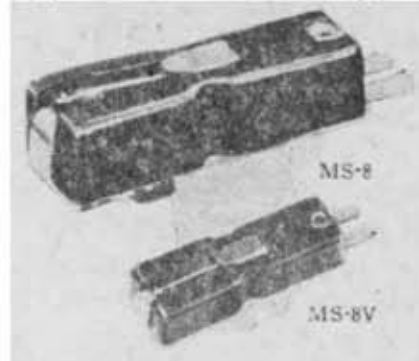

セパレーション 20dB

針圧 5~6g

クリスタル・モノラル
カートリッジ

MS-8型およびMS-8V型は、ミル針つきのLP, SP共用で、小型高出力で細いアームに適するようにできています。

規格

周波数レスポンス 50~10,000%


出力 4V (LPの場合) 1,000%

針圧 10g

クリスタル・ステレオ
カートリッジ

STM-29型はクリスタルの高出力ステレオ用カートリッジで、出力が大

きいばかりでなく周波数特性もかなりよく、LPとSPはターナー方式

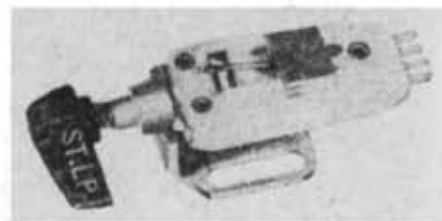

で、4端子接続になっています。

規格

周波数レスポンス 30~15,000%

出力 1.5V (ステレオ1,000%)

セパレーション 20dB

針圧 7~8g

DCモーター

TM-12型は小型の強力DCモーターで、ポータブル・トランジスタ・テープレコーダー用に設計されたものです。


規格

動作電圧 4.5~7.5V

無負荷電流 30mA

寸法、外径 23%, 長さ 64%

PM-22型は同じくポータブル・トランジスタ電蓄用に設計されたもので、TM-12と同規格ですが、寸法および重量の点でやや小型です。

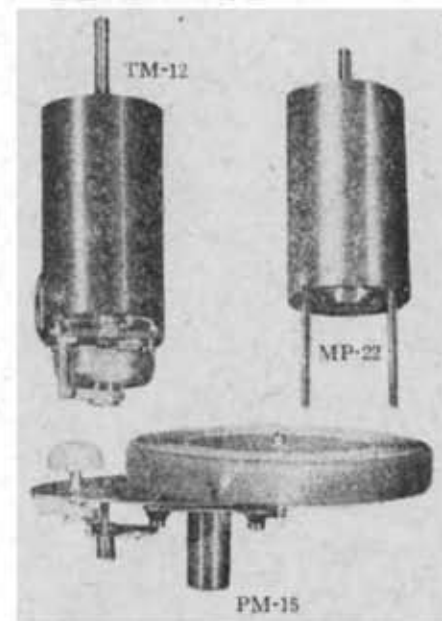

(東京都三鷹市上連雀町80D)


アシダ音響

エアータイト

イヤホン

アシダ音響KKから画期的な完全密

閉型のイヤホンAR-1型が新発売されました。本製品は完全密閉型、体方式という従来のイヤホンとは音の伝導方式をまったく異にしたもので、今年度の電波展でも非常な反響を呼んだものです。

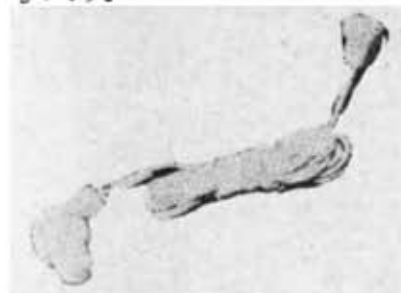

主な特長

- ① 完全密閉型であるため、衛生的であること。
- ② 伝導周波数特性が平坦で、あらゆる金属音がなく、非常にききやすく長時間の使用にも疲労感が出ない。
- ③ 体圧厚型であるから、特に難聴者にはその効力を倍加する。

(東京都品川区東大崎3-271)

ミヤマ電器

No. 30

小型SGキャップ

小物パーツの専門メーカーとして有名なミヤマ電器KKから写真



のような小型のSGキャップNo. 30が新発売されました。本製品はTV用高圧整流管、通信機用クライストロンなどに用いられるもので、JISのC7009A6Sの規格に適合する絶縁体つきのキャップで、保持力は完全です。

(東京都大田区上池上町56)

八 欧 電 機

14T-901

エース・ワイド

高感度の新チューナーを使用したこのテレビは、放送局から遠く離れた山奥のようなところでも、まるでお隣りに放送局があるように、スッキリした鮮明な映像がごらんにいただけます。

また、デザインは写真のようなもので、脚の取りはずしが自由にできます。



規格

受信方式 インターキャリヤー方式
 使用真空管 6RH2, 6MH3, 6CB6×3, 12AU7, 12BY7A, 6AV6, 6AL5, 6AQ5, 6BE6, 6CG7×2, 12BH7A, 12GB3, 6AX4GT, 14RP4A

空中線入力 300Ω平衡型
 スピーカー 15cm×10cm, パーマ
 音声出力 最大, 1.5W
 消費電力 130W
 電源 90, 100, 110V切りかえ
 つき

寸法 475×480×445mm
 重量 26kg


(東京都品川区大井坂下町2776)

MX-10

ミキサー・アンプ

本機は同時に3本のマイク、2台のプレイヤー、およびテープレコーダーをつけて演奏をおこなうことができ、使用真空管のうち7本はヒーターを直流点火していますので、ハムや雑音がほとんど耳に感じられません。

また、出力メーターが取り付けられていますから、いつでも長時間にわたって安心して使用でき、モーターのゴロや蛍光灯の雑音などをフィルターで自由にカットすることもでき、マイク

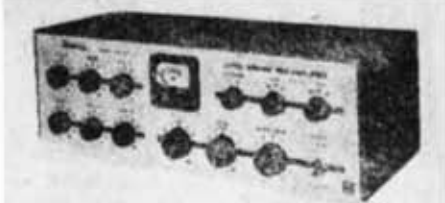

トランスが自由に差しかえられますから、お手持ちのどんな種類のマイクでもつけられます。

(東京都杉並区和泉町460)


松下電器

AM-390

オールウェーブ・ラジオ

左右につけた12cmの高性能スピーカーと低音を美しくするラウドネス補償回路を採用していますから、低音も高音もいきいきとし、すばらしい音量感です。しかも切りかえスイッチにより高音、低音、中音の三つの音色が自由に選べます。

また、2バンドですから、日本短波放送やNHKの国際放送はもちろん、はるか海のかなたからの音楽放送や、日本語放送も楽しめます。

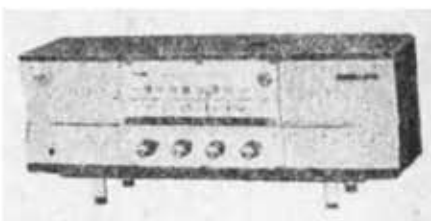

規格

受信周波数帯 E.C. 535~1605kc
 S.W. 3.75~12Mc

中間周波数 455kc
 使用真空管 12BE6, 12BA6,
 12AV6, 30A5, 19A3, 12ZE8,
 パイロットランプ 3.2V, 0.16A,
 感度 50μV/50mW,

電氣的出力 無負荷1.6W, 最大, 2W
 電源 50~60% 100V,
 消費電力 25VA,

寸法 495×207×163mm,
 重量 3.2kg

スピーカー 12cm・パーマネント・ダイ
 ナミック 2個

端子 3線式ピックアップ端子1個
 イヤホン端子 2個

色 白, 黒, 金 3色あり
 (大阪府北河内郡守口町)