




サービスブック

日立 FM・MW・SW1~2 4バンド トランジスタラジオ KH-2100

ラジオ No.79

昭和52年4月

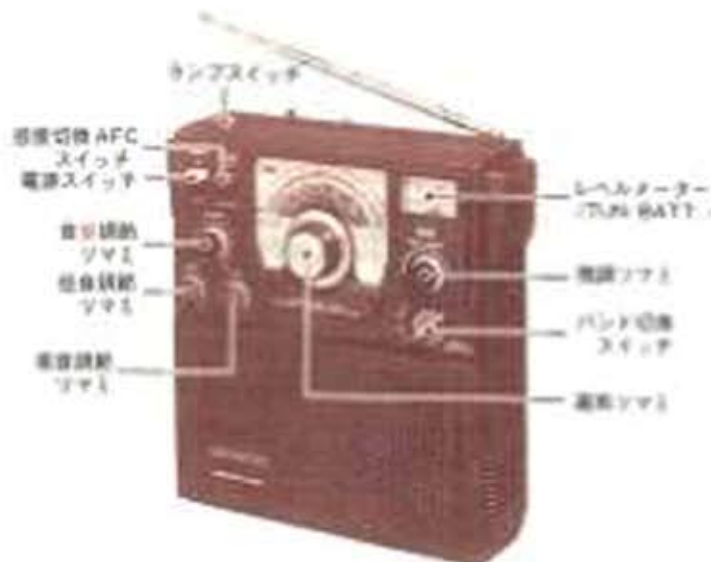

目次

仕様	1
サービスポイント	2
異音	3
ブロッコイズイザグラム	5
送料・保証	6
基板図	9
部品表	12

仕様

ラジオ部		組 合	
回路方式	スーパーヘテロダイン方式	I C	3個
受信周波数帯	FM: 76~96MHz MW: 530~1605kHz SW ₁ : 3.9~10.7MHz SW ₂ : 10.7~20MHz	トランジスタ	12個
中間周波数	FM: 10.7MHz AM: 455kHz	ダイオード	10個
アンテナ	FM/MW/SW ₁ /SW ₂ : ロッドアンテナまたは棒型アンテナ MW: フェラリットアンテナまたは棒型アンテナ	電 源	DC 6V SUM-1(0)×4 ACアダプター: 6V
感 度	FM: 10dB (最大), 15dB (実用) MW: 60dB (最大), 50dB (実用) SW ₁ : 20dB (最大), 30dB (実用) SW ₂ : 20dB (最大), 30dB (実用)	消費電力	5W (最大時)
		スピーカ	25cm FM形, 8Ω
		出 力	1.4W (X1A) (10%負荷時)
		外形寸法	230mm (幅) × 240mm (高) × 105mm (奥)
		重 量	2.8kg (電源含む)
特 異 品			
		乾電池 SUM-1(0)	4個
		ACアダプター (A-630)	1個
		日立マグネチックイヤホン	1個
		キャリングベルト	1個

※仕様は改良によって予告なく変更することがあります。