NEC NT－7P22

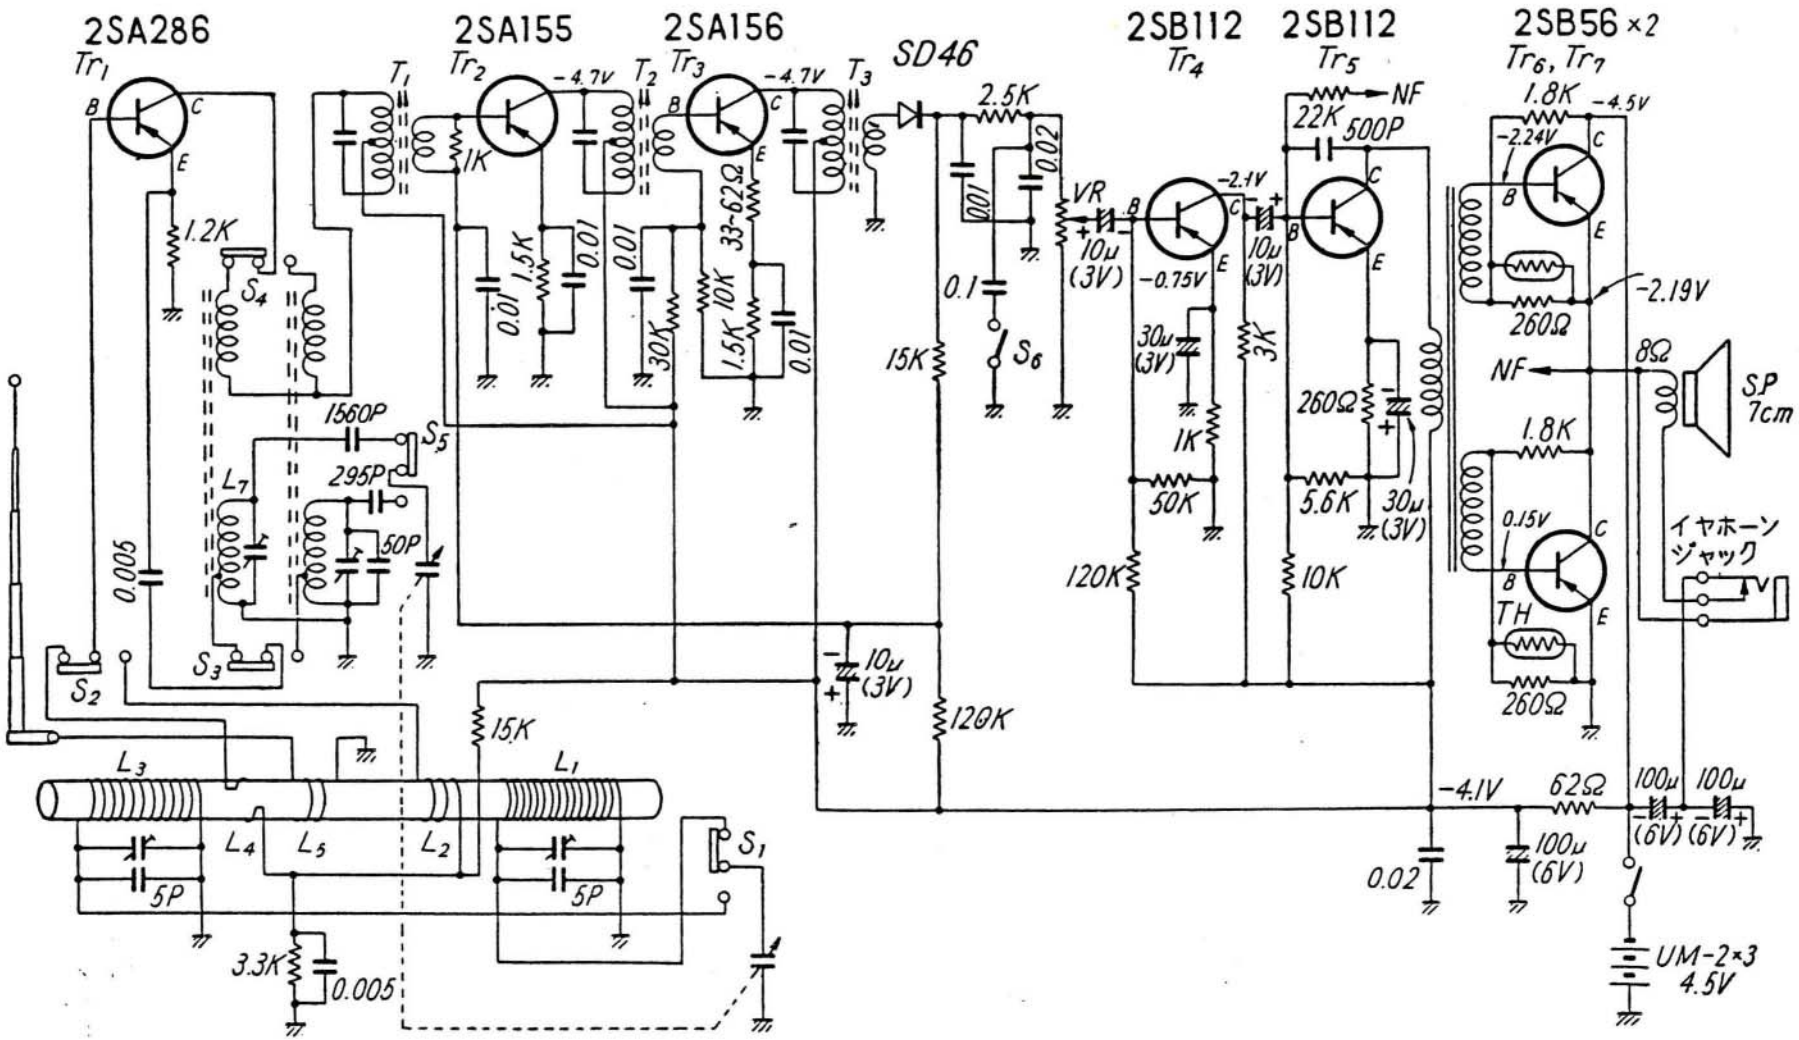

無線と実験「実用トランジスター回路集」昭和３８年（1963）６月号臨時増刊

NEC NT－7P22 7石2バンド・ラジオ

IF 2段，AF 2段の7石スーパーで，受信周波数は535～1605kcと3.9～12MCの2バンドである．出力段は2SB56×2のOTL方式として音質の向上をはかり，さらにトーンコントロールもついている．出力は250mW，内蔵スピーカーは7cm型である．ビルトイン式のロッドアンテナはフェライト．コアー・アンテナとともに高感度を発揮し，ファインチューニングもついていて短波の選局は容易である．なお，本機ではイヤーホーンをラジオ本体に格納することができる．電源は単二3個の4.5Vで，使用時間は約250時間である．外形寸法は178×91×49mmで，重量は660gr（電池とも）である．

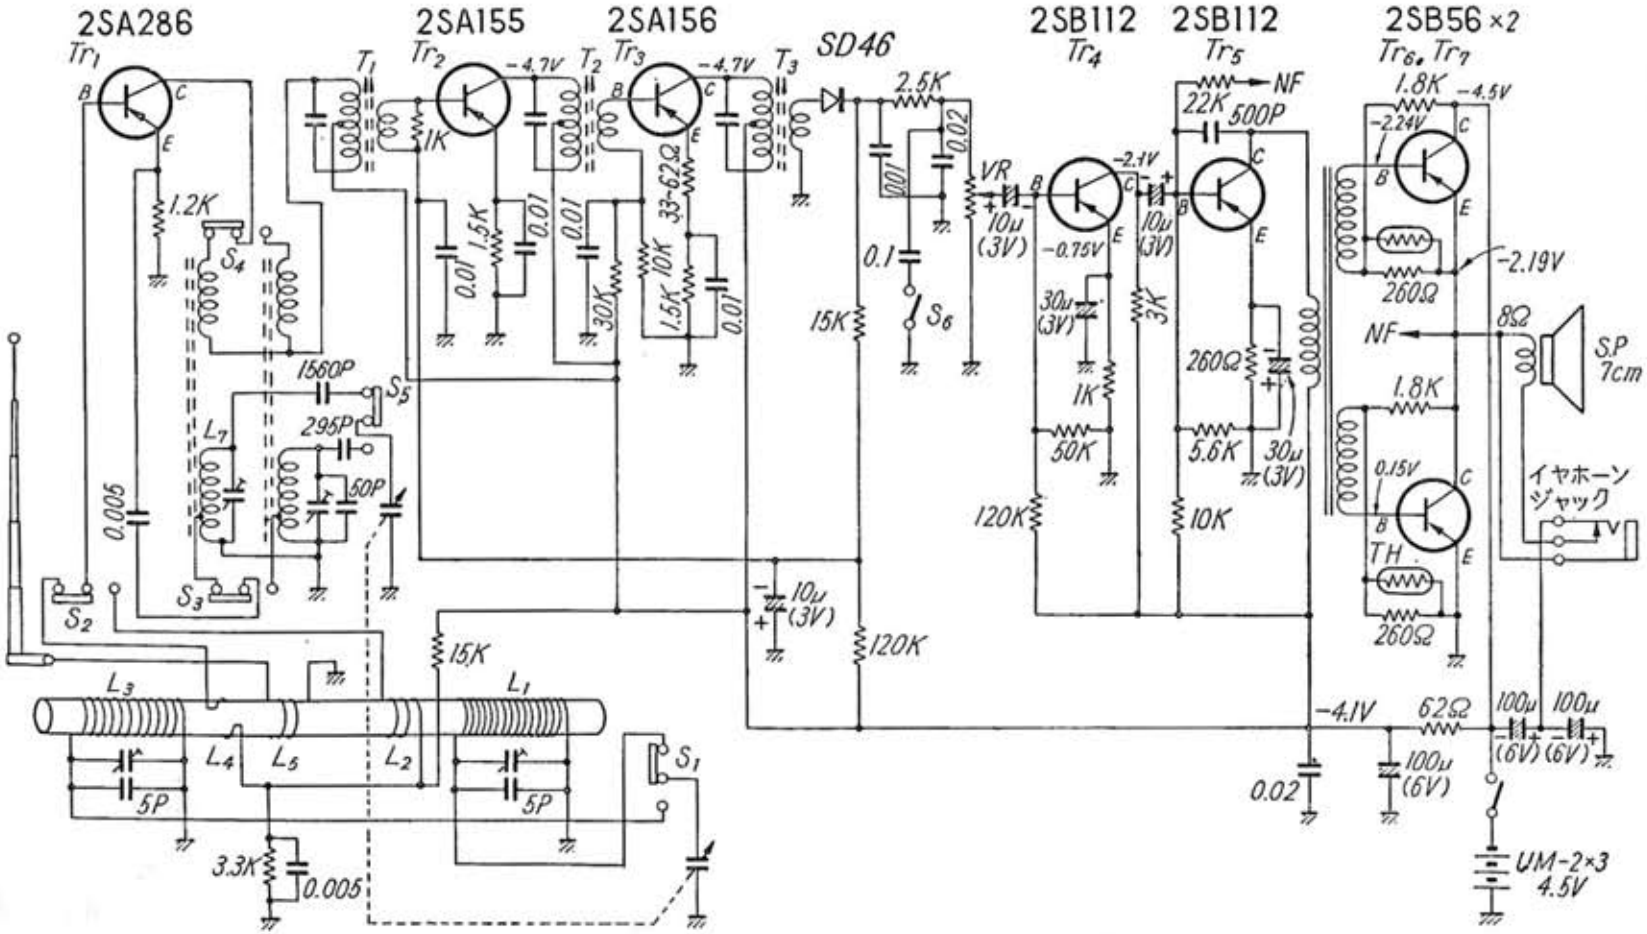

「実用トランジスタ回路集」昭和３４年（1959）第１版　昭和５０年（1975）第１１版