


サービスブック

FM / MW / SW₁ / SW₂ポータブルラジオ KH-G1

ラジオ No. 99

昭和55年9月

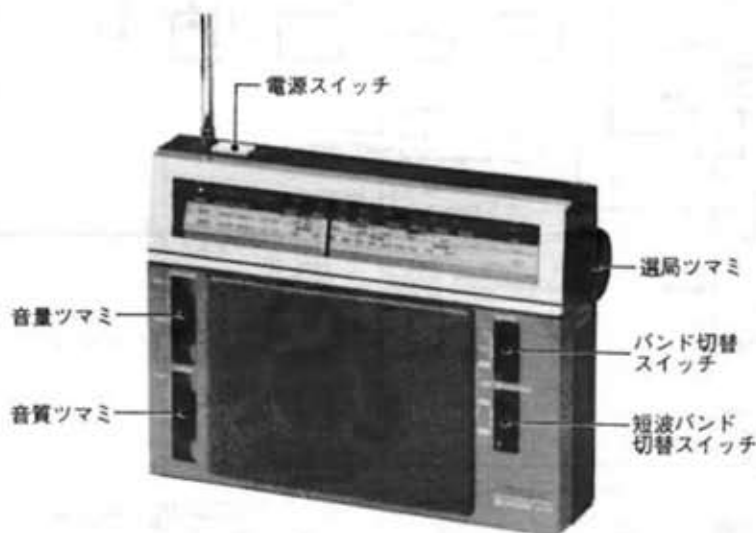

目次

ブロックダイアグラム	2
サービスポイント	2
調整	3
糸かけ図	4
基本回路図	5
基板図	7
部品表	8

仕様

ラ ジ オ 部		総 合	
回路方式	スーパーヘテロダイン方式	I C	1個
受信周波数帯	FM: 76~90MHz SW ₂ : 7.7~12MHz SW ₁ : 3.9~6.5MHz AM: 530~1,605kHz	トランジスタ	14個
中間周波数	FM: 10.7MHz AM: 455kHz	ダイオード	5個
アンテナ	FM/SW ₂ /SW ₁ : ロッドアンテナ MW: フェライトアンテナ	L E D	1個
感 度	FM: 0dB (最大), 10dB (実用) SW ₂ : 0dB (最大), 15dB (実用) SW ₁ : 0dB (最大), 15dB (実用) MW: 28dB (最大), 35dB (実用)	バリスター	2個
		電 源	AC: 100V, 50/60Hz共用 (ACアダプター [*] A-451 [*] 使用) DC: 4.5V (SUM-2G×3)
		電池の寿命	約40時間 (4時間/1日)
		スピーカー	10cm, PM形, 8Ω
		出力	1.2W (EIAJ ひずみ率10%, DC時)
		外形寸法	22.2(幅)×16.7(高さ)×5.9(奥行)cm
		重量	1.2kg (電池含む)
		付属品	イヤホン……………1個 キャリングベルト……………1個 乾電池 (SUM-2G) ……3本

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

