


コンドル 500E 受信機配線図

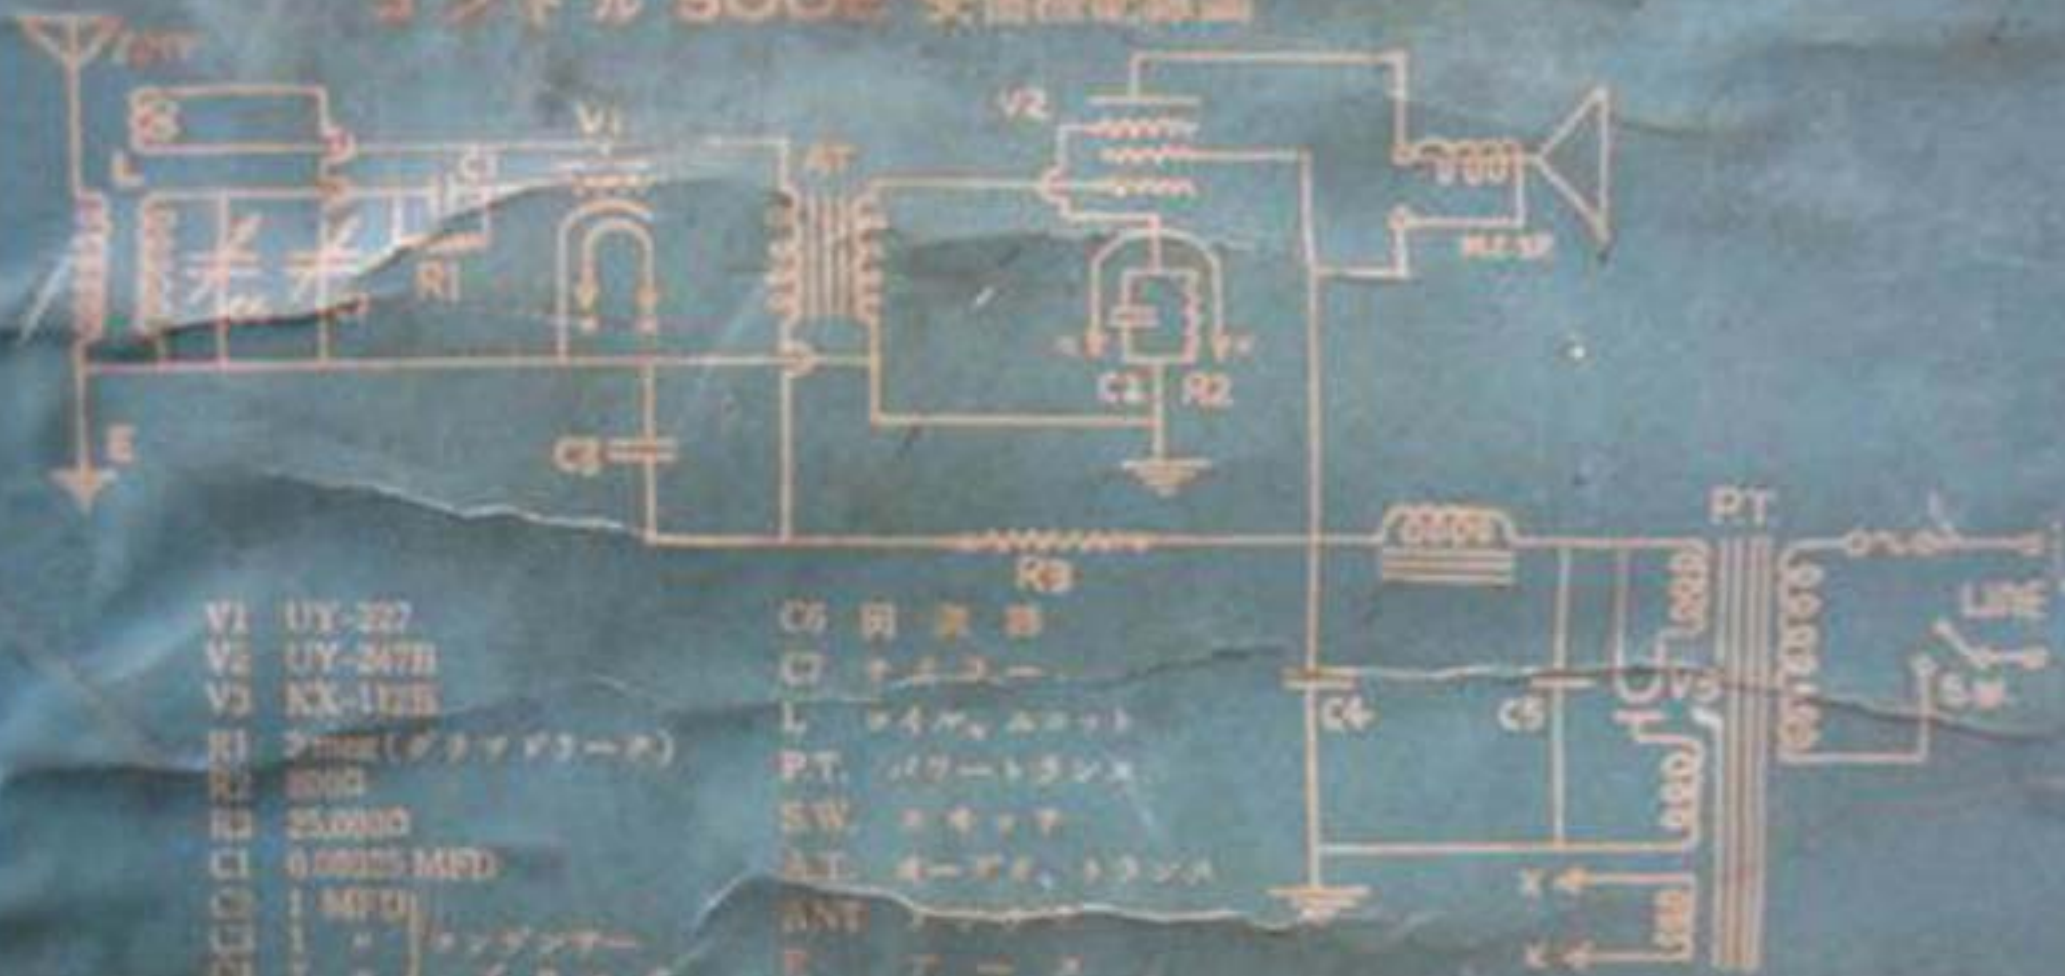

- V1 UY-227
- V2 UY-247B
- V3 NX-1125
- R1 2マゼ (ダイヤフラム)
- R2 800Ω
- R3 25,000Ω
- C1 0.00025 MFD
- C2 1 MFD
- C3 1 "
- C4 1 "
- C5 1 "

- C6 可変器
- C7 可変器
- L 4mH 4000
- P.T. 117-130V
- SW スイッチ
- AT 4-700 130V
- ANT アンテナ
- E 電源
- MCS 4-700 130V

T.H.S. RADIO WORKS
Tokyo, Japan