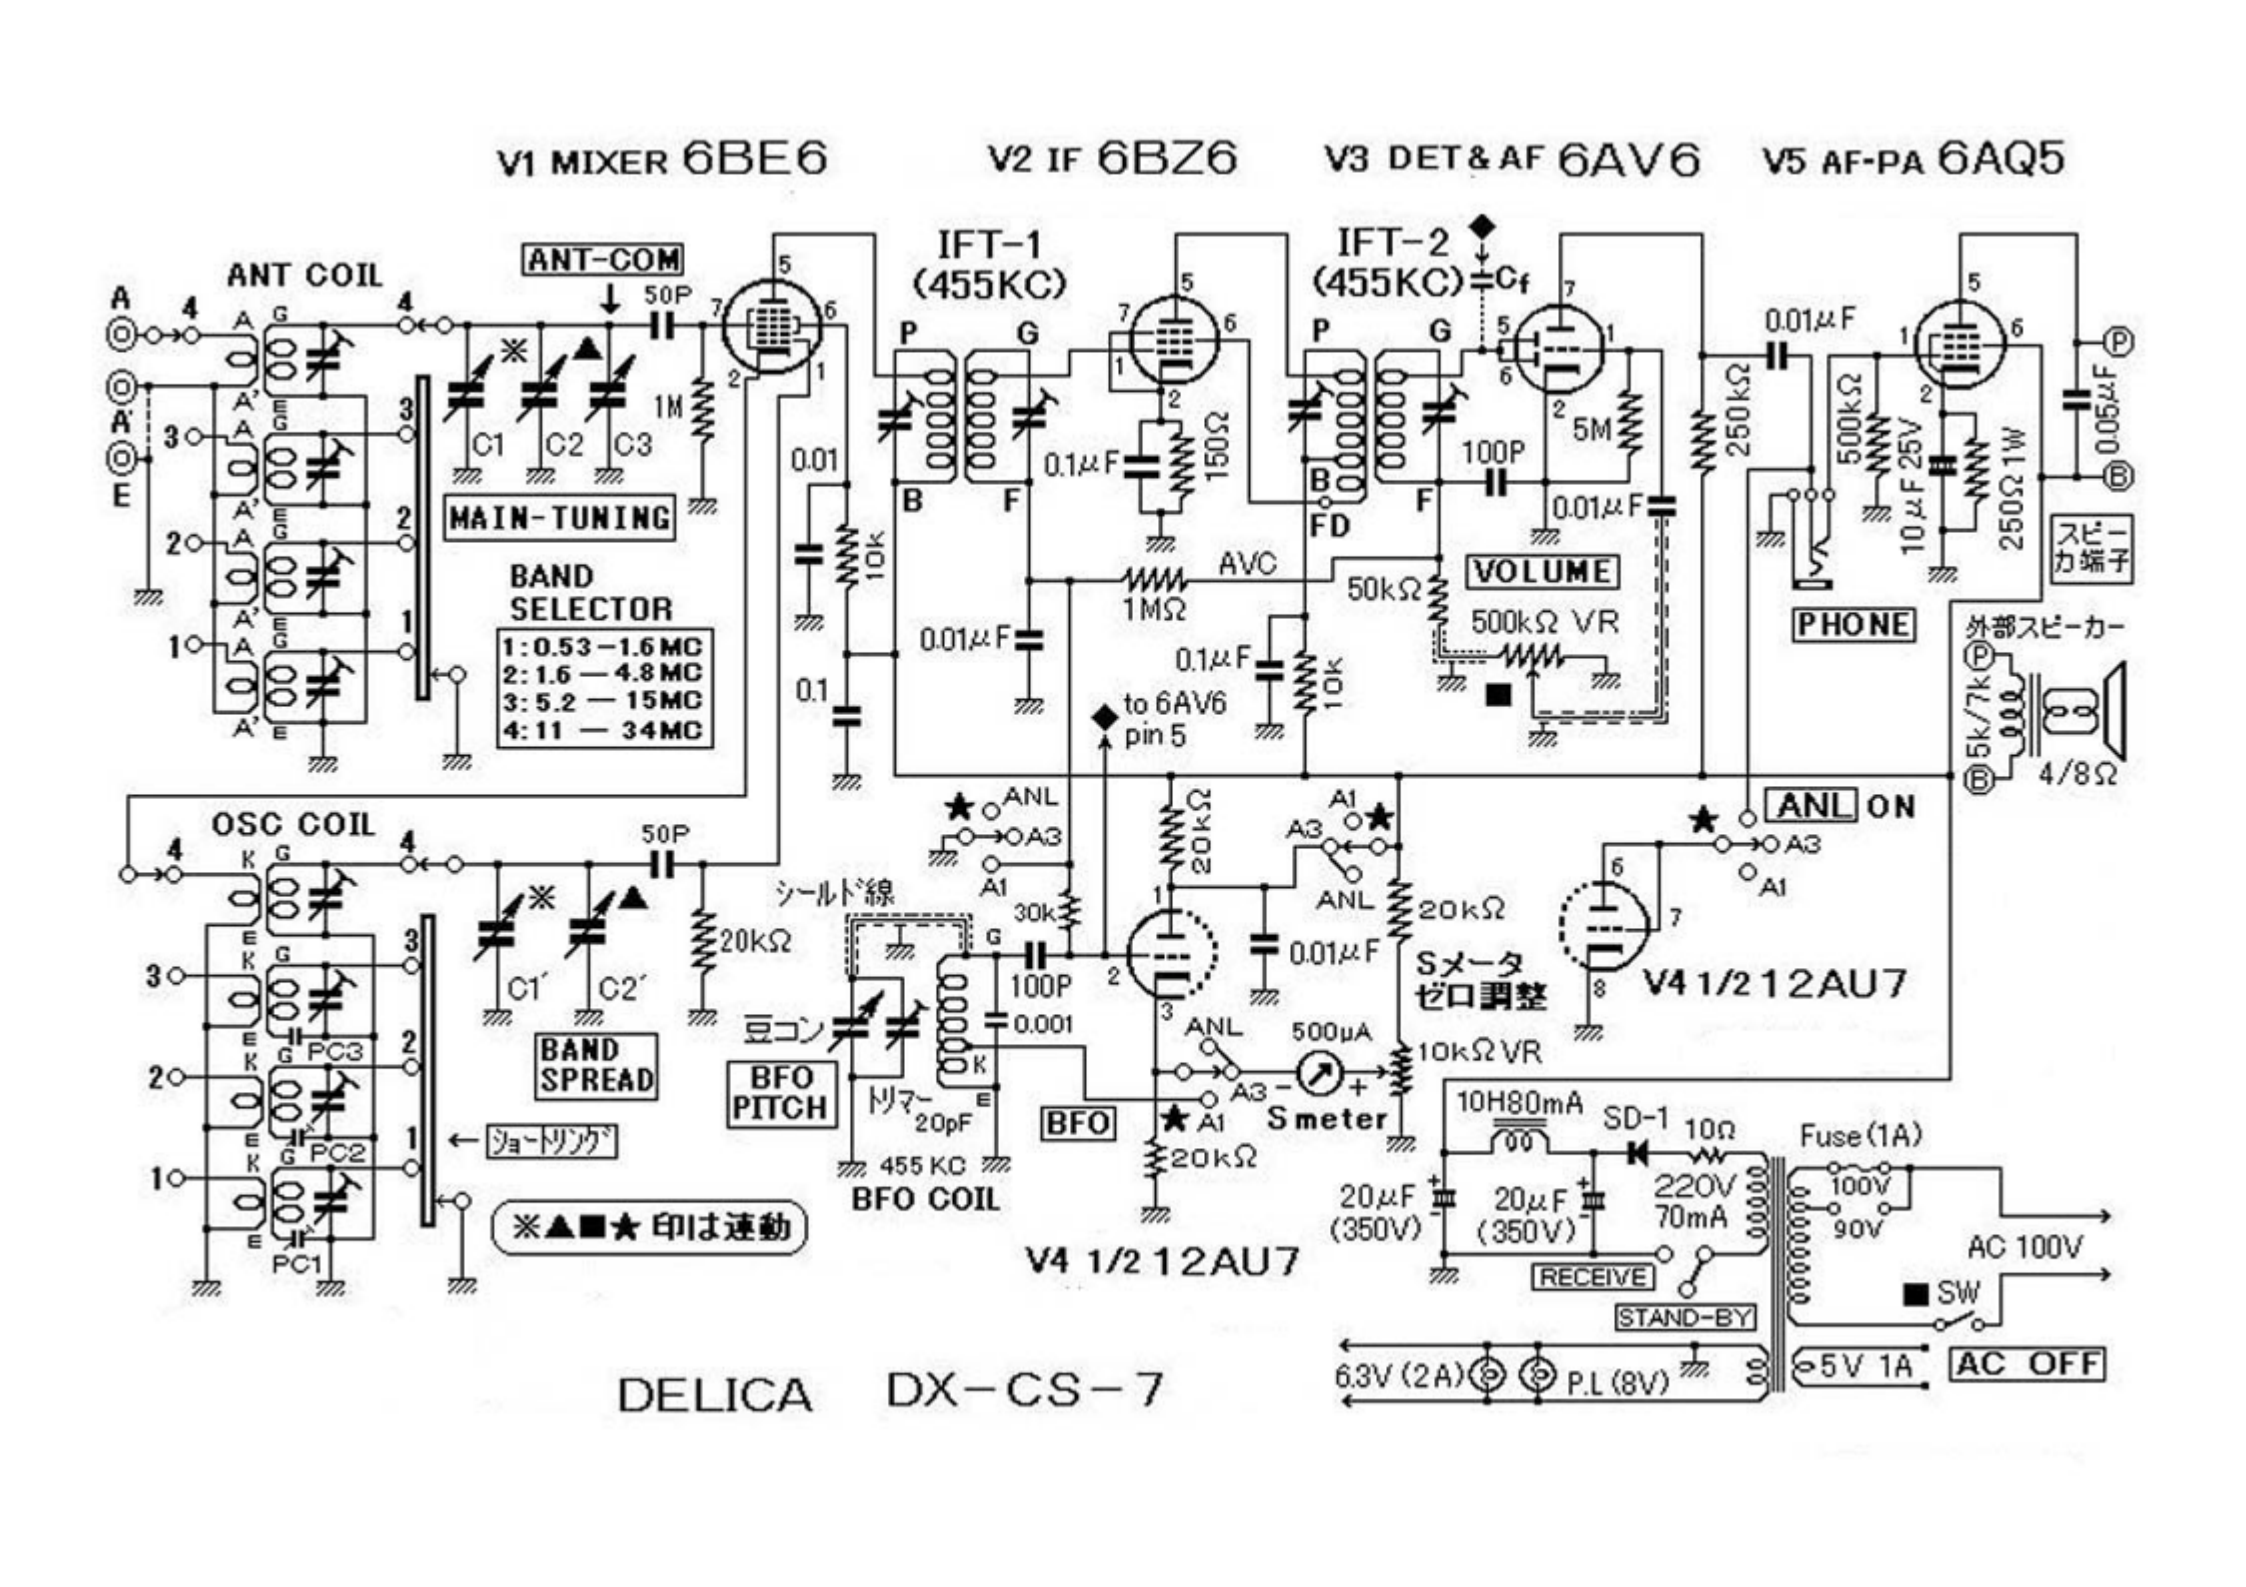
V1 MIXER 6BE6
V2 IF 6BZ6
V3 DET & AF 6AV6
V5 AF-PA 6AQ5
ANT COIL
ANT-COM
50P
1M
C1
C2
C3
MAIN-TUNING
BAND SELECTOR
1:0.53−1.6MC
2:1.6 — 4.8MC
3:5.2 — 15MC
4:11 — 34MC
IFT-1 (455KC)
IFT-2 (455KC)
Cf
0.01
10k
0.1
0.1μF
150Ω
0.01μF
AVC
1MΩ
to 6AV6 pin 5
100P
5M
50kΩ
VOLUME
500kΩ VR
250kΩ
500kΩ
10μF 25V
250Ω 1W
0.05μF
PHONE
スピーカ端子
外部スピーカー
5k/7k
4/8Ω
ANL ON
OSC COIL
C1′
C2′
PC1
PC2
PC3
BAND SPREAD
ショートリング
※▲■★ 印は連動
シールド線
豆コン
BFO PITCH
トリマー 20pF
455 KC
BFO COIL
30k
20kΩ
0.001
BFO
ANL
A1
A3
500μA
S meter
Sメータ ゼロ調整
10kΩ VR
V4 1/2 12AU7
10H80mA
SD-1
10Ω
Fuse(1A)
100V
90V
220V 70mA
20μF (350V)
RECEIVE
STAND-BY
SW
AC 100V
AC OFF
6.3V (2A)
P.L (8V)
5V 1A
DELICA DX−CS−7