

ナショナル

TECHNICAL GUIDE

ナショナル

昭和52年6月

ラジオ

R-012

7TR AM
バンドポータブルラジオ

R-012

R-012

技術サービス費
1,300円標準価格 7,800円
キャビカラー シルバー

■定 格

| | |
|--------|---|
| 受信周波数帯 | AM 525-1605kHz |
| 中間周波数 | 455kHz |
| 受信感度 | 150 μ V/m/5mW |
| 実用最大出力 | 70mW (EIAJ/DC) |
| スピーカ | 4.5cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス8 Ω) |
| 端子 | イヤホン端子……………8 Ω |
| 電池 | ナショナルネオハイトップ UM-4(N), 2個, 3V |
| 形状 | 71(幅) \times 127(高さ) \times 12.7(奥行)mm |
| 重量 | 130g(電池共) |
| 付属品 | イヤホン(XEH1A2-C) 電池(UM-4(N)) カバー(RQD109Y) |

電池持続時間 25時間(EIAJ規格による標準時間)
ただしナショナルハイトップ
(UM-4(N))使用時

※本機の定格は性能向上その他により変更することがあります。

■キャビフタ脱着要領


- キャビフタを取外す場合は次の順序で行なってください。

[注]フタ止めリブの位置は第1図に示すように4ヶ所です。

1. 第1図に示すキャビフタ取付ネジNo.1及びNo.2を外してください。
2. 第2図に示すように、ドライバーで矢印方向にリブを外してください。
3. 第3図に示すように、ドライバーで矢印①の方向にリブを外し、矢印②の方向にキャビフタを外してください。

[注]第2図、第3図に示すように、ドライバーをさし込む際に、無理にさし込むと、シャシー部品を損傷することがありますので、じゅうぶん注意してください。


- キャビフタを取付ける場合は上記の順序を逆に行なってください。

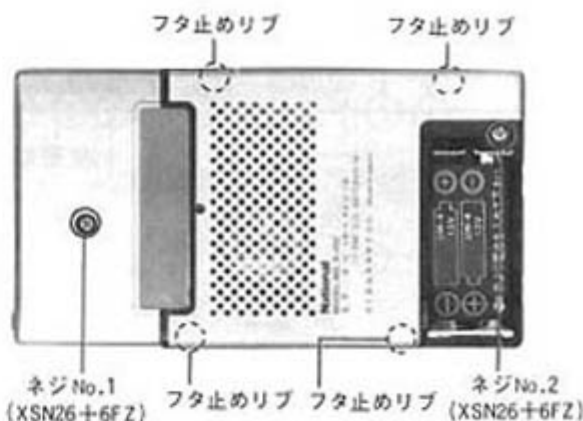


(第1図)



(第2図)

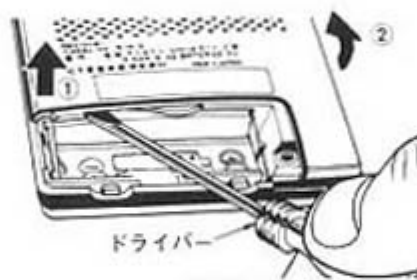

(第3図)

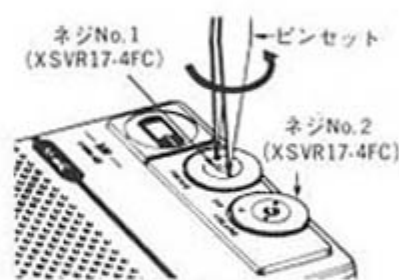

(第4図)

■プリント基板脱着要領

- プリント基板を取外す場合は次の順序で行なってください。

[注]プリント基板のフィルム部に無理な力を加えないよう、注意してください。

1. キャビフタを外してください。(キャビフタ脱着要領参照)

2. 第4図に示すノック取付ネジNo.1及びNo.2をピンセット等で矢印方向に回して外してください。
3. ノック2個(TUNING, VOLUME)を外してください。
4. 第5図に示すプリント基板取付ネジNo.1及びNo.2を外してください。

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。