


「日立」シンフォニカ410型 高忠実ステレオ電蓄

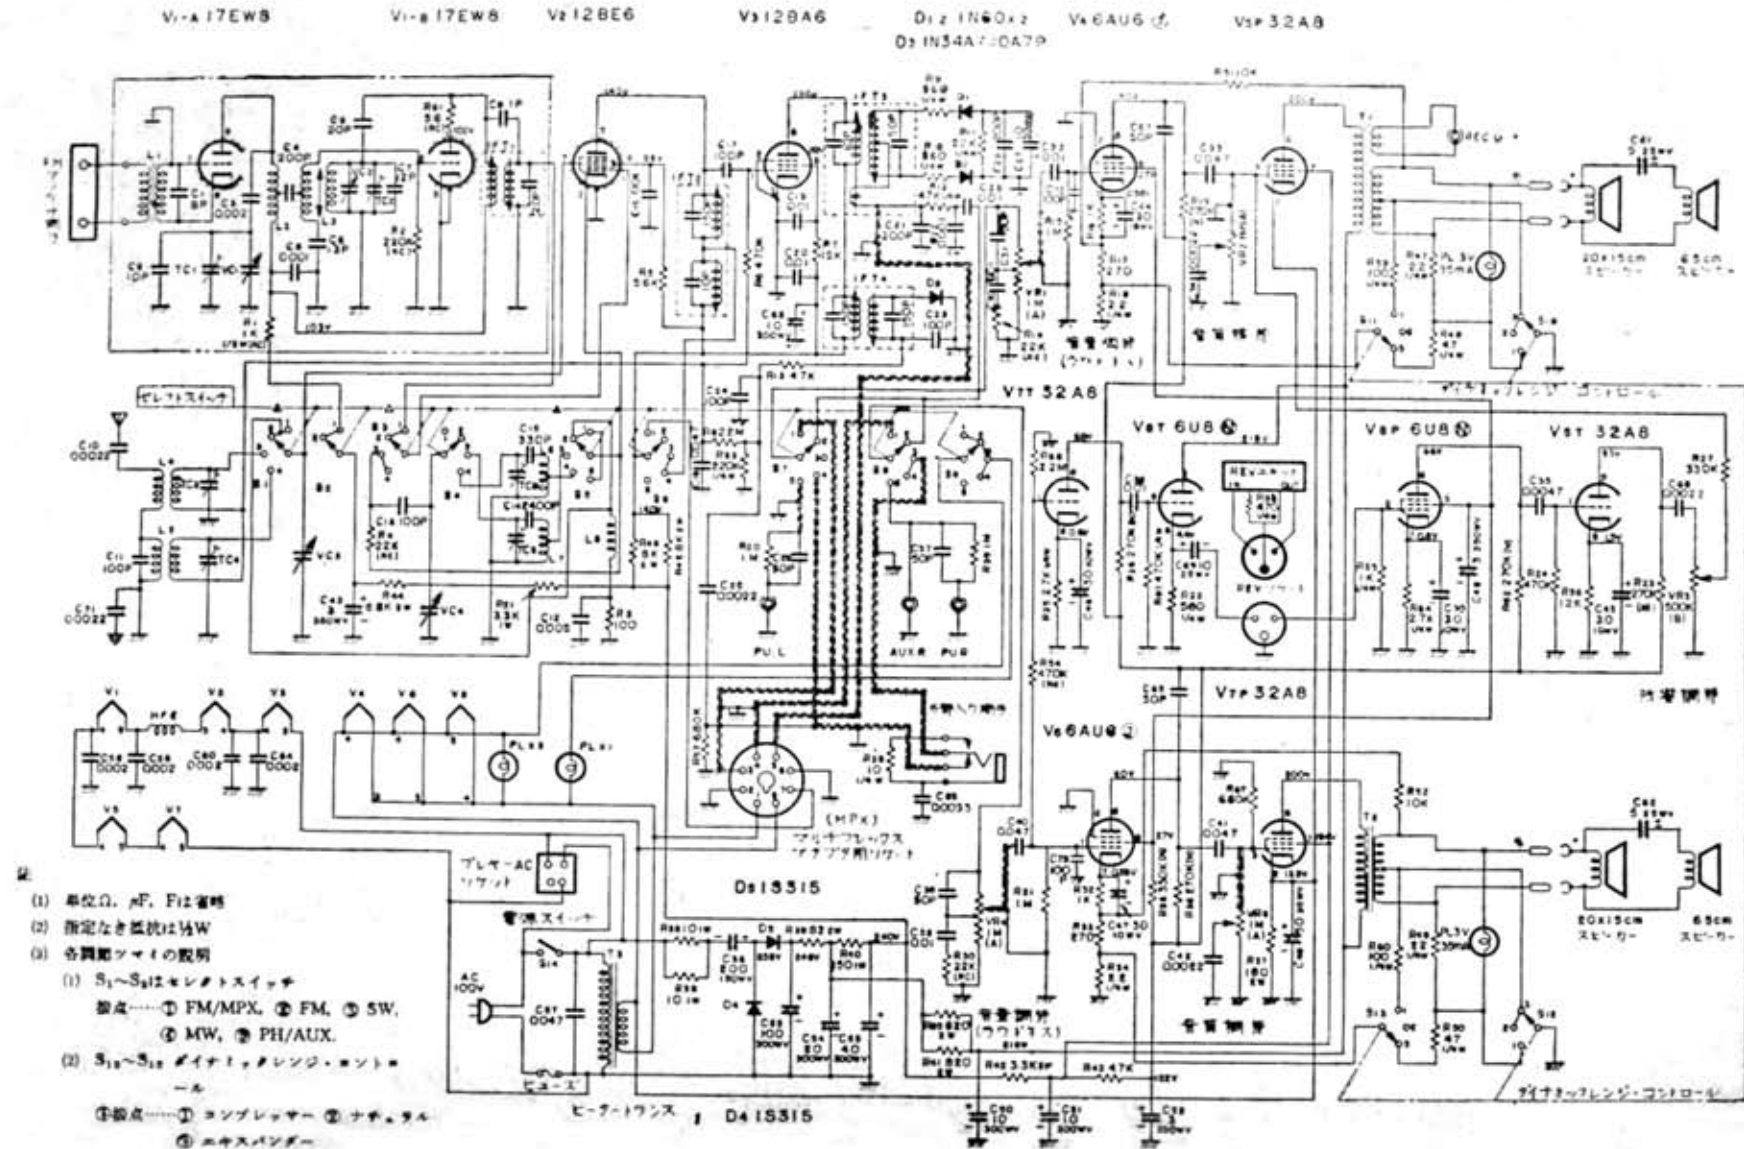

- (1) 単位Ω, μF, Fは省略
 (2) 指定なき抵抗は1/4W
 (3) 各調整ツマミの説明
 (1) S₁~S₂はコンタクトスイッチ
 接点 ① FM/MPX, ② FM, ③ SW,
 ④ MW, ⑤ PH/AUX.
 (2) S₁₁~S₁₂ ダイナミックレンジ・コントロ
 ール
 ①接点 ① コンプレッサー ② ナチ・タル
 ③ エキスパンダー

回路方式 … FMつき8球5石、ヘテロダイナ
 受信周波数帯 … FM76~90Mc, SW3.8~12Mc, MW530~1,605kc
 感 度 … FM26db, AM29db
 中間周波数 … FM10.7Mc, AM455kc
 無歪出力 … 3W~3W
 最大出力 … 3.5W~3.5W
 スピーカー … 日立20×15cm, だ円形2個, 日立6.5cm丸形2個
 電源 … AC100V50および60サイクル
 消費電力 … 約60W