「日立」シンフォニカ500型　高感度ステレオ電蓄

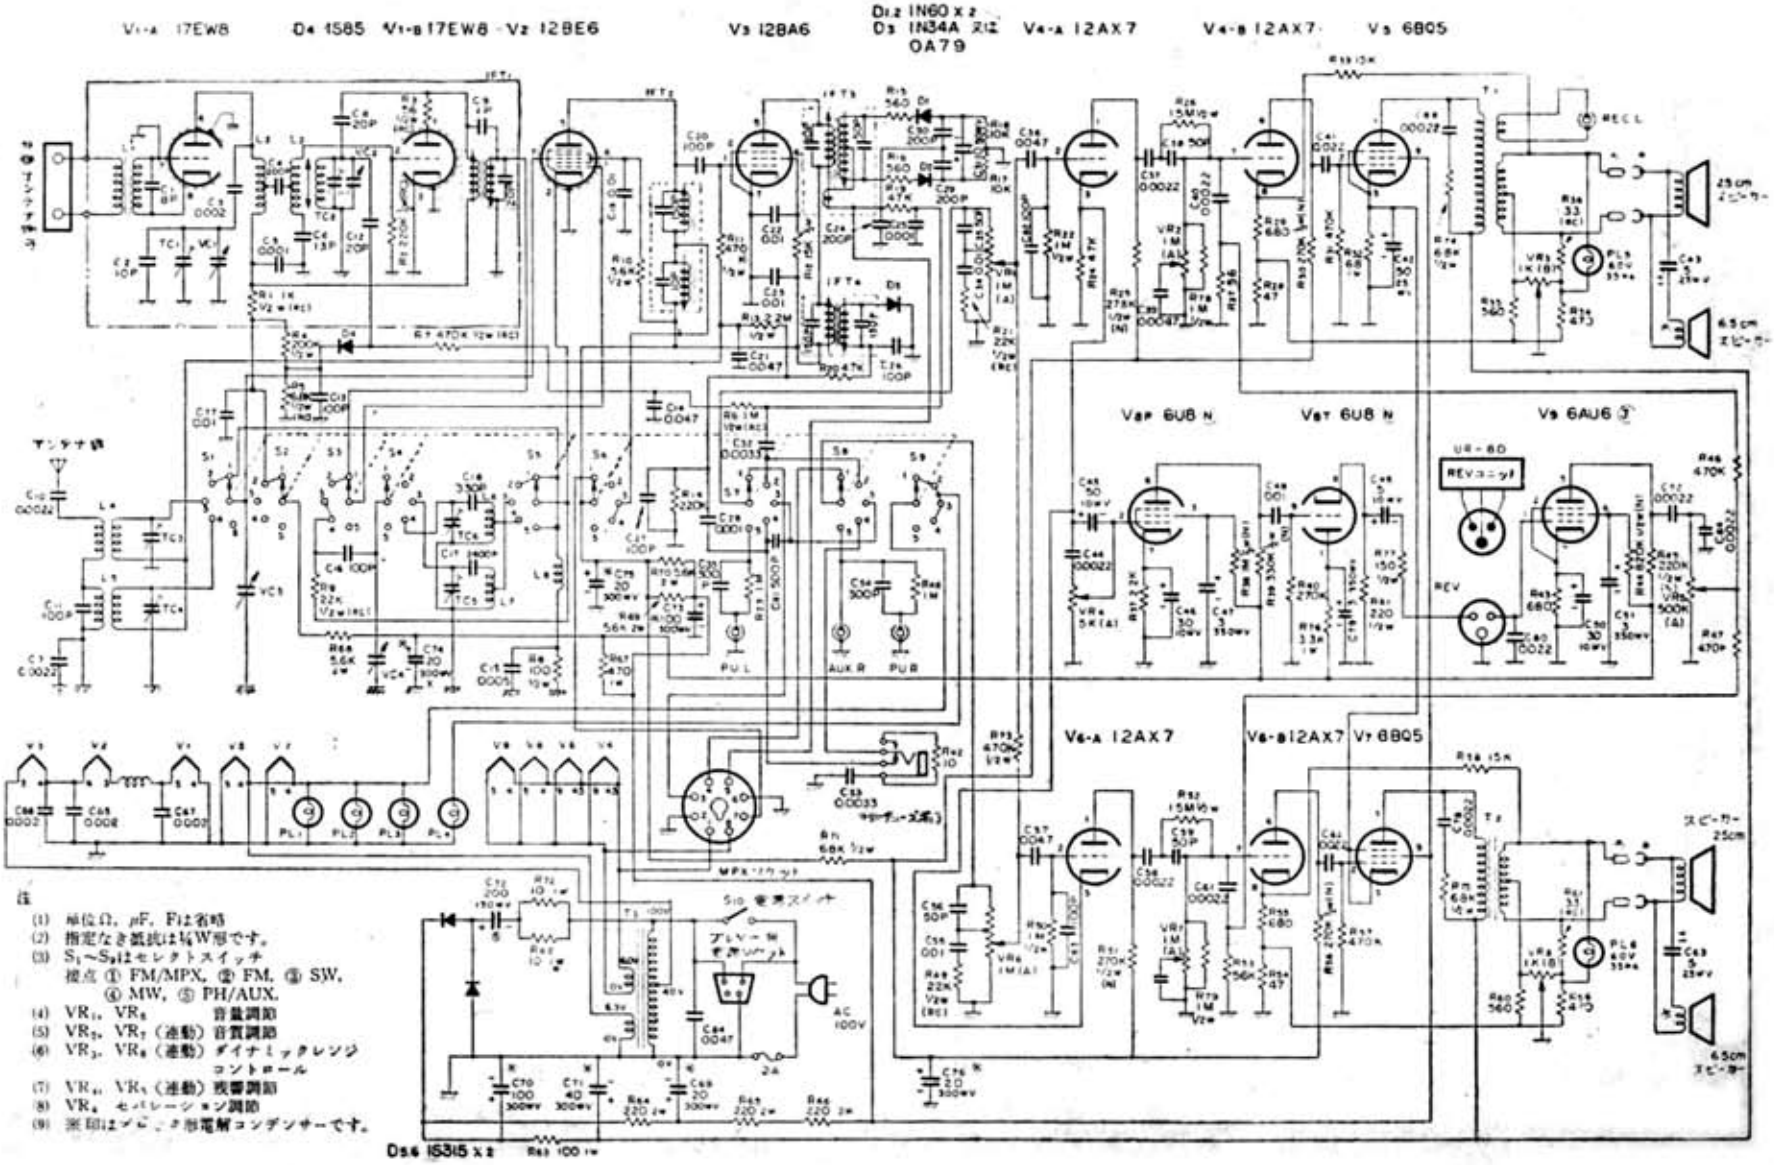

注
(1) 単位Ω, μF, Fは省略
(2) 指定なき抵抗は¼W形です。
(3) S_1～S_9はセレクトスイッチ
接点 ① FM/MPX, ② FM, ③ SW, ④ MW, ⑤ PH/AUX.
(4) VR_1, VR_8　音量調節
(5) VR_2, VR_7（連動）音質調節
(6) VR_3, VR_6（連動）ダイナミックレンジコントロール
(7) VR_4, VR_5（連動）残響調節
(8) VR_9 セパレーション調節
(9) ※印はマイラー形電解コンデンサーです。