

### ■定 格

受信周波数帯	535-1605kHz
中間周波数	455kHz
受信感度	相対感度 100mV/m/50μW
送 力	放送 120mW 最大 300mW
スピーカ	2x0.75M 2x1.5W スピーカ
電 池	トランジスタ対応電池(MN-3)3個(4.5V)
形 状	387(D)×26(高さ)×84(奥行)mm
重 量	470g(電池含)

### ■ダイヤル駆動図

- ダイヤルを新しく買いかえる時は下記の要領で行って下さい。
- 1. 取外しをして下さい。
- 2. 1.のダイヤルを最大容量(先に差し込んだ状態)の位置に合わせて下さい。
- 3. 本図に示す要領でダイヤルを挿入して下さい。
- 4. ダイヤルの固定止めと蓋板を結びスクリューに掛けて下さい。
- 5. ダイヤルの長さは45mmです。

### ■指針取付要領

- 指針を取付ける場合は下記の要領で行って下さい。
- 1. 1.のダイヤルを最大容量(先に差し込んだ状態)の位置に合わせて下さい。
- 2. 指針をジョイントに照準してあるスクリューに照準して合せて下さい。
- 3. 指針のダイヤルを指針の指針表の中の固定内方向に押し込んで下さい。

### ■シャシー取外し取付要領

- シャシーを取外す場合は下記の要領で行って下さい。
- 1. 1.の指針ジョイント(RXZ-20F)2個をゆるめてスクリューを外して下さい。
- 2. ケービネットスクリュー(RZD-5N)をゆるめスクリューを抜いて下さい。
- シャシーを取付ける場合は上記の要領で行って下さい。


### ■特 徴

- 小型ながら軽い感度アップ  
高性能トランジスタ・トランスによる  
3石増幅
- 小型高性能スピーカ(5cmφ)の採用  
美しい豊かな音質
- 豪華なデザイン
- イヤホン兼外部スピーカ端子付
- 新型スライド式電池ケースの採用
- タバコ入れのアラセサリケース  
として使える

現金定価 4,300円  
月賦定価 4,500円

### ■キャビカラー

キャビカラー	カラー	カラー	カラー
キャビカラー	RXA-303-3 (ブルー)	RXA-303-1 (ブラック)	RXA-303-2 (ホワイト)
キャビカラー	RXA-303-4 (ブルー)	RXA-303-1 (ブラック)	RXA-303-1 (ブラック)
キャビカラー	RXA-303-4 (ブルー)	RXA-303-1 (ブラック)	RXA-303-1 (ブラック)
キャビカラー	RXA-303-4 (ブルー)	RXA-303-1 (ブラック)	RXA-303-1 (ブラック)
キャビカラー	RXA-303-4 (ブルー)	RXA-303-1 (ブラック)	RXA-303-1 (ブラック)
キャビカラー	RXA-303-4 (ブルー)	RXA-303-1 (ブラック)	RXA-303-1 (ブラック)
キャビカラー	RXA-303-4 (ブルー)	RXA-303-1 (ブラック)	RXA-303-1 (ブラック)

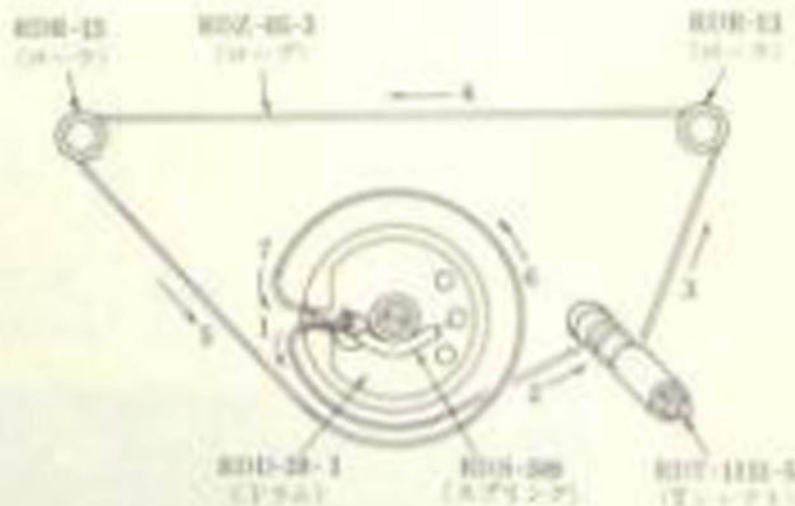

- 3. シャシー取付要領を2.のRZD-4Nに照準して下さい。
- 4. 更にシャシーとキャビネットを固定に取付の場合はジョイント、スピーカ及び電池ケース取付ネジをそれぞれ挿入して下さい。