



TECHNICAL GUIDE

昭和51年1月

ラジオ

パナペット デイト

6TR 1バンド カレンダー付
トランジスタ ラジオ
R-88



■ 定格


受信周波数帯	525~1605kHz
中間周波数	455kHz
受信感度	130 μ V/m/5mW
実用最大出力	80mW(E1AJ/BATTERY使用)
スピーカ	6cmPMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω)
端子	イヤホン兼外部スピーカ端子 8 Ω
電池	ナショナルハイトップ SUM-3(D), 2個, 3V
形状	105(幅) \times 105(高さ) \times 55(奥行)mm
重量	310g(電池共)
付属品	イヤホン(XEH1A1) 電池(SUM-3(D))2個

※本機の定格は、性能上その他により変更することがあります。

技術サービス費 標準価格 **3,980円**
1,200円 キャビカラー ブラック、レッド

■プリント基板(大) 取外し取付要領

- プリント基板(大)を取外す場合は、次の順序で行なって下さい。
 1. キャビフタを外して下さい。
 2. プリント基板へのリード(線)ソケットを外して下さい。
 3. 右図に示すプリント基板(大)取付ネジNo. 1、2を外して下さい。
 4. プリント基板(大)をキャビネットから完全に取外す場合はスピーカ、バリコン及びボリュームへのリード(線)の半田付を外して下さい。
- プリント基板(大)を取付ける場合は上記の順序を逆にこなして下さい。

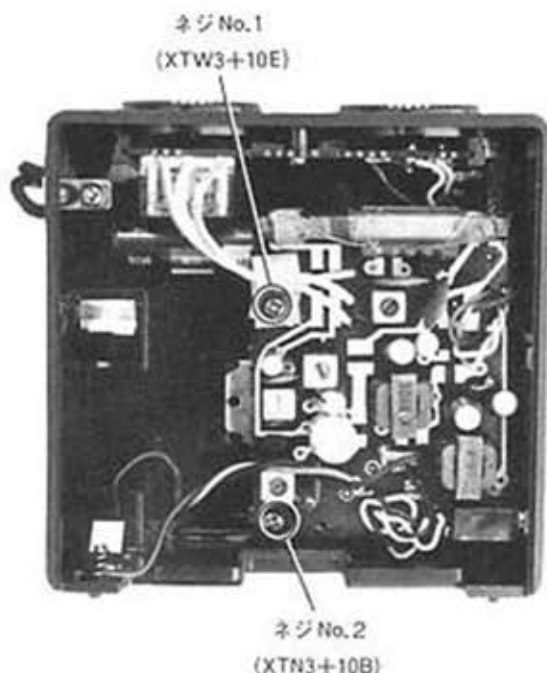

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。