



昭和53年7月

TECHNICAL GUIDE

2IC 1FET 7Q 2バンド
ポータブルラジオ
RF-033
FET IC

RF-033



■定 格


受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 1 μ V/50mW (S/N 6 dB) AM 100 μ V/m/50mW
実用最大出力	150mW (EIAJ/DC)
スピーカ	4cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス8 Ω)
端子	イヤホン端子 8 Ω
電池	ナショナルネオハイトップUM-4(N) 3個 4.5V
形状	72(幅) \times 127(高さ) \times 12(奥行)mm
重量	132g (電池共)
付属品	イヤホン (XEH1A2-E) ケース (RQD125Z) 電池 (UM-4(N))
電池持続時間	18時間 (EIAJ規格による標準時間) ただしナショナルネオハイトップ (UM-4(N)) 使用時

 技術サービス区分
1700


 標準価格 **14,800円**
 キャビカラー
 ブラック (シルバーライン)
 ブラック (ゴールドライン)

※本機の定格は性能向上その他により変更することがあります。

- ① TUNINGノックを左に回し切る。
- ② 電池フタを外す。
- ③ ネジを外す。(XSH2+4FZ)

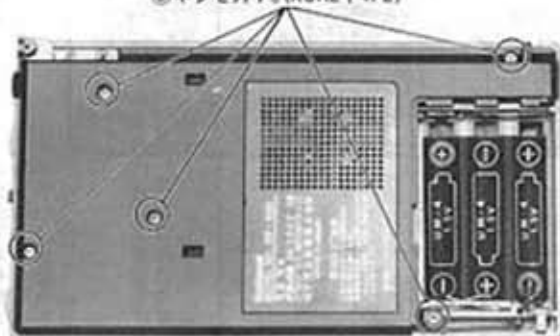

- ④ イヤホンジャックを外す。
- ⑤ リードの半田付を外す。

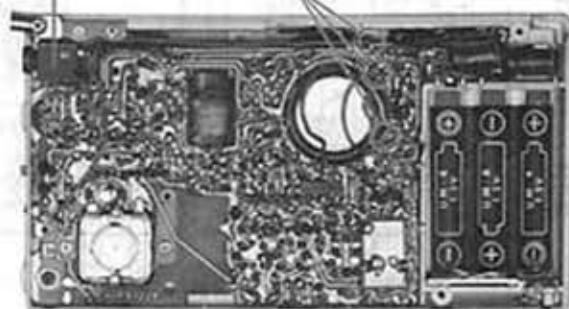

プリント基板取付時の注意

- ① バリコン容量が中間付近になる位置までドラムを回す。



キャビ穴

- ② 指針をキャビ穴に入れる。

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。