



TECHNICAL GUIDE

昭和50年6月


ラジオ

リズムマシン1300

3IC 40TR リズム発生器付
FM-AM 2バンドポータブルラジオ

RF-1300

IC

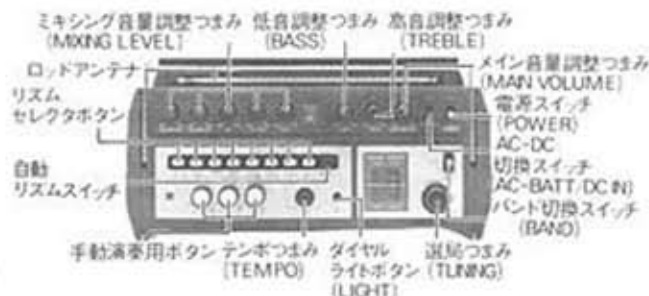

技術サービス費 標準価格 46,900円
1,300円 キャビカラー グレー


■キャビフタ取外し取付要領

- キャビフタを取外す場合は、次の順序で行なって下さい。
- 1. 第1・2図に示すキャビフタ取付ネジNo.1-7を外して下さい。
- 2. 第3図に示すようにキャビフタ底より矢印の方向へ外して下さい。
- 3. キャビフタとキャビ本体を完全に外す場合は次のリードソケットを抜いて下さい。(第12図参照)
 - (1) ロッドアンテナからのリードソケット
 - (2) 1UPのソケットA (3UPからの接続)
※アースへのソケットも取外す
 - (3) 3UPのソケットD (4UPからの接続)
 - (4) 5UPのダイヤルライトからのソケット2本
 - (5) スピーカ端子のソケット
- キャビフタを取付ける場合は下記の注意に従って上記の順序を逆に行なって下さい。
- 注1) キャビフタを取付ける場合は、リードソケット接続図(第12図)を参照し、確実に挿入して下さい。
- 注2) キャビフタを取付ける場合、第3図のようにキャビフタ上面より合わせ取付けて下さい。


■定 格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 1 μ V/50mW AM 20 μ V/m/50mW
実用最大出力	5W (EIA/J BATTERY使用)
消費電力	13W (交流の場合)
スピーカ	16cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス4 Ω)
端 子	外部スピーカ端子 4~8 Ω 外部電源端子 DC IN 12V MIC/GUITAR 1 端子 MIC/GUITAR 2 端子 AUX端子 REC OUT端子
電 源	ナショナルハイトップSUM-1(D), 10個, 15V又はAC100V(90~110V)50~60Hz
形 状	344(幅) \times 233(高さ) \times 158(奥行)mm
重 量	5.3kg(電池共)
付 属 品	電池(SUM-1(D), 10個)


※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

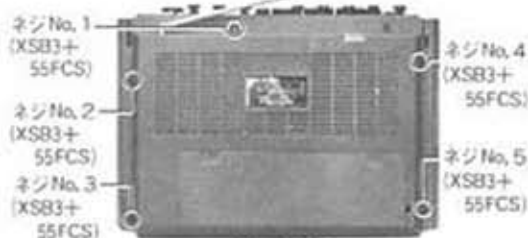

(第1図)

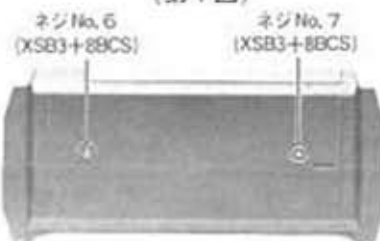

(第2図)



(第3図)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。