



Technical Guide

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡しください。

RR Radio
Radio Cassette

R-166

R-166


[発売年月 昭和54年 4月]




キャビカラー グレイ

標準価格 4,900 円

分解要領

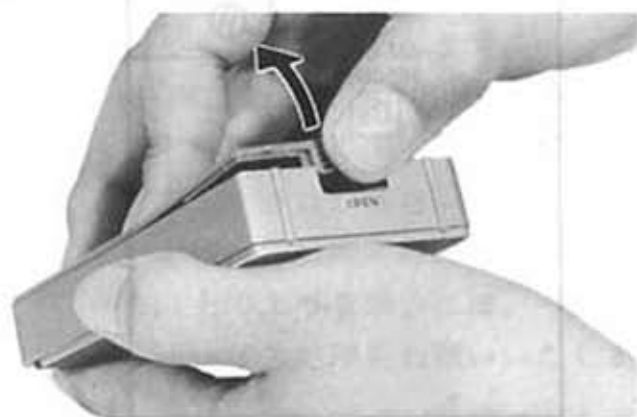

第1図

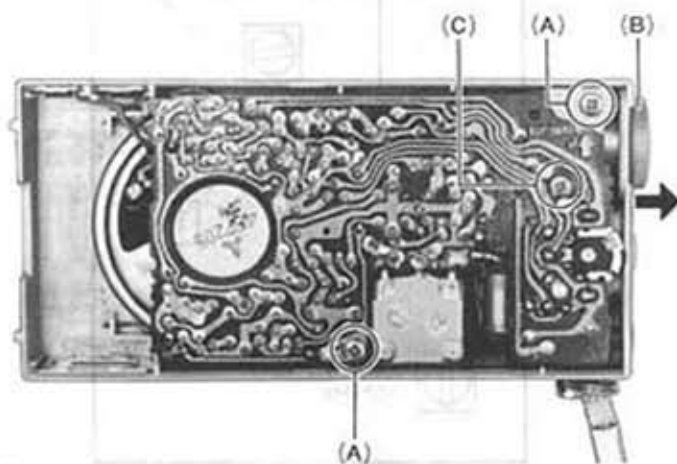

第2図

■定格

受信周波数帯	525~1605kHz
中間周波数	455kHz
受信感度	100 μ V/m/5mW
実用最大出力	80mW(EIAJ/DC)
スピーカ	4.5cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω)
端子	イヤホン端子 8 Ω (M2)
電池	ナショナルネオハイトップ UM-4(N) 2個, 3V
形状	51(幅) \times 102(高さ) \times 19(奥行) mm
重量	110g(電池共)
付属品	イヤホン(XEH1A2-D), ケース(RQD136Z), 電池[UM-4(N)]

※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

順序	取外し部品	取外し要領	図番
1	準備済キャビフタ	矢印方向に取外す。	1
2	シャーシ	ネジ2 \times 6(A) \times 2本	2
3		Tuningノブ(B)を矢印方向に外す。	2
4	準備済ダイヤルシャーシ	ネジ2 \times 6(C) \times 1本	2

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部