



TECHNICAL GUIDE

ラジオ

昭和53年5月

2 FET アンテナカップラー


RD-9830 FET

RD-9830

■ 定 格

受信周波数帯	0.15~0.41MHz 0.53~1.4MHz 1.4~3MHz 3~6MHz 6~13MHz 13~30MHz
端 子	BALANCED端子 UNBALANCED端子 RADIO端子
電 池	ナショナルネオハイトップ [SUM-3(N)]4個、6V
形 状	265(幅)×57(高さ)×127(奥行)mm
重 量	1.35kg(電池共)
付 属 品	接続リードRZWD9830N、電池 [SUM-3(N)]4個
電池持続時間	1300時間(EIAJ規格による標準時間) ただし[ナショナルネオハイトップ] SUM-3(N)使用時


※本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

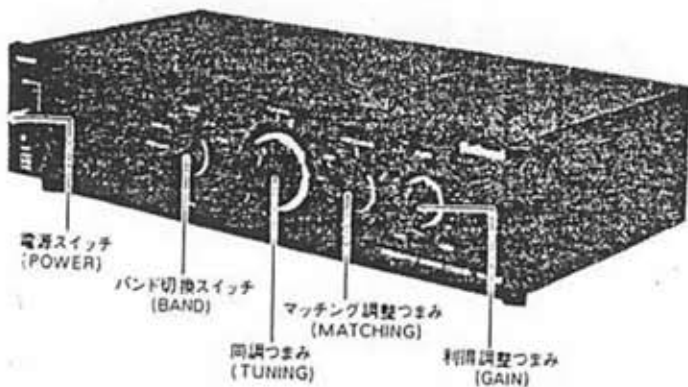


技術サービス区分
1300

標準価格 **10,500円**
キャビカラー ブラック


■ シャシー脱着要領

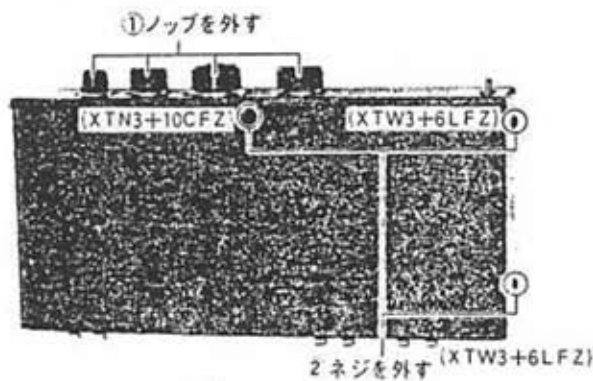

(第1図)

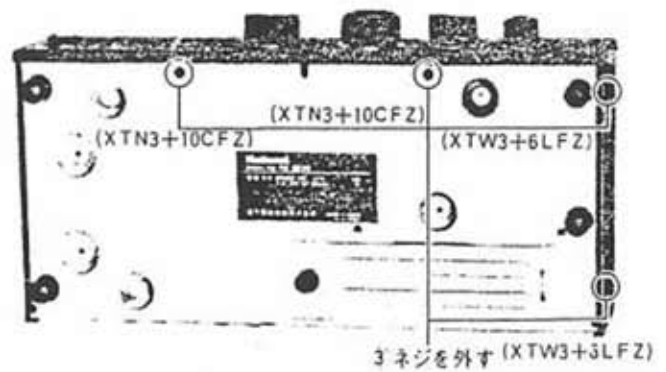

(第2図)

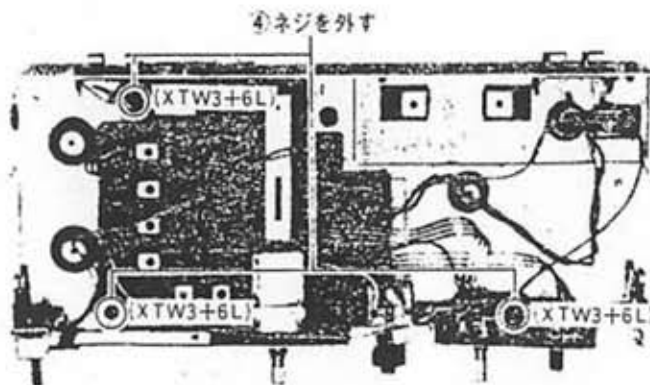

(第3図)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。