Technics テクニクス ステレオ

TECHNICAL GUIDE

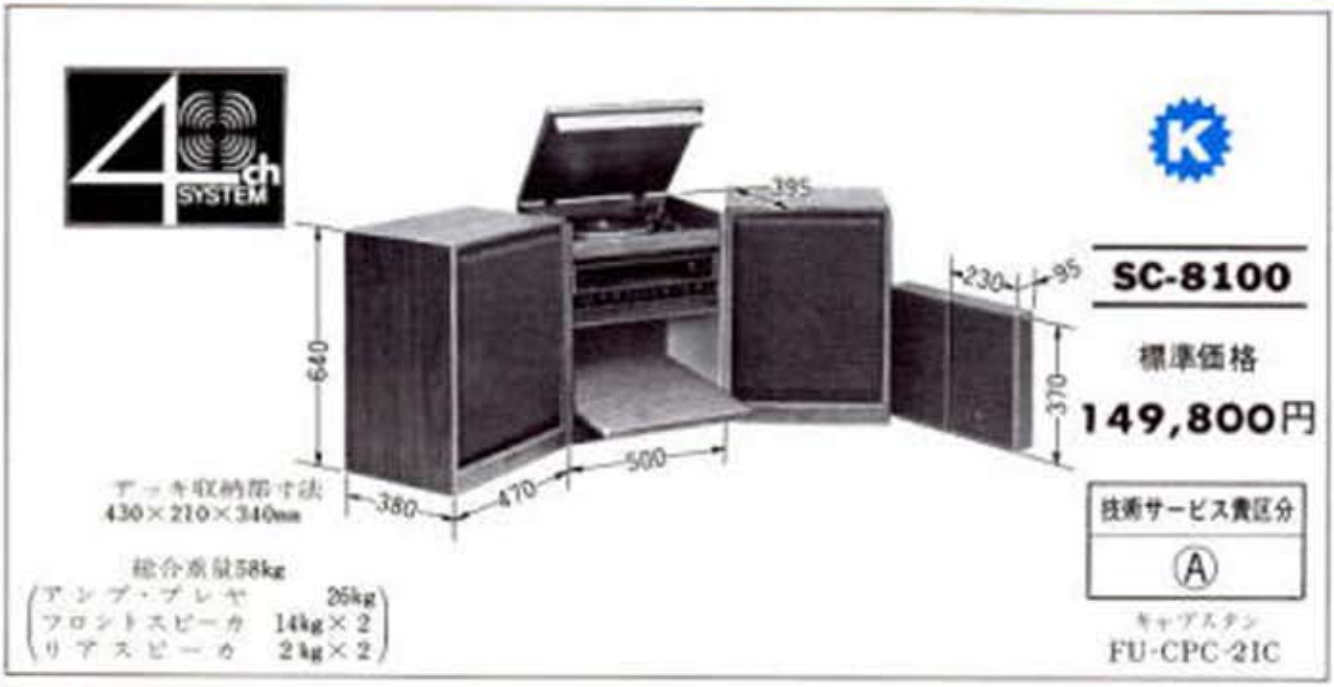

特　長

- マトリックス4チャンネル再生可能（4ch針ESP・46STQDとディモジュレーターSH-3280Dを追加でCD-4も再生可能）
- AM・FMリニアスケール
- 4CHバランスボリウム及び，4CHバランサー端子装備
- 4CHヘッドホーン端子装備
- MIC，MIX及びMIX録音可能

定　格

FMチューナ部	
型　　式	3極JUNCTFET3連バリコン　直結式
受信感度	3μV（IHF）
イメージ比	50dB（83MHz）
S　N　比	60dB（100% 60dB）
アンテナ	300Ω 平衡型
歪　　率	0.3%（30% 60dB）
FM　MPX部	
型　　式	スイッチング方式
セパレーション	42dB（30% 60dB 1KHz）
フィルター	38KHz
インジケータ	ステレオアイ，チューニングメータ
A　M　部	
型　　式	2連バリコン　直結式
受信感度	180μV
イメージ比	50dB（1MHz）
アンテナ	フェライトバーアンテナ
プレヤ部SAP-825ET	
型　　式	オートプレヤ
ピックアップ	スタティックバランスバイデアーム
カートリッジ	EPC－460C
針・針圧	EPS－46STSD・2g
モ　ー　タ	4極シンクロナスモータ
スピーカ部	
型　　式	2ウエイ2スピーカ密閉型

インピーダンス	8Ω
ウーハー	EAS20PL58S（AFコーン）
ツィータ	EAS5PH15SC（コーン）
クロスオーバー周波数	5KHz
リアスピーカ	EAS16P24SP
型　　式	フルレンジ
インピーダンス	8Ω
オーディオ部	
型　　式	4プリメイン（ITL-OTL-OCL）
出　　力	EIAJ 26W MPO 40W
周波数特性	20Hz～40KHz
パワーバンドウィズス	20Hz～20KHz
残留ハム	0.5mV
入出力感度及びインピーダンス	MIC　4mV　50KΩ MIC MIX OUT　440mV　0.2KΩ（at 1W） REC OUT　200mV　0.1KΩ PLAYBACK　250mV　50KΩ REC／PLAY　40mV　70KΩ ／PLAY　250mV　50KΩ
トーンコントロール	BASS　+10dB，－10dB（100Hz） TREBLE　+8dB，－10dB（10KHz）
ラウドネスコントロール	+9dB（100Hz），+3dB（10KHz）
総　　合	
使用IC，TR，Dx	1FET，9IC，8Tr，11di
消費電力	51W