

AR-48 ナショナル四球受信機

特 性


使用電源 90-100V50-60~
 消費電力 0.25A23W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 微電界級
 無歪出力 0.5 W
 最大出力 0.8 W

型 状

幅 32CM 奥行 25CM 高さ 40CM

調 整

右 …… 再生調整
 左 …… 音量調整兼電源
 スキツチ
 中央 …… 放送局選出

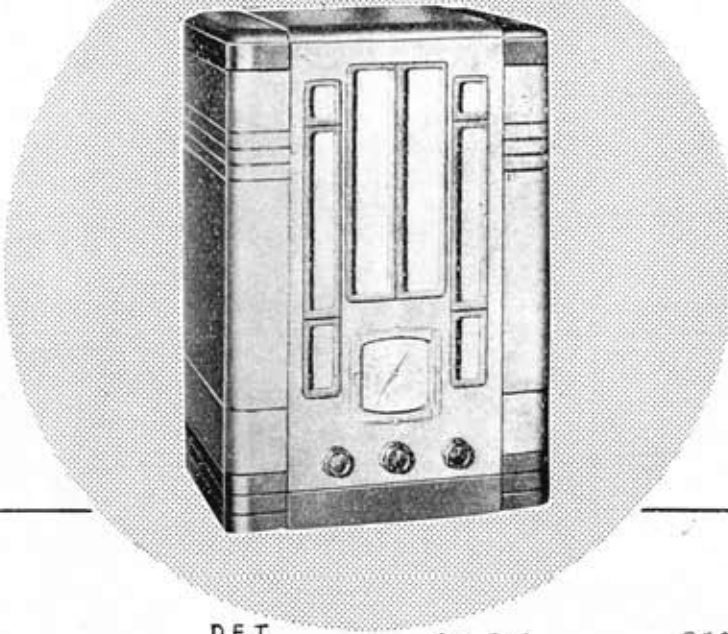

接 続

AS、AM、AL、E、P.U
S.P チヤック

真 空 管


UY-24B 高周波増幅
 UY-24B 再生グリッド検波
 UY-47B 低周波増幅(チョーク結合)
 KX-12B 半波整流

スピーカ-

ナショナル M-10 9吋
 マグネチック スピーカ-

ダイヤル

角型 エヤープレーン ダイヤル

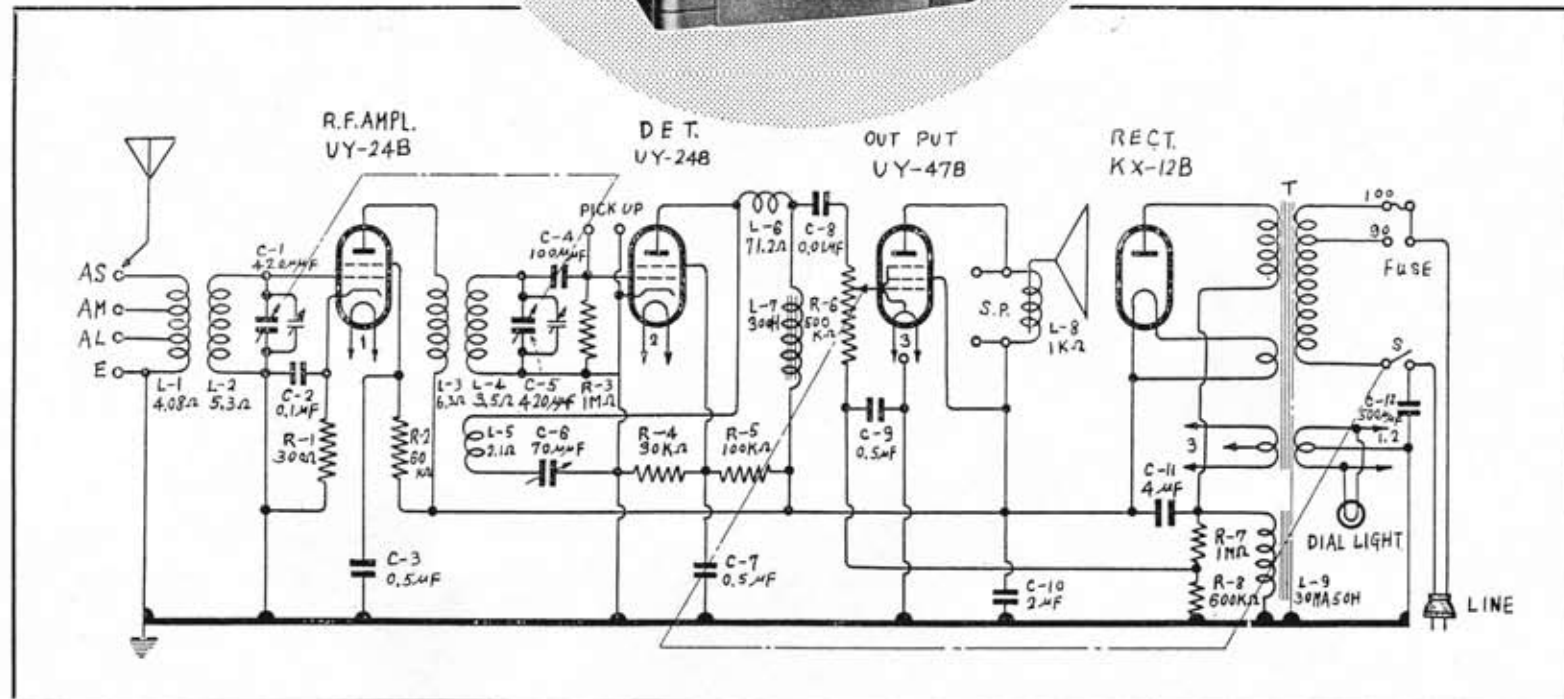

AR-48 ナショナル四球受信機

