

ナショナル AR-53 五球ダイナミック

特 性

使用電源 90-100-110V
50-60~
消費電力 0.54A51W
受信周波数 550-1500K.C.
感度階級 極微電界級
無歪出力 0.8 W
最大出力 2.5 W

型 状

幅 57CM 奥行 26CM 高さ 46CM

調 整

右 ... 音量調整電圧ピックアップ調整
左 ... 音量調整電圧スケッチ
中央 .. 放送局選出



接 続

A、E、P.U、A.Cソケット
UY型ダイナミックソケット

真 空 管


UZ-58 第一高周波増幅
UZ-58 第二高周波増幅
UZ-57 プレート検波
UZ-2A5 低周波増幅(結合)
KX-80 兩波整流

スピーカ-

ナショナル D-80 8吋
ダイナミック スピーカ-
(フィールド抵抗 2500Ω)

ダイヤル

角型 エヤープレーン ダイヤル

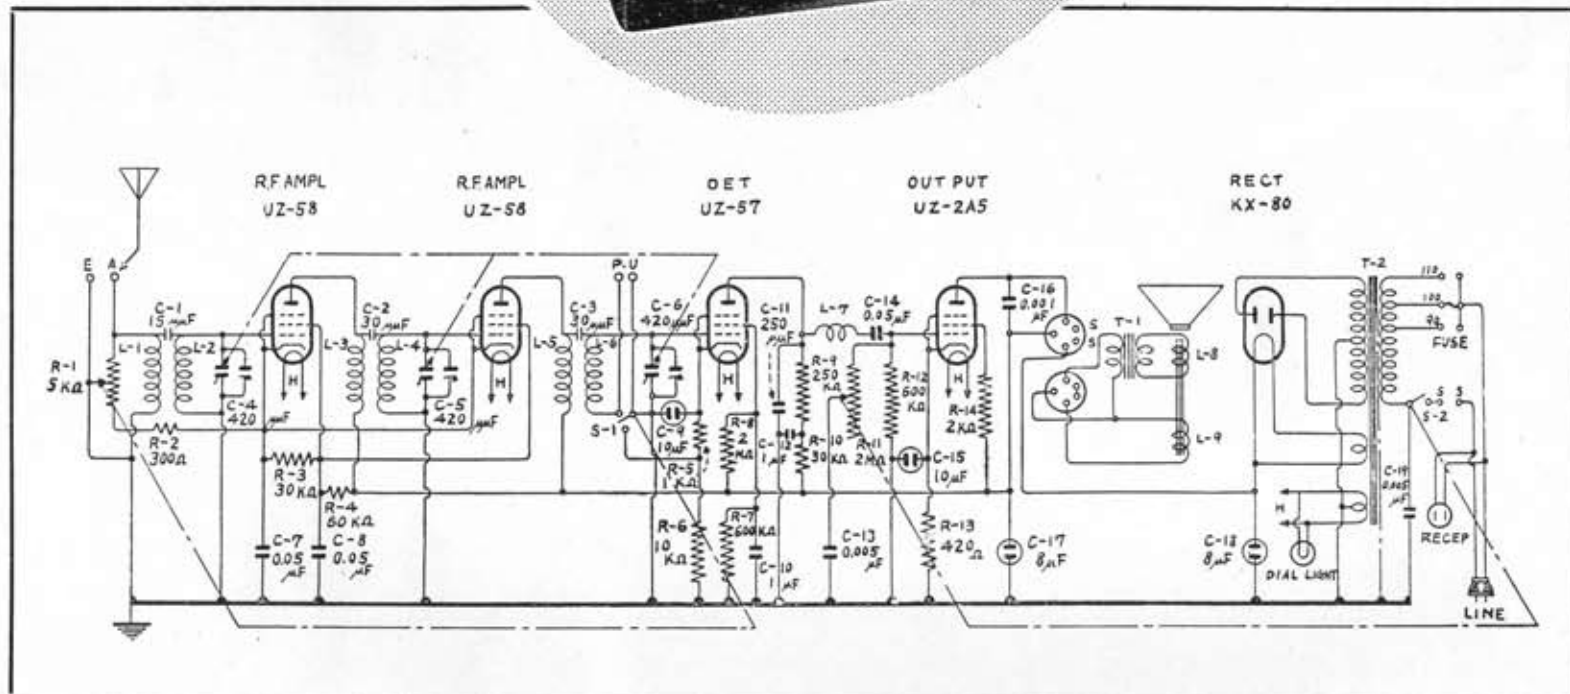

ナショナル AR-53 五球ダイナミック

