



ラジオエール

昭和48年8月

TECHNICAL GUIDE

8トラック テーププレーヤー付
コンポーネントタイプ ステレオラジオ

RE-8030




ステレオ
National Panasonic

8



18山セレクション
を示します。

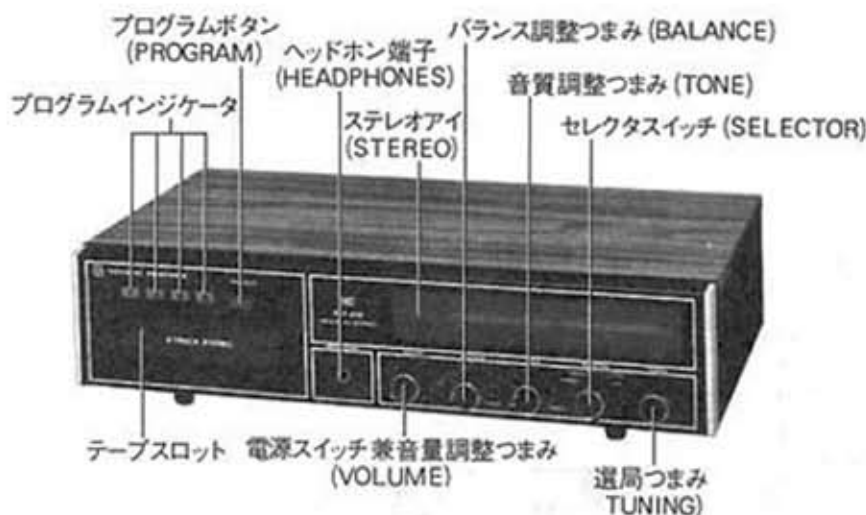

技術サービス費
1000円

標準価格**32,600円**
(試聴用テープ及び
ヘッドクリーニングバー付)

特長

- FMステレオと8トラックステレオテーププレーヤーを組み合わせたユニークなコンポーネントタイプのステレオラジオです
FMステレオ放送はもちろん8トラックステレオテープの再生も可能です
- RD-193と組み合わせますと大口径16cm Hi-Fiスピーカー2個から出力4W (EIAJ歪率5%)の迫力ある音量と歯切れのよい美しい音でステレオ演奏がお楽しみになります
- お好みの音質が得られる連続可変トーンコントロールの採用
- ステレオ放送を表示するステレオアイを採用
- 高性能、高信頼性モノリシックICの採用や安定化電源回路など安定度、忠実度の高い回路設計
- 見やすい8トラックテーププログラムインジケータ付
- 音質効果のよい木箱の採用と室内に優雅なムードを漂わせるウォールナット模様のシックなデザイン
- パンタグラフ方式のヘッド上下駆動機構
- その他にも
 - ・ステレオテープデッキを接続して録音や再生ができる録音/再生端子付
 - ・ステレオレコードプレーヤー端子付
 - ・ステレオヘッドホン端子付
 - ・AFC (自動周波数調整) 回路の採用

定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 2 μ V/50mW AM 50 μ V/m/50mW
使用ヘッド	8トラック 2チャンネルヘッド
使用モータ	直流モータ
使用テープ	カートリッジテープ
テープ速度	9.5cm/秒
ワウ・フラッタ	0.4% RMS以下
出力電力	4W (EIAJ歪率5%)
消費電力	25W
端子	ヘッドホン端子……8 Ω PHONO端子……1.5M Ω TAPE端子……2.5M Ω REC OUT端子……10k Ω スピーカ端子……8 Ω
電源	AC 50/60Hz, 100V (90~110V)
形状	390 (幅) × 102 (高さ) × 233 (奥行) mm
重量	3.9kg

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部