

ナショナル CW130

MODEL CW-130

Superheterodyne

AC/DC or Battery Operated

受信周波数 540~1600 KC

中間周波数 455 KC

使用真空管 1AJ4(DF-96), 1AB6(DK-96), 1AJ4(DF-96), 1AH5(DAF-96), 3Y4(DL-97), 1M3(DM-70)



感 度 極微電界級 60 μ V/M/50mW

電氣的出力 無歪 200mW 最大 300mW

電 源 AC/DC 50~60c/s 100V 0.13A

BATT {A: 3V (特単 1 UM-1 \times 2)
B: 67.5V (積層 BL-M145)}

スピーカー 5吋パーマネント ダイナミック スピーカー

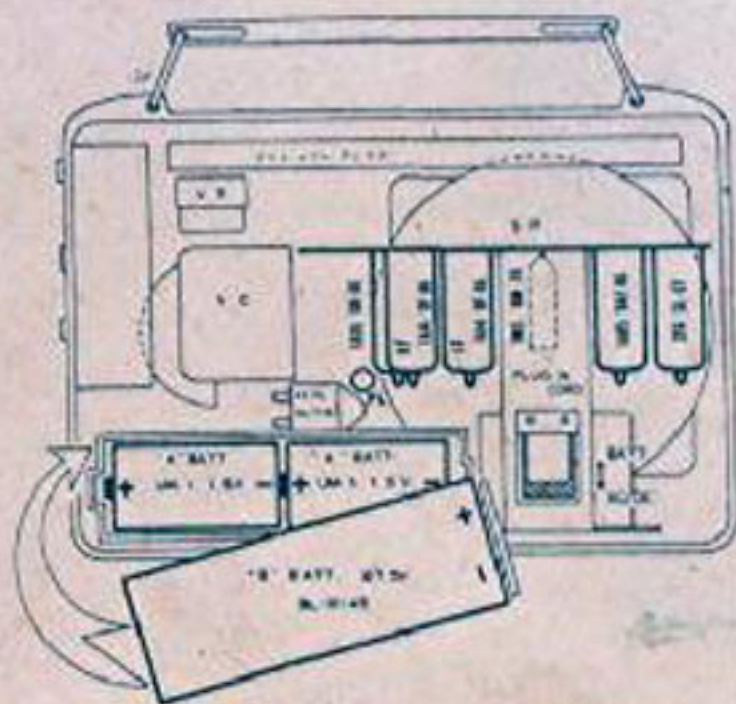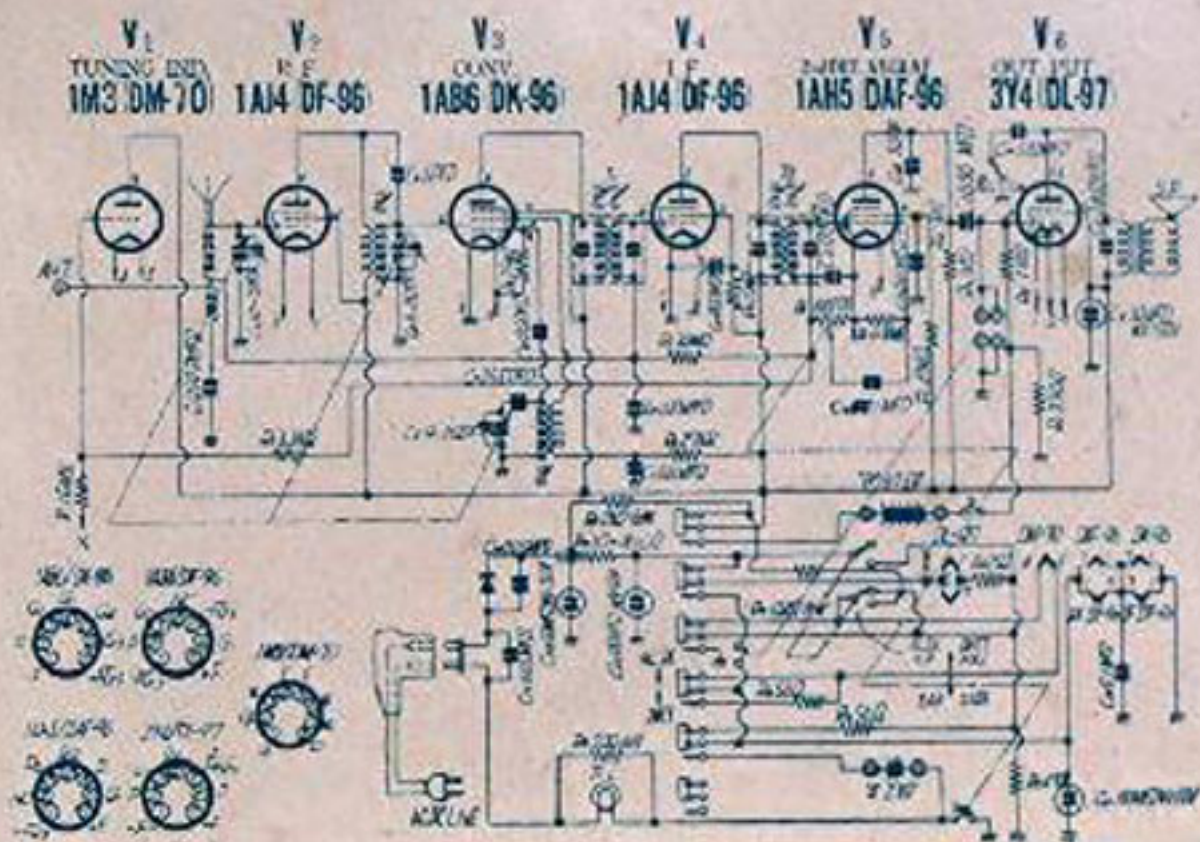

- ✳ 真空管を抜く時には必ず電源スイッチを切つてからにして下さい。
- ✳ 御使用にならない時は必ず電池を外して下さい。

(04561-G)

