




TECHNICAL GUIDE

RR Radio
Radio Cassette

RF-055 7777

発売年月 昭和53年9月

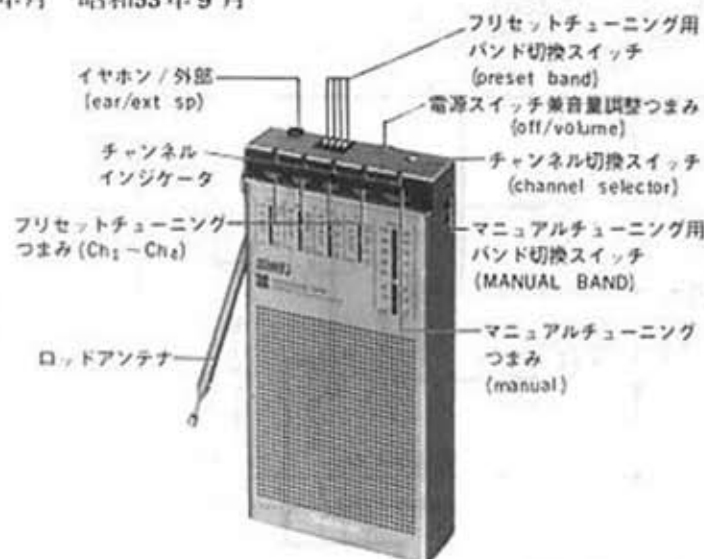

■ 定格表

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605KHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455KHz
受信感度	FM AM
実用最大出力	350mW (EIAJ/DC)
スピーカ	6.5cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス8Ω)
端子	イヤホン端子 8Ω
電池	ナショナルネオハイトップSUM-3(N)、3個 4.5V
形状	78(幅)×141.5(高さ)×27.5(奥行)mm
重量	310g
付属品	イヤホン(XEH1A1-W) イヤホンケース(RQC5010Y) 電池(SUM-3(N))ケース(RQK64Z)
電池持続時間	18時間 (EIAJ規格による標準時間) ただしナショナルネオハイトップ (SM-3(N))使用時

技術サービス区分
1700

標準価格 16,100円

キャビカラー シルバー

※本機の定格は性能向上その他により変更することがあります。

■ 特長


- 電子チューニング方式を採用
- 受信のチャンネルをLED表示
- 5ch独立バンド方式でワンプッシュチャンネルセレクト付

■ 脱着要領


注：各リード線をこの箇所に処理してください。
その際にコンデンサの脚がスイッチ端子に
ショートしないように注意ください。



第1図

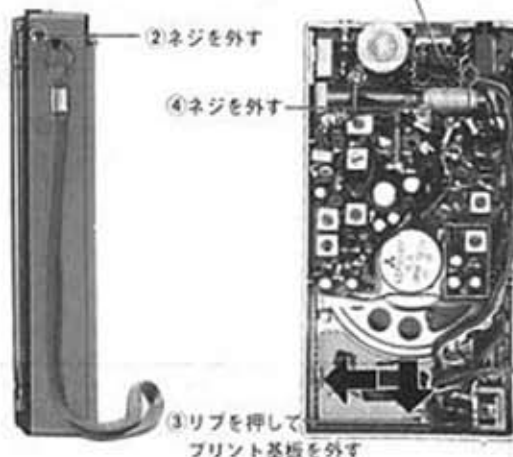

第2図

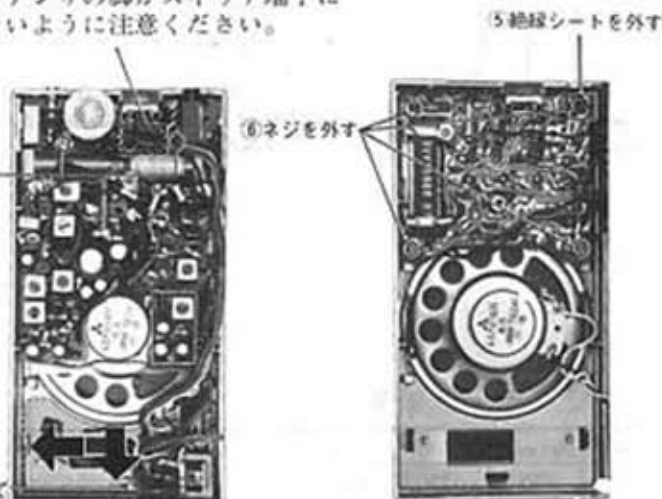

第3図



第4図

注：トランス及びコイル(T_{1,2,3,4,5}, L₁)を取付ける場合は絶縁テープを貼って下さい。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部