

K-8 ナショナル三球受信機

特 性


使用電源 100V 50 60~
 消費電力 0.16 A 15W
 受信周波数 550-1500 K.C.
 感度階級 強電界級
 無歪出力 0.1 W
 最大出力 0.4 W

型 状

幅 25CM 奥行 14CM 高さ 20CM

調 整

右 …… 放送局選出
 左 …… 再生調整
 左側面 …… 電源スイッチ

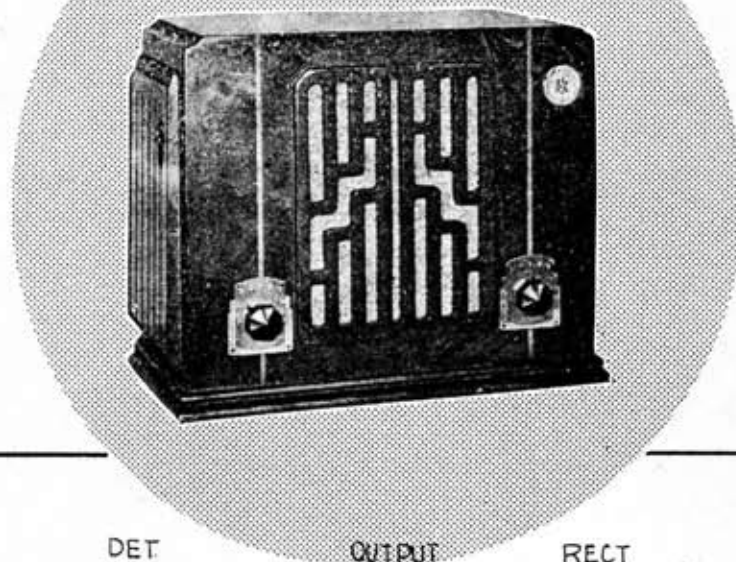

接 續

AS、AM、AL、E、P.U

眞 空 管


UY-27A 再生グリッド検波
 UX 12A 低周波増幅(トランス)
 KX-12B 半波整流

スピーカ-

ナショナル7½吋マグネチック
スピーカ-

ダイヤル

ダイレクト ダイヤル

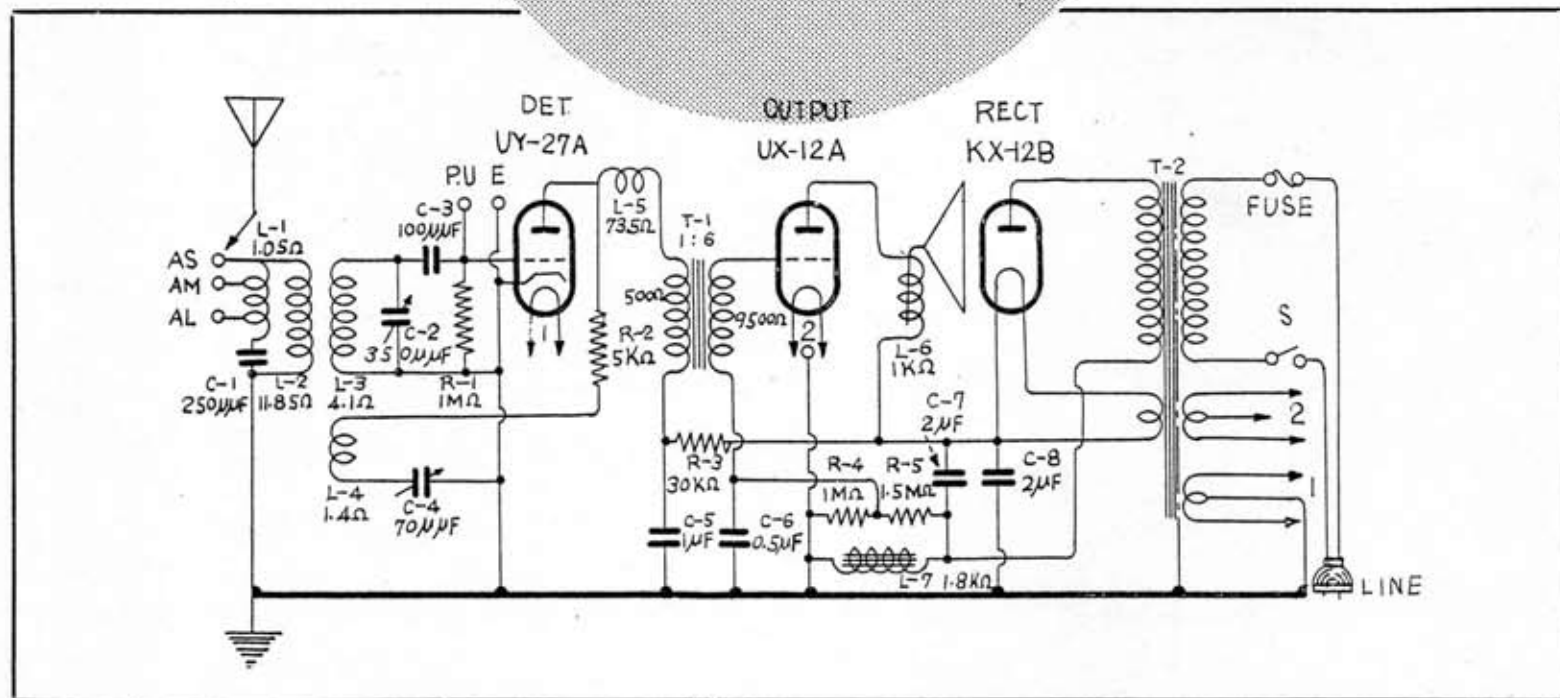

K-8 ナショナル三球受信機

