



# TECHNICAL GUIDE


昭和51年11月

ラジオ

12TR FM-MW-SW  
3バンド ポータブルラジオ

**RF-1105**

RF-1105

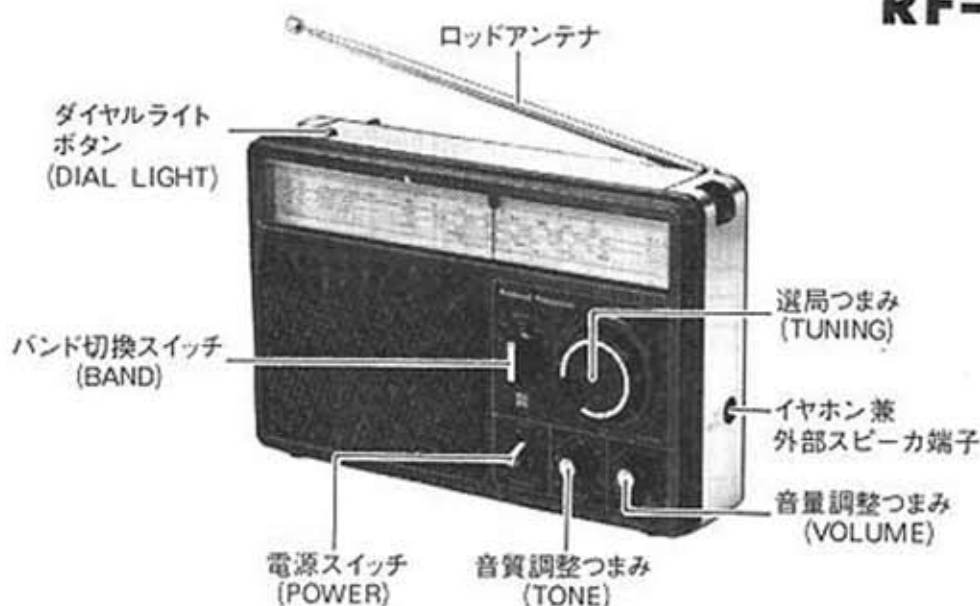

技術サービス費 標準価格 **14,500円**  
**1,200円** キャビカラー ブラック

## ■特長

- 操作が簡単で誰でも使い易いFM-AM3バンドポータブルラジオ
- 同調点が一目でわかるLED(発光ダイオード)チューニング
- 好みの音質が得られる連続可変トーンコントロール付
- 見易く同調のしやすい大型横行式ダイヤル
- オールシリコントランジスタ採用の高感度設計
- FM IFにはセラミックフィルタを使用した高選択度設計
- 暗がりでも便利なダイヤルライト付
- 経済的な電源2方式
- キャリングケース付
- イヤホン兼外部スピーカ端子付

## ■定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz MW 525~1605kHz SW 3.9~12MHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM (MW & SW) 455kHz
受信感度	FM 1.5 $\mu$ V/50mW MW 40 $\mu$ V/m/50mW SW 2 $\mu$ V/50mW
実用最大出力	1W (EIAJ/BATTERY使用)
消費電力	4W (交流の場合)
スピーカ	10cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 $\Omega$ )
端子	イヤホン兼外部スピーカ端子 8 $\Omega$ 外部電源端子 AC IN 100V
電源	ナショナルネオハイトップSUM-2(N), 3個, 4.5V 又は AC 100V (90~110V) 50~60Hz
形状	234(幅)×151(高さ)×63(奥行)mm
重量	1.2kg (電池共)
付属品	イヤホン (XEH1A1), ACコード (RJ A17Z-F), キャリングケース (RQK62 Z), イヤホンケース (RQC5006Y), ベルト (RQC3004A), 電池 (SUM-2(N)) 3個

\*本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。

修理時の安全性確保は、必ず実施して下さい。