

PS-81型 ナショナル 5球3ウェイポータブルスーパー受信機



本機の概要

近代人の感覚に最もふさわしい瀟洒なオールプラスチックキャビネットのスマートなデザイン…安心して使用できる便利な携帯用小型スーパー。携帯時には電池に、御家庭では電灯線に、船舶など特殊な場所には直流 100V 電源に自由に切換へが出来、3つの電源に応じられる3ウェイポータブルです。


新方式のダストコアアンテナを使用、さらに中間周波二段増巾方式を採用していますから他のポータブルラジオにはみられない高感度です。

定 格

回路方式 直接検波、中間周波二段増巾、AVC 付、低周波一段増巾、スーパーヘテロダイン方式
 受信周波数帯 535~1605KC
 中間周波数 455KC
 使用真空管 1R5 周波数変換管
 1T4 中間周波増巾管
 1T4 中間周波増巾管
 1U5 第二検波 AVC 兼低周波増巾管
 3S4 出力管
 幅射感度 1mV/m/50mW
 電氣的出力 無歪 160mW 最大 200mW

電 源 (1) 50~60% 100V (2) DC 100V
 (3) {B. 67.5V (BL-145型)
 {A. 1.5V 単一(2)
 プラグイン切換式
 消費電力 約14VA
 スピーカー ナショナル4吋パーマネントダイナミックスピーカー
 型 状 巾 250% 高さ 170% (把手なし)
 奥行 100%
 重 量 2.5kg
 ダイアル ロープ駆動式横型スライドダイヤル
 ダイアル駆動比 4:1
 調整箇所 (左) 音量調整兼電源スイッチ
 (右) 同 調

PS-8 | 5球3ウェイポータブルスーパー配線図

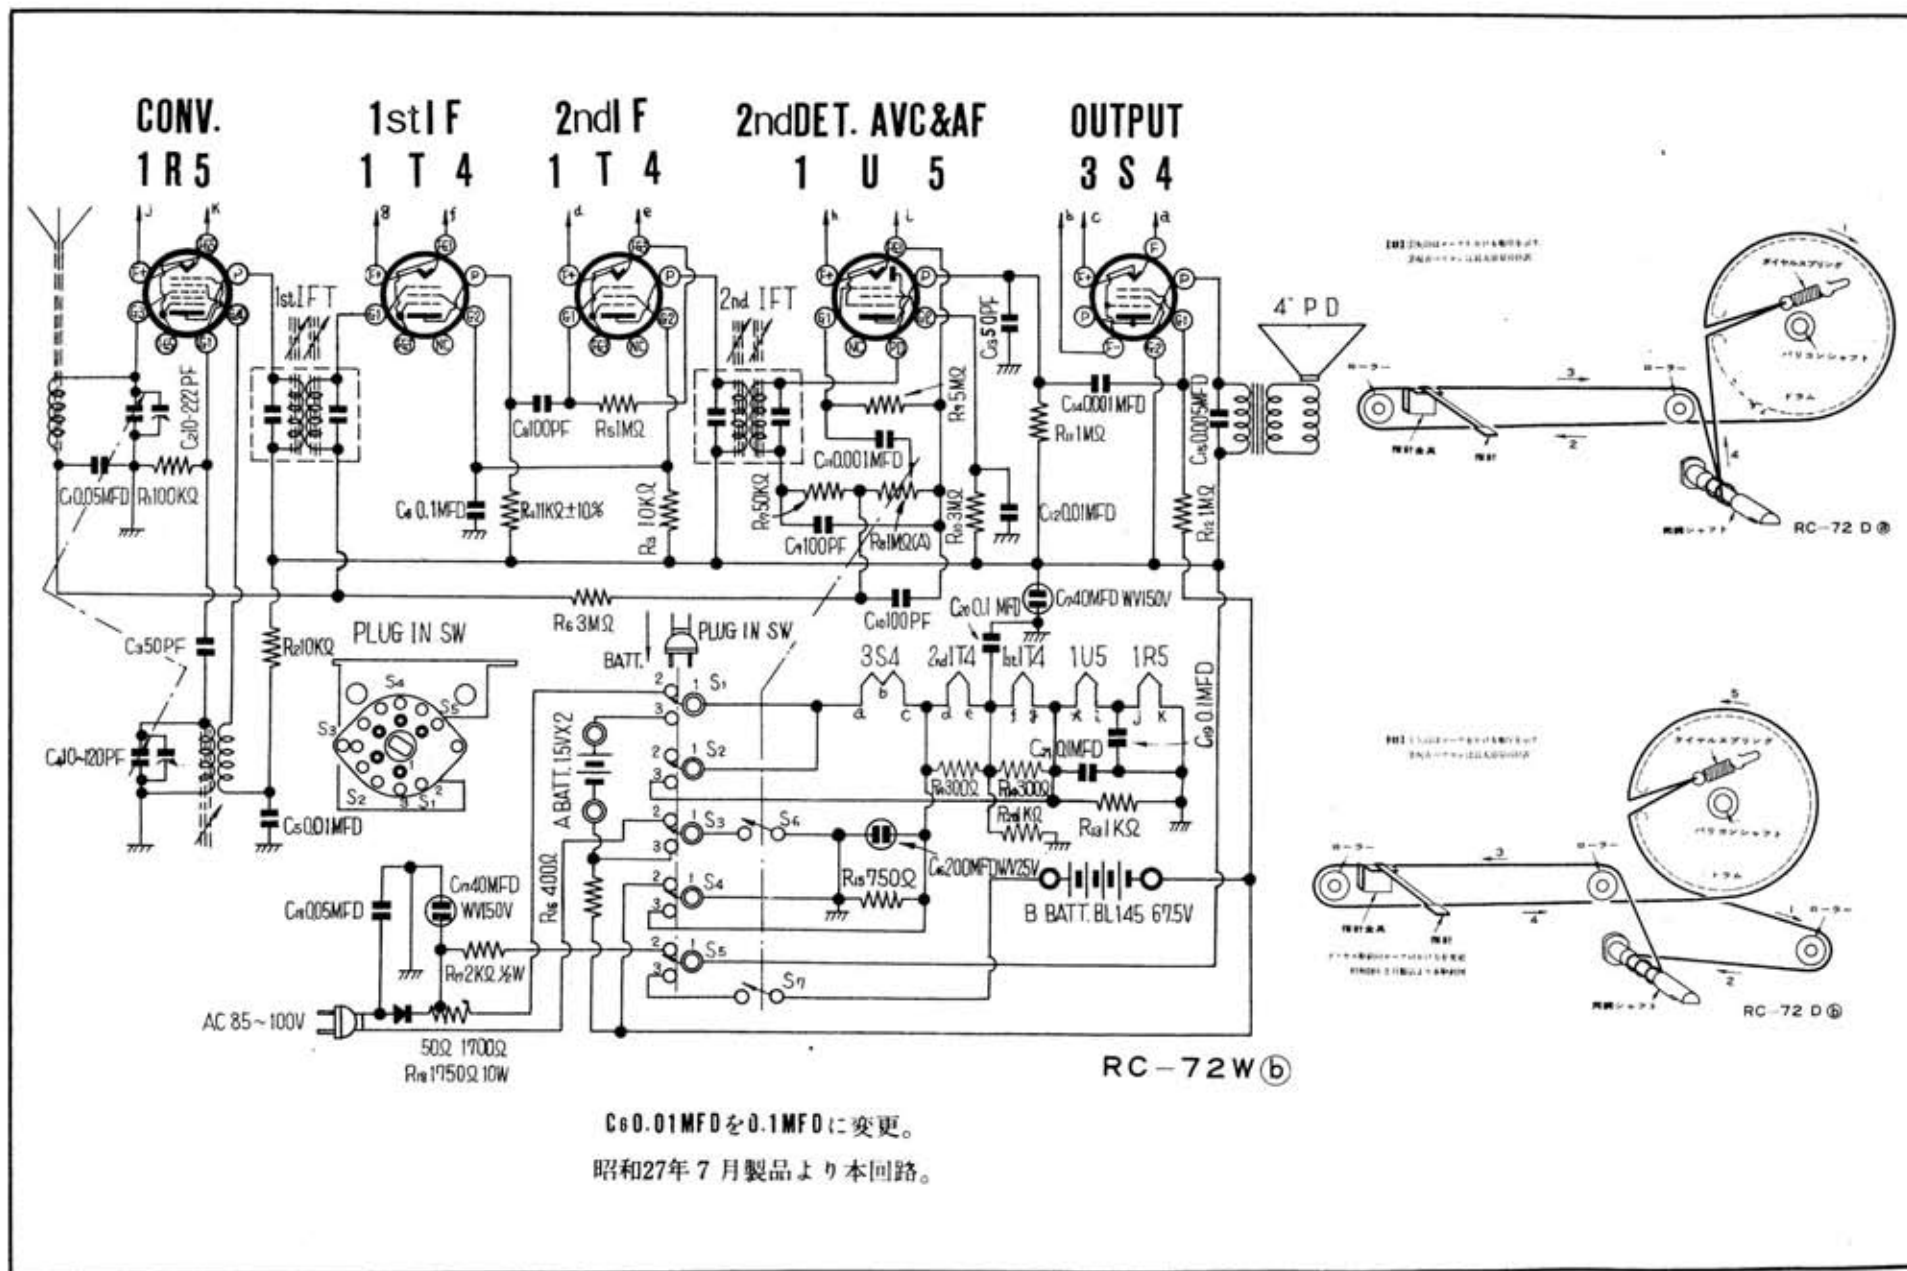

ナショナル PS-81型

