



ナショナル

ラジオ

昭和50年4月

TECHNICAL GUIDE

COUGAR₁₁₂

IIC IOTR TVsound-FM-AM
3バンドポータブルラジオ

RF-1120



■定 格


| | | |
|--------|--|----------------|
| 受信周波数帯 | TV 1-3 / FM | 76 ~ 108 MHz |
| | TV 4-12 | 175 ~ 222 MHz |
| | AM | 525 ~ 1605 kHz |
| 中間周波数 | FM/TV | 10.7 MHz |
| | AM | 455 kHz |
| 受信感度 | TV 1-3 / FM | 1.2 μV/50mW |
| | TV 4-12 | 2 μV/50mW |
| | AM | 40 μV/m/50mW |
| 実用最大出力 | 1.4W (EIAJ/BATTERY使用) | |
| スピーカ | 10cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス8Ω) | |
| 端子 | イヤホン端子 | 8Ω |
| | 外部電源端子 | DC IN 6V |
| 電池 | ナショナルハイトップSUM-2(D) 4個、6V | |
| 形状 | 235(幅)×213(高さ)×78(奥行)mm | |
| 重量 | 1.7kg(電池共) | |
| 付属品 | キャリングケース(RQD88Z)、ショルダベルト(RQC9007Z)、ACアダプタ(RD-9487N)、イヤホン(XEH1A1)、電池(SUM-2(D)、4個) | |

※本機の定格は、性能向上その他により変更することがあります。



技術サービス費 **1,000円**
標準価格 **21,000円**
キャビカラー ブラック

■ブロックダイアグラム

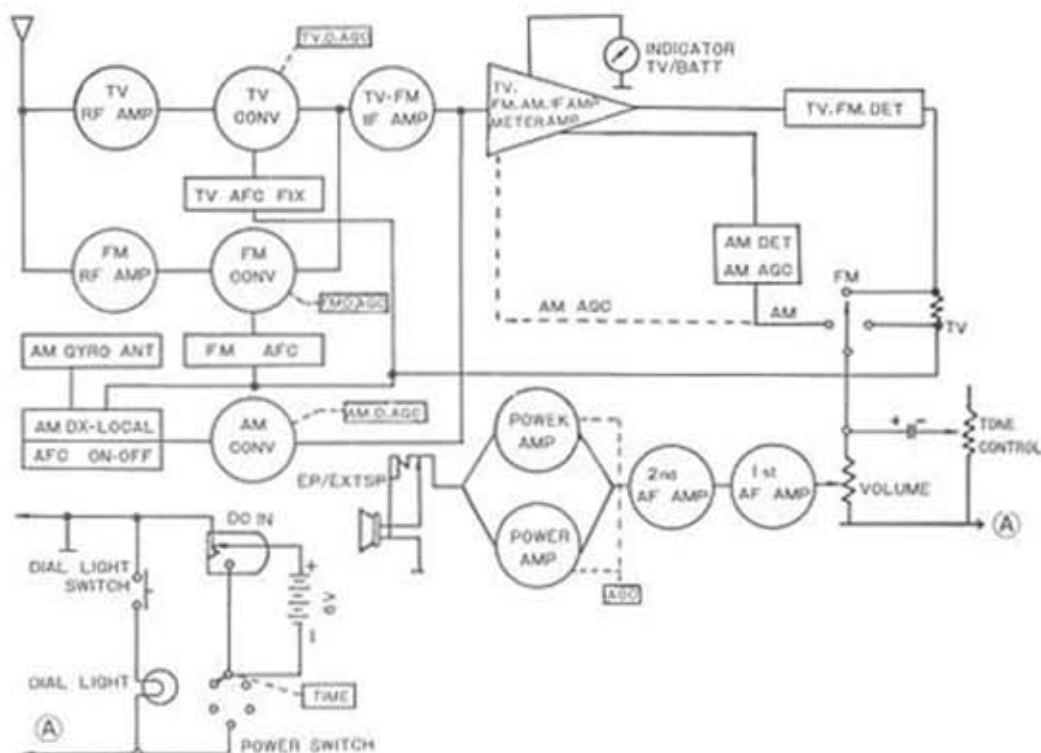

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部

N 0375S 36R

RF-1120