

ナショナルR-3D1 三球ダイナミック

特 性


使用電源 90-100-110V
50-60~
消費電力 0.45A 40W
受信周波数 550-1500K.C
感度階級 中電界級
無歪出力 0.5 W
最大出力 2.0 W

型 状

幅 28CM 奥行 16CM 高さ 16CM

調 整

右 …… ラジオ、ビックアップ切換
左 …… 再生調整
中央 …… 放送局選出
左リード線 …… 電源スイッチ

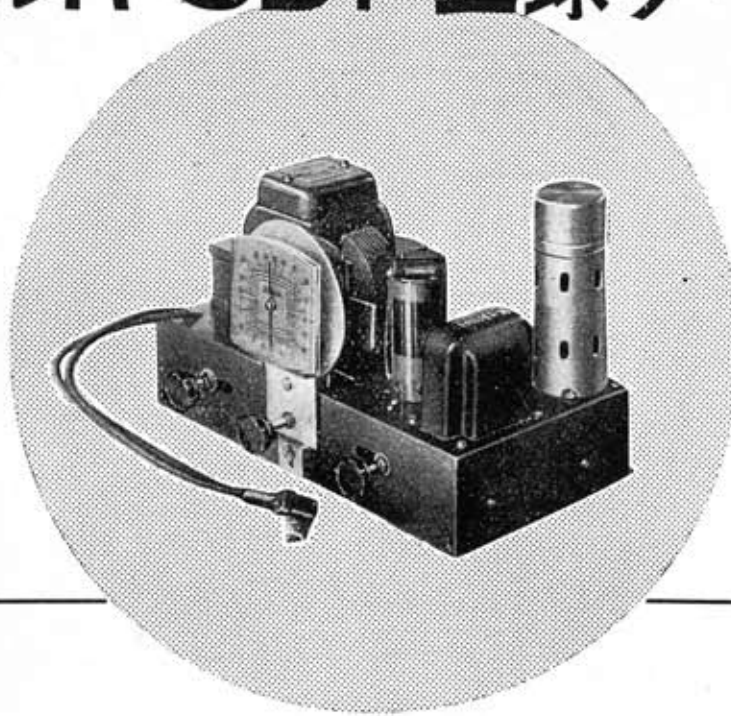

接 續

AS, AL, E, P, U, A Cソケット。UY型ダイナミックソケット

眞 空 管


UY-24B 再生グリッド検波
UZ-2A5 低周波増幅(極調整)
KX-80 兩波整流

スピーカ-

フィールド抵抗 2500Ωのダイナミックスピーカーを使用の事

ダイヤル

角型 エヤープレーン ダイヤル

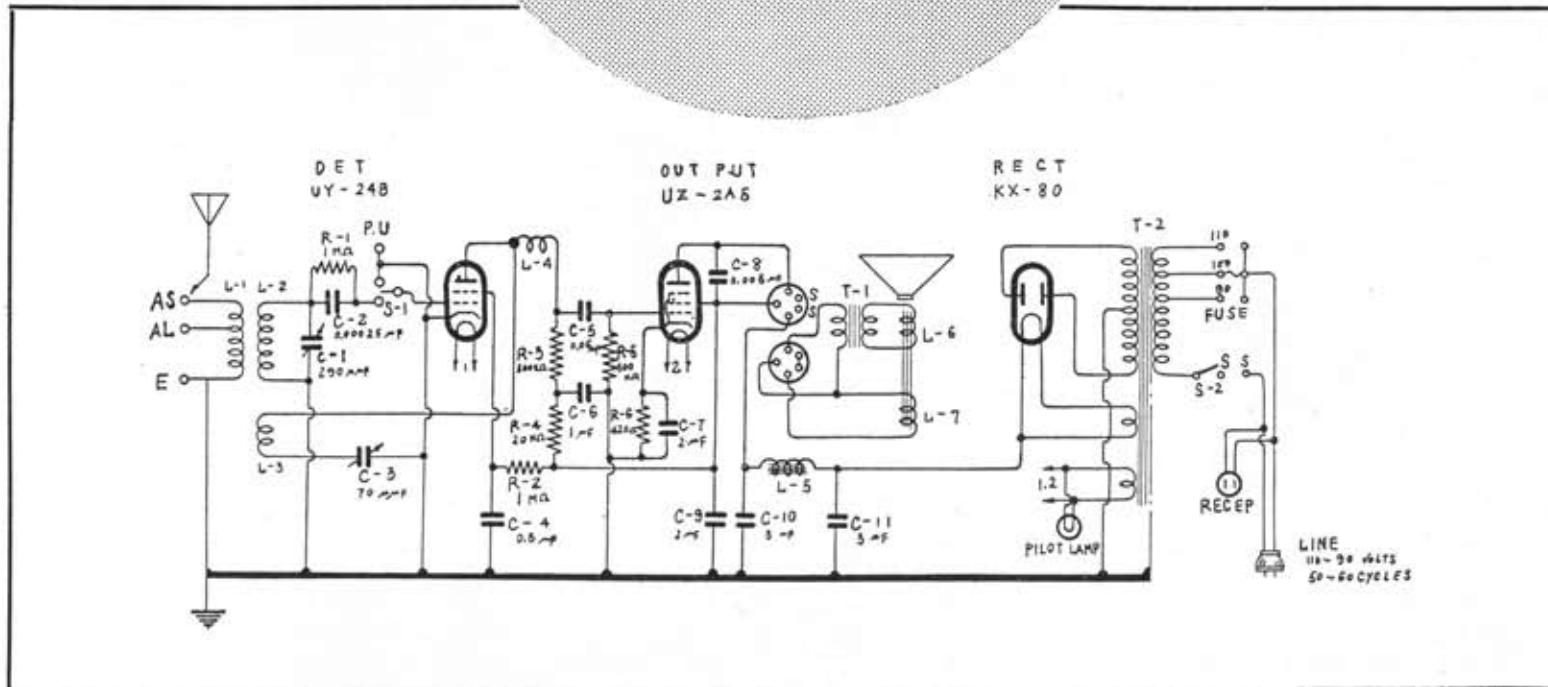

ナショナルR-3D1 三球ダイナミック

