

ナショナル R-4D1 四球ダイナミック

特 性


使用電源 90-100-110V
50-60~
消費電力 0.52A 50W
受信周波数 550-1500K.C
感度階級 微電界級
無歪出力 0.8 W
最大出力 2.5 W

型 状

幅 29CM 奥行 23CM 高さ 17CM

調 整

右 …… 音量調整兼ピクアップ切戻
左 …… 音量調整兼電源スイッチ
中央 …… 放送局選出
裏面 …… 再生調整

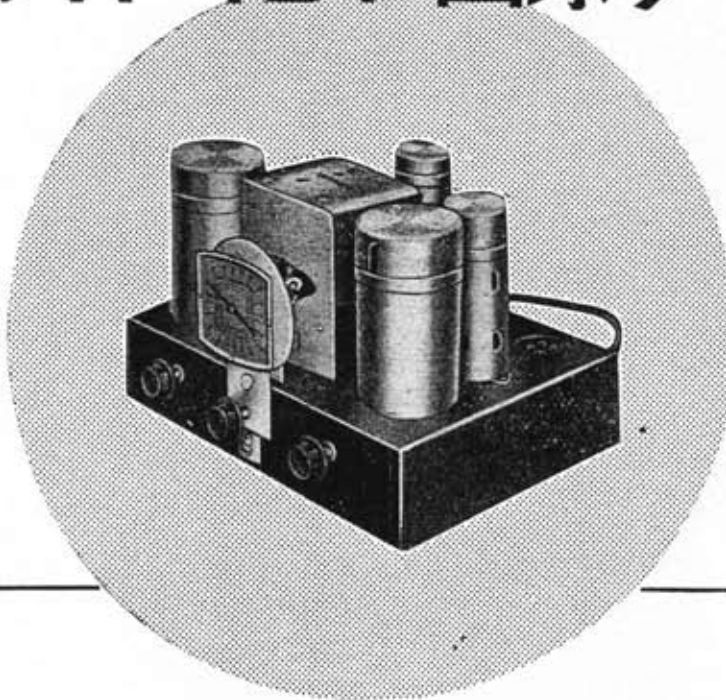

接 続

A、E、P.U.、A.Cソケット
UY型ダイナミックソケット

真 空 管


UZ-58 高周波増幅
UZ-57 プレート検波(半固定式)
UZ-2A5 低周波増幅(極調整)
KX-80 兩波整流

スピーカ-

フィルド抵抗 2500Ω のダイナミックスピーカーを使用の事

ダイヤル

角型 エヤープレーン ダイヤル

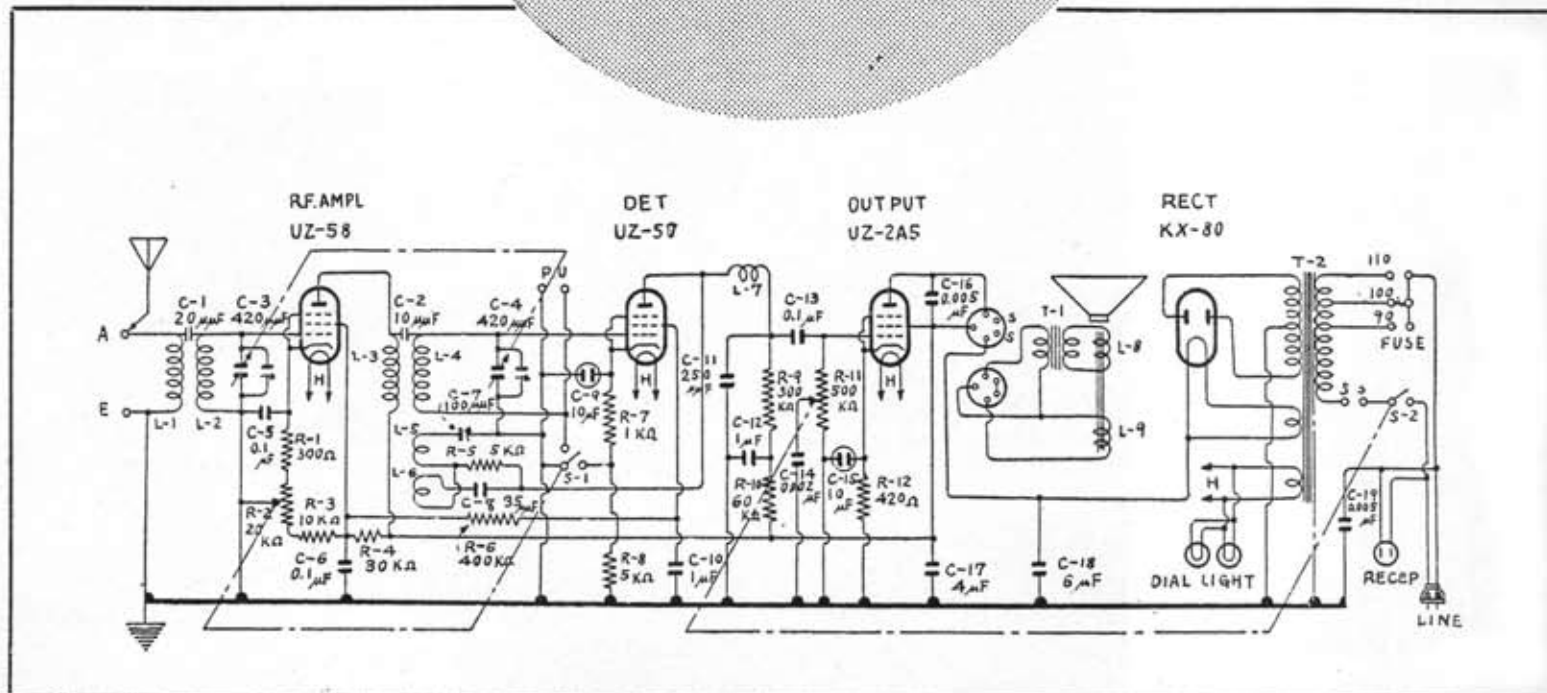

ナショナルR-4D1 四球ダイナミック

