



ラジオ事業部

昭和52年4月

ラジオ

TECHNICAL GUIDE

3IC 2FET 22TR FM-MW-SW

8バンドポータブルラジオ

RF-2200[®]

FET IC

RF-2200[®]

COUGAR 2200



技術サービス費 標準価格 **34,800円**
1,500円 キャビカラー ブラック


RF-2200[®]は一部回路を変更しておりますので、修理時は本テクニカルガイドをご使用ください。
区分方法は下記の通りです。

- ①シリアル紙のサフィックスNO.はF以降(F・G...)になっています。
- ②右に示すシールをキャビフタの裏側に貼っています。
- ③キャビフタに[®]の刻印をしています。


本機のサービスをする時はモデル名の後に[®]のマークのついたテクニカルガイドを参照して下さい。
RQT9019YA

■スプレッドダイヤルロックポイント調整

1. キャビフタ(前面部)を外してください。
2. 500kHzマークを"ON"にしてスプレッドダイヤルをロックしてください。
3. 500kHzマークを"ON"の状態ですプレッドダイヤルメモリを回し、第1図に示すパネルの指針に"0"点の中心を合わせてください。
4. "0"点の位置で前面パネルを外し、第2図に示すようにスプレッドダイヤルメモリをボンドロックしてください。

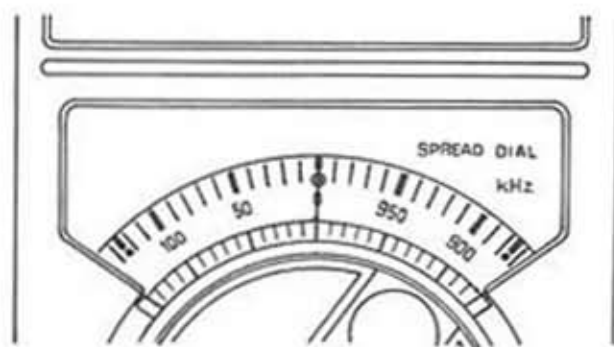

(第1図)

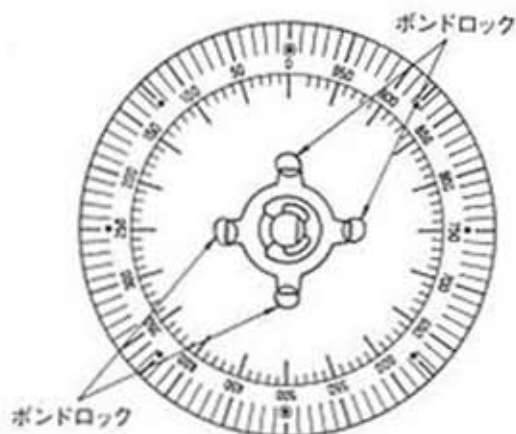

(第2図)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。