

ナショナルR-4D3 四球ダイナミック

特性


使用電源 90-100V 50-60~
 消費電力 0.52A 50W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 微電界級
 無歪出力 0.8 W
 最大出力 2.5 W

型状

幅 40CM 奥行 21CM 高さ 26CM

調整

右 音量調整兼ピックアップ切換
 左 感度、音質切換
 中央 放送局選出
 左側面 .. 電源スイッチ
 コイル側面 .. 再生調整
 ケース裏面 .. 再生調整

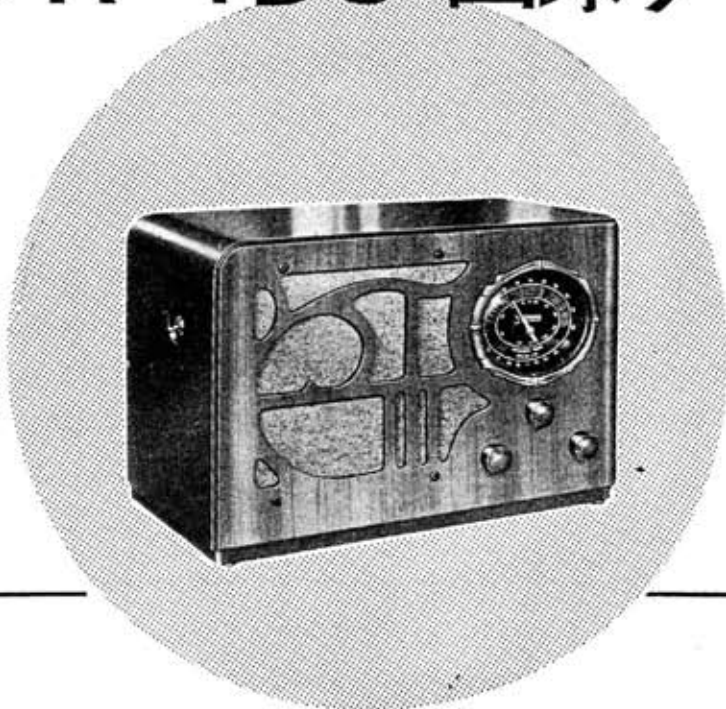

接続

A、E、P.U

真空管


UZ-58 高周波増幅
 UZ-57 プレート検波(中国産)
 UZ-2A5 低周波増幅(括弧組合)
 KX-80 両波整流

スピーカー

ナショナル D-81 8吋ダイナ
 ミックスピーカー
(フィールド抵抗 2200Ω)

ダイヤル

フルビジョンダイヤル

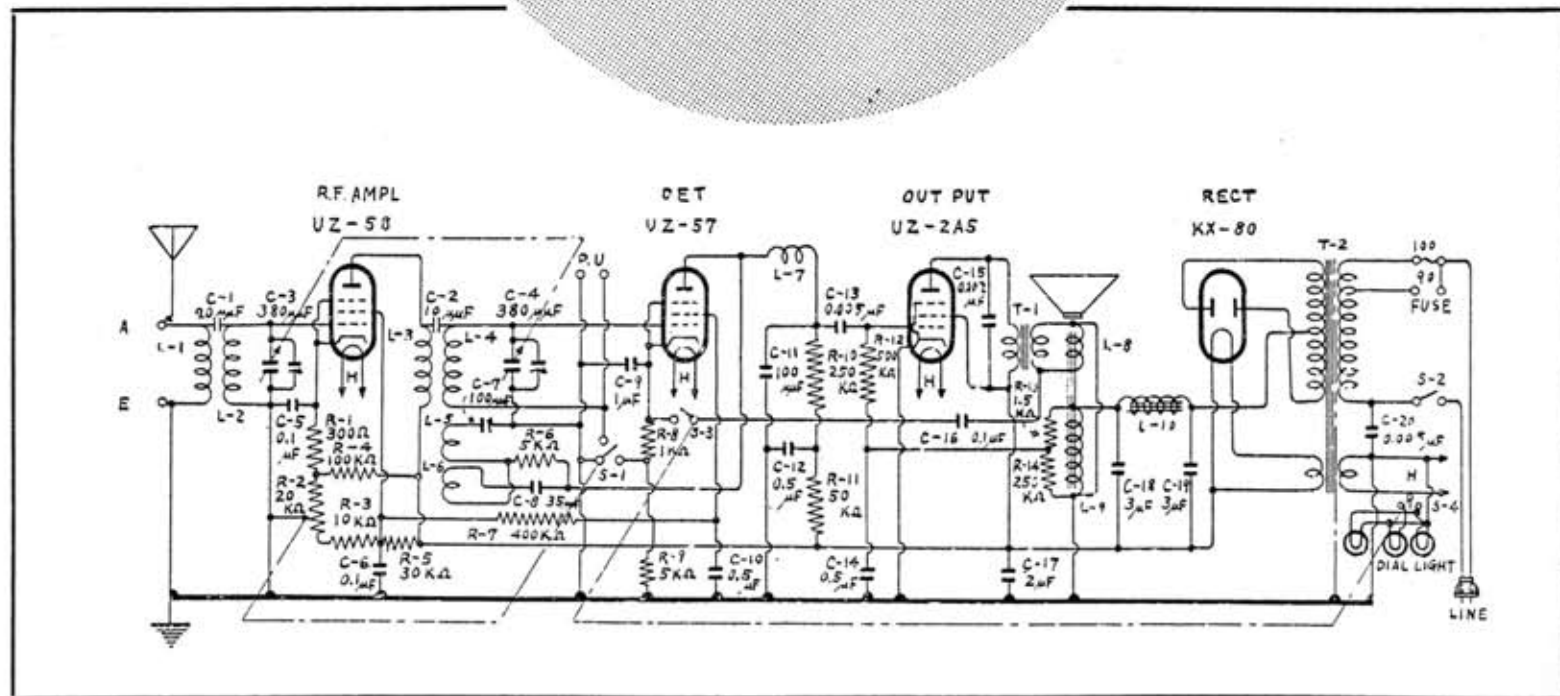

ナショナルR-4D3 四球ダイナミック

