



# TECHNICAL GUIDE

昭和53年5月

5 IC ワイヤレス ヘッドホン  
FM ステレオ レシーバ

RF-30



RF-30



## ■ 定 格


受信周波数帯	76~90MHz
中間周波数	10.7MHz
受信感度 (IHF)	4 $\mu$ V (1mW)
実用最大出力	5mW $\times$ 2 (EIAJ/DC)
スピーカ	6cm PMダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 $\Omega$ )
電池	ナショナルネオハイトップUM-4 (N), 3個, 4.5V
重 量	395g (電池共)
付 属 品	電池 [UM-4 (N)] 3個

\*本機の定格は性能向上、その他により変更することがあります。



技術サービス区分  
**1700**

標準価格 **19,800円**  
キャビカラー ブラック

## ■ プリント基板脱着要領

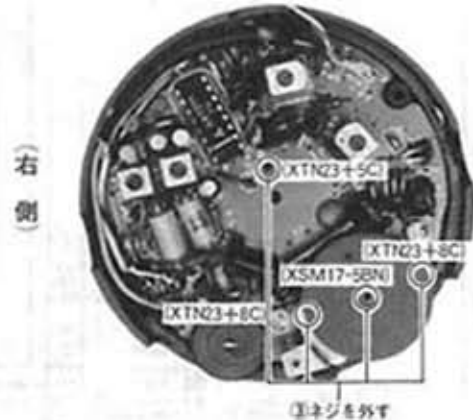

## ■ 調整箇所図 (右側)

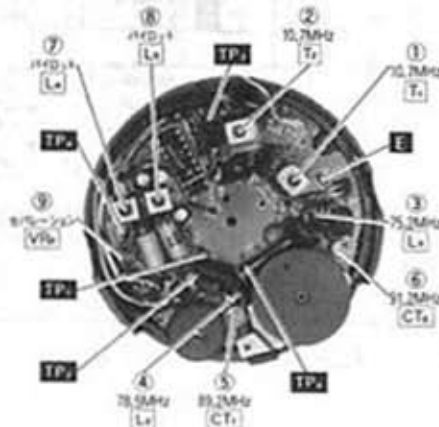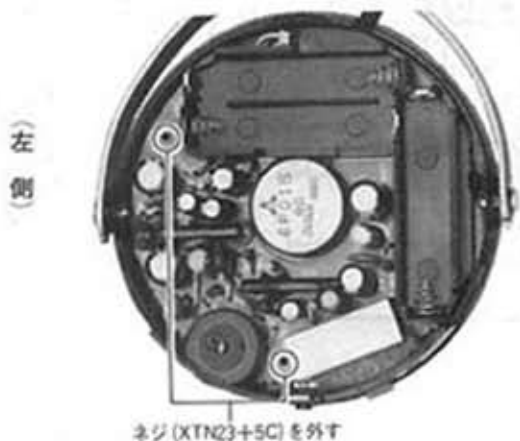

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社に返送しましょう。