

Z-5A型 ナショナル四球受信機

特 性


使用電源 90-100V50-60~
 消費電力 0.45A33W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 極微電界級
 無歪出力 0.7 W
 最大出力 1.4 W

型 状

幅 40CM 奥行 19CM 高さ 25CM

調 整

右 …… 再生調整
 左 …… 音量調整兼ピック
 アップ切換
 中央 …… 放送局選出
 左側面 …… 電源スイッチ

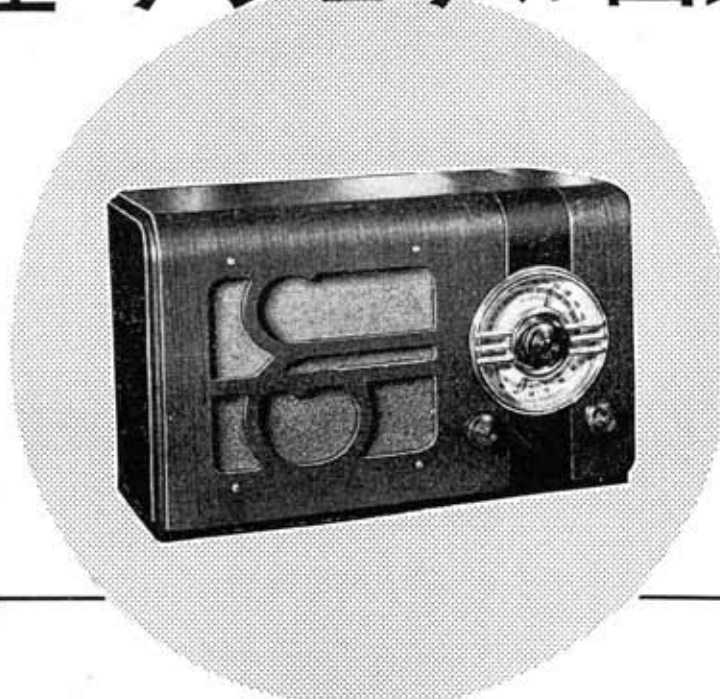

接 続

AS、AL、E、P.U

真 空 管


UZ-58 高周波増幅
 UZ-57 再生グリッド検波
 UY-47B 低周波増幅(チヨウク合)
 KX-12F 半波整流

スピーカ-

ナショナル D-50 特殊型 5吋
 ダイナミックスピーカー
 (フィルド抵抗 2000Ω)

ダイヤル

サークル プレセッション
 ダイヤル

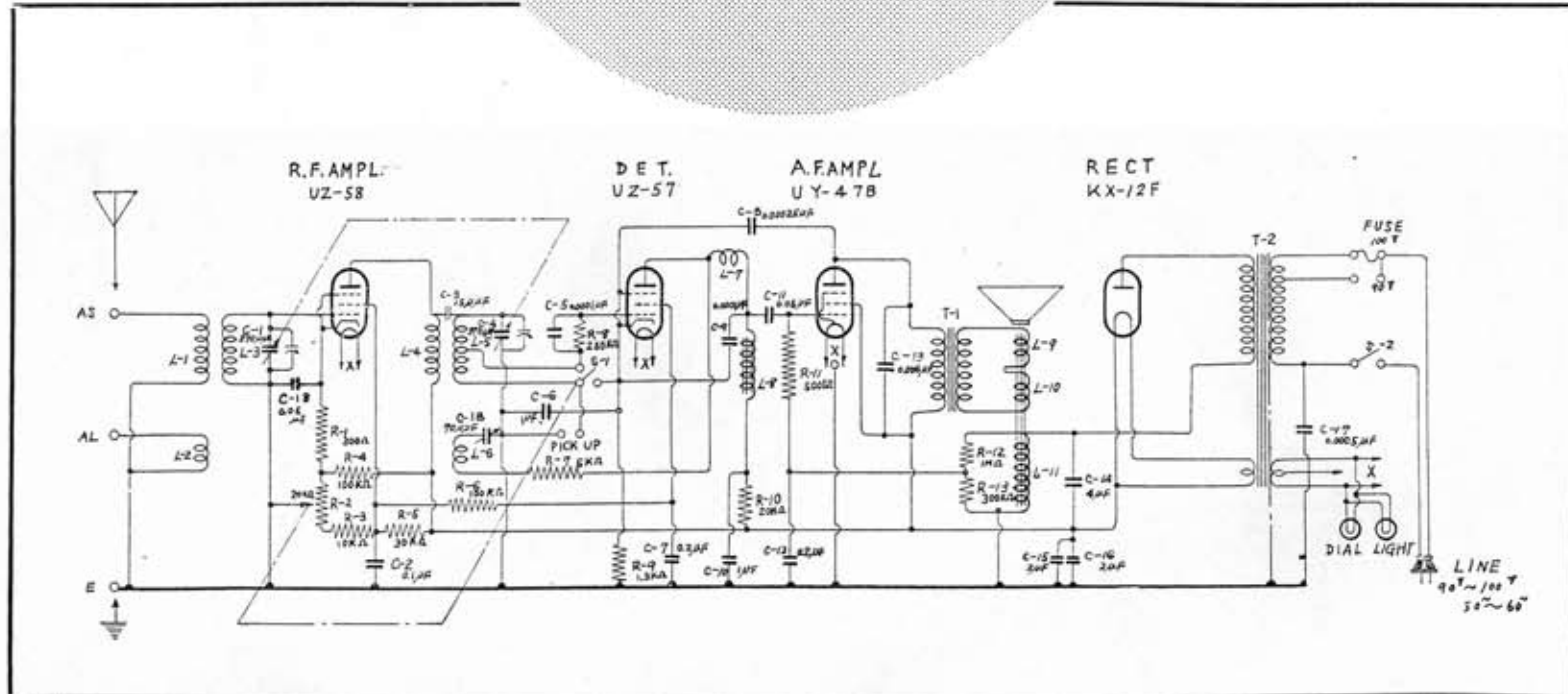

Z-5A型 ナショナル四球受信機

