

Z-6 ナショナル五球受信機

特 性

使用電源 90-100V50-60~
 消費電力 0.45A35W
 受信周波数 550-1500K.C
 感度階級 極微電界級
 無歪出力 0.7 W
 最大出力 1.4 W

型 状

幅 41CM 奥行 20CM 高さ 20CM

調 整

右 …… 音量調整兼ピツク
 アップ切換
 左 …… 電源スイッチ
 中央 …… 放送局選出



接 續

A、E、P.U

眞 空 管


UZ-58 第一高周波増幅
 UZ-58 第二高周波増幅
 UZ-57 プレート検波
 UY-47B 低周波増幅(抵抗結合)
 KX-12F 半波整流

スピーカ-

ナショナル D-61 特殊型
 6½吋 ダイナミックスピーカー
 (フィールド抵抗 2200Ω)

ダイヤル

サークル プレセッションダイヤル

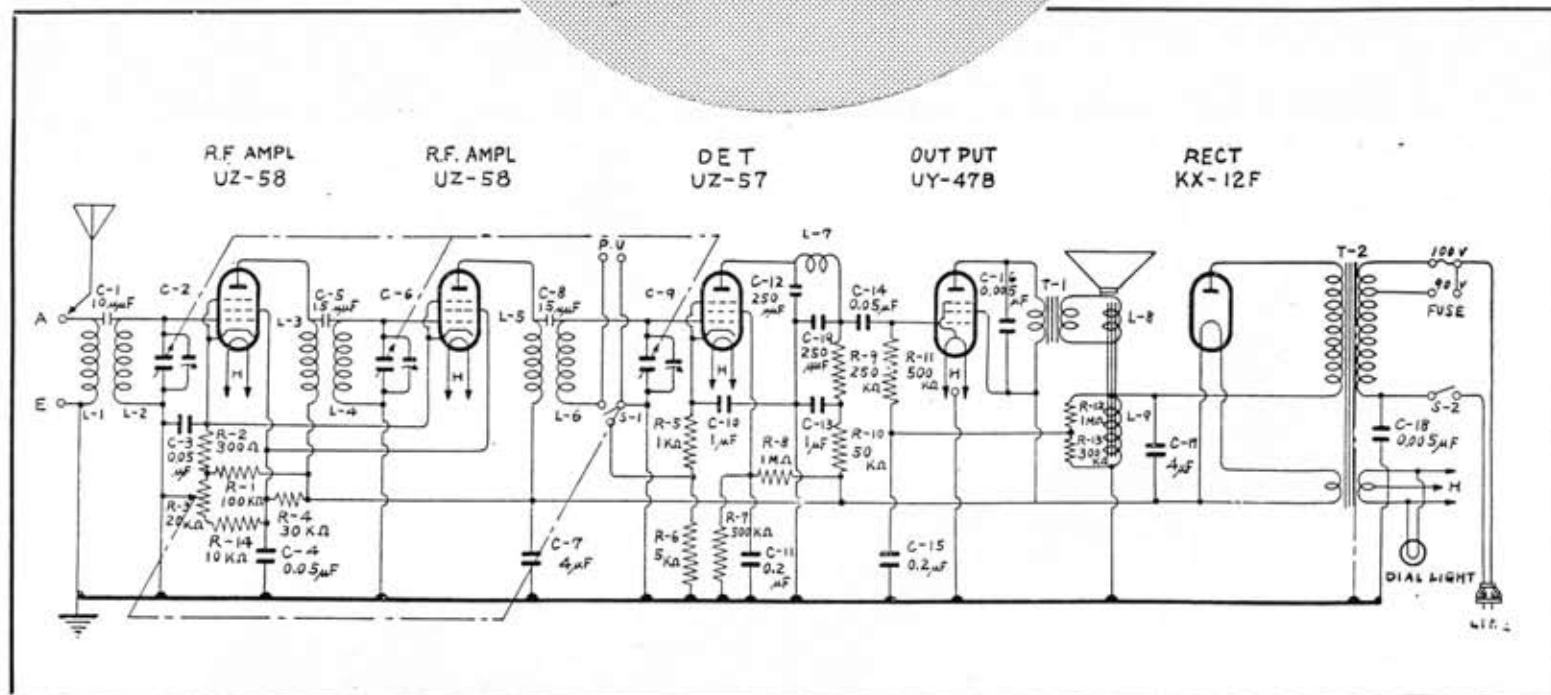

Z-6 ナショナル五球受信機

