

# ナショナル 5S-3 五球スーパー

## 特 性


使用電源 50-100V50-60~  
 消費電力 0.6A55W  
 受信周波数 550-1500K.C  
 中間周波数 275K.C  
 感度階級 極微電界級  
 無歪出力 1. W  
 最大出力 2.5 W

## 型 状

幅43CM 奥行 25CM 高さ 20CM

## 調 整

右 …… 音量調整兼ビツクアップ切替  
 左 …… 音量調整兼電源スイッチ  
 中央 …… 放送局選出  
 中下 …… 感度、音質切替

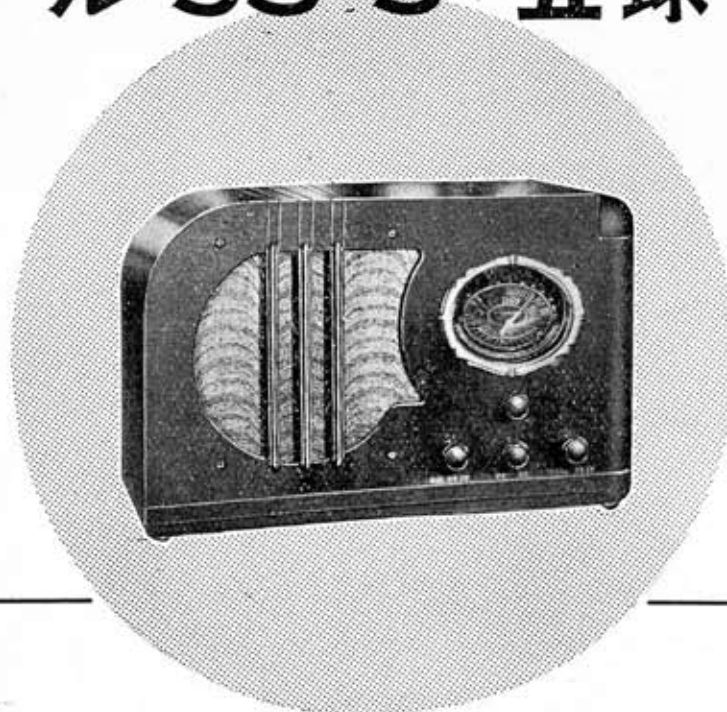

## 接 続

A, E, P.U., A.Cソケット

## 真 空 管


UZ-58 高周波増幅  
 Ut-2A7 局部発振及第一検波  
 UZ-57 第二検波(パワー検波)  
 UZ-2A5 低周波増幅(抵抗結合)  
 KX-80 兩波整流

## スピーカ-

ナショナル D-81特殊型 8吋  
 ダイナミックスピーカー  
 (フィルド抵抗 2200Ω)

## ダイヤル

フルビジョン ダイヤル

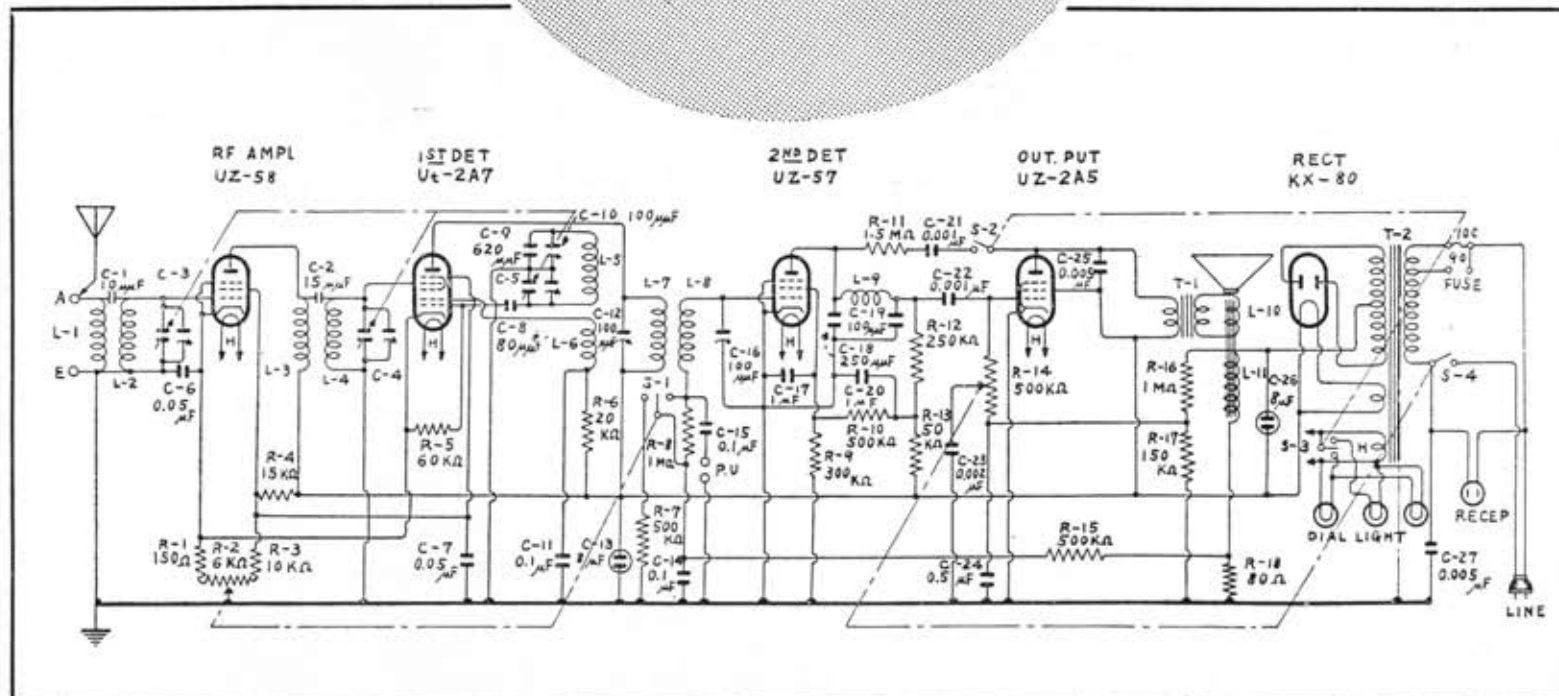

# ナショナル 5S-3 五球スーパー

