


TECHNICAL GUIDE

昭和48年5月

1 IC 7 TR FM-AM 2バンドポータブルラジオ

RF-720

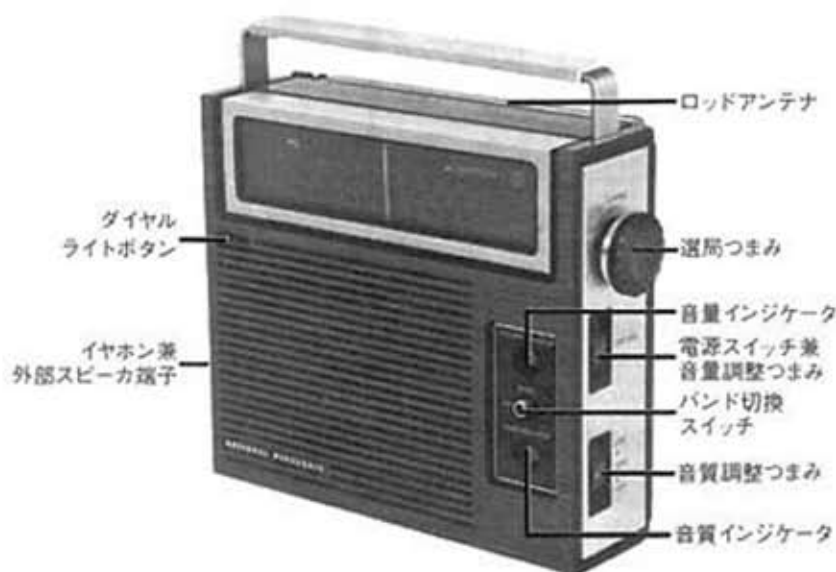

技術サービス費

保証期間中、指定サービス店、販売会社、NSにて本機をサービスいただいた場合の技術サービス費は700円となっております。

- Ⓚ印は18山セレーションを示します。
ノック・シャフト・ボリューム・スイッチの品番に
Ⓚ付のものは18山セレーションです。

標準価格 9,980円

キャビカラー 木目

特長

- 高性能シリコントランジスタと新開発のIC (AN 353) の採用により微弱な電波も鋭くキャッチする高感度設計
- 高性能セラミックフィルターの採用で選択度は抜群
- 高性能10cmスピーカと1W (EIAJ) の大出力による豊かな音量
- 連続可変の音質調整回路の採用でお好みの音質が楽しめます
- 音量・音質のレベルがひと目で判るインジケータ付
- 乾電池でも、電灯線(交流)でも使える電源2方式
- 木目をいかしたユニークなデザイン
- イヤホン兼外部スピーカ端子付
- 携帯に便利な把手付

定格

受信周波数帯	FM 76~90MHz AM 525~1605kHz
中間周波数	FM 10.7MHz AM 455kHz
受信感度	FM 2 μ V/50mW AM 50 μ V/50mW
出力	最大 1W (EIAJ)
消費電力	4W (交流の場合)
スピーカ	10cm PM ダイナミックスピーカ (インピーダンス 8 Ω)
端子	イヤホン端子 8 Ω 外部電源端子 AC 100V (90~110V)
電源	ナショナルハイトップUM-2D, 3個, 4.5V 又は AC (50~60Hz) 100V (90~110V)
形状	177(幅)×159(高さ)×47 (奥行)mm
重量	1.1kg (電池共)

保証書は必ず発行し、登録カードは販売会社・代理店に返送しましょう。

松下電器産業株式会社・ラジオ事業部