


山水電気 FM-7 型チューナー

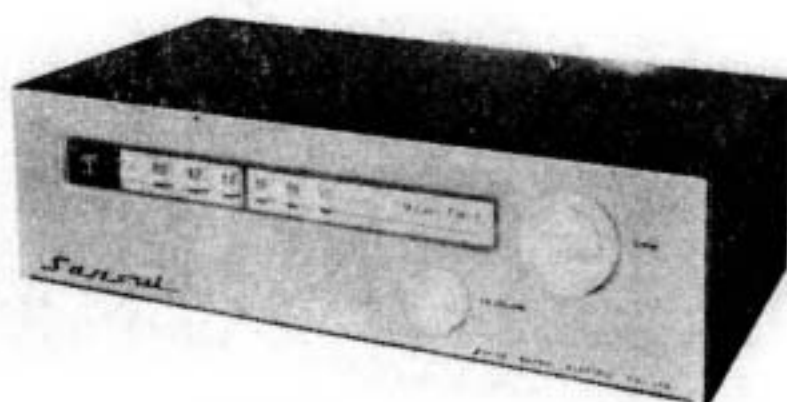

定 格

使用真空管	6CW7, 6BL8, 6BX6×2, 6AL5, 6AV6, 6X4
受信用周波数帯域	80~90 Mc
中間周波数	10.7 Mc
入力インピーダンス	300 Ω
出力電圧	30% 変調 (100 μV 入力時において)
	0.67 V High 端子
	0.035 V Low 端子
S N 比	30 db (30 μV 入力時において)
電源	100 V 50~60 c/s
消費電力	32 VA
寸法	横幅 340 mm, 奥行 167 mm, 高さ 96 mm
重量	4.1 kg

回路図 FM-7

