形　　名	周 波 数 範 囲	使 用 球
F U—40 B	88～108 Mc（米国チャネル）	球 な し
F U—41 B	〃	6AQ8
F U—42 B	〃	12DT8
F U—43 B	〃	17EW8
F U—45 B	76～ 90 Mc（日本チャネル）	球 な し
F U—46 B	〃	6AQ8
F U—47 B	〃	12DT8
F U—48 B	〃	17EW8

FU-40 形 FM パックの分類（Bは改良形）

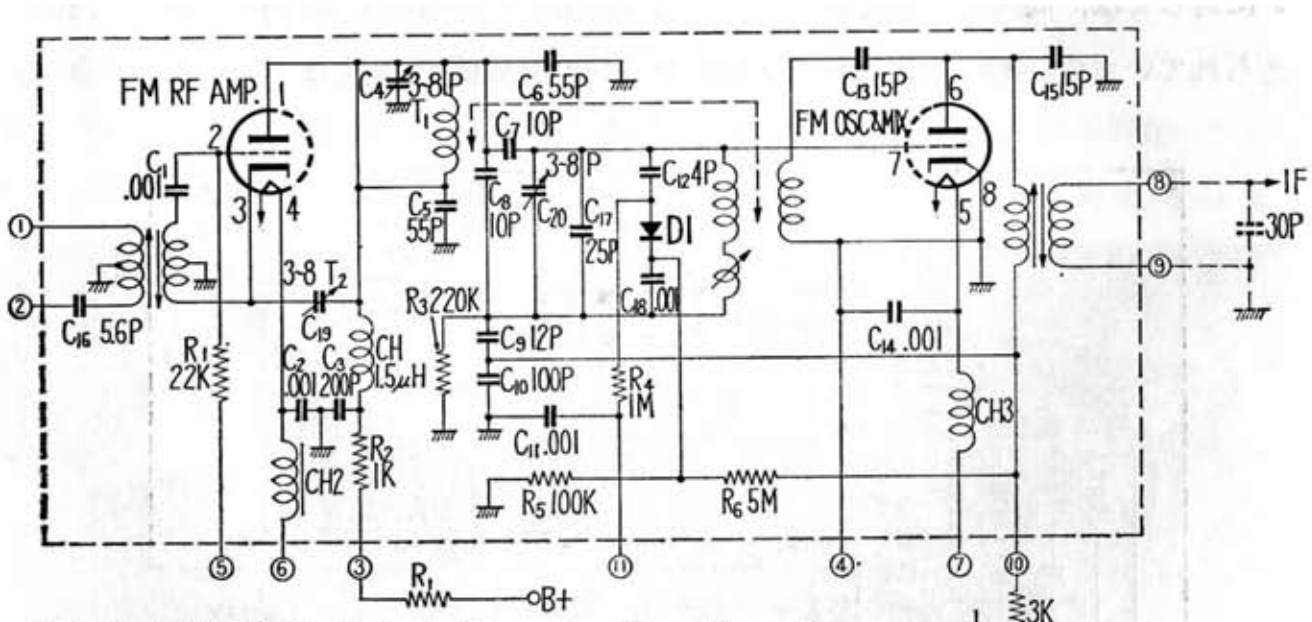

TER. NO.				B+	R1	R2
1	アンテナ端子	7	ヒータ			
2	アンテナ端子	8	IF	100~125V	0	0
3	B+	9	IF	150V	2.2K	10K
4	E	10	B+	200V	6.8K	22K
5	A.G.C.	11	A.F.C.	250V	12K	40K
6	ヒータ					

μ 同調 AFC 付 FM パック，スター FU-40 形の配線図

FM と新しいラジオの制作　（日本放送出版協会）　昭和３８年（1963）