



# Technical Guide

この書は必ず規定事項を記入の上、お客様に配布してください。


TV-FM-AM 3バンドレシーバ

RF-U40

## 特長

- TV-FM-AM 3バンドレシーバ
- 持ち運びに便利なコンパクト設計
- LEDラミネーティングインジケータ付
- 2電源方式（従来のACアダプタで電灯電源も使用可）
- 撥水式バントインジケータ採用
- ハンドストラップ付

高感度 U40

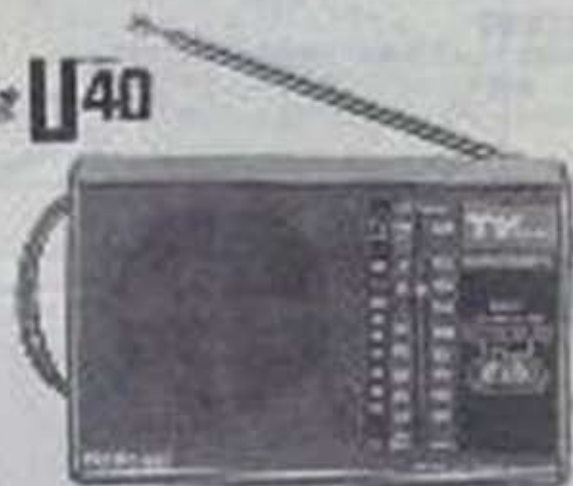

ボディカラー ブラック  
レッド  
メタリックシルバー

技術サービス区分  
2700

標準価格(税別) ¥6,500円

## 仕様(定格)

受信周波数 TV-FM-AM 175~225MHz  
FM(FM stereo) 75~108MHz  
AM 525~1,605kHz

中間周波数 FM(FM) 10.7MHz  
AM 455kHz

受信感度 TV-FM-AM 2μV/50%W (A-weighting) 20dB  
FM(FM stereo) 2μV/50%W (A-weighting) 20dB  
AM 125μVca/50%W

スピーカ 出力: 0.8W (FMステレオ) / 1.0W (モノラル)  
出力: 1.0W (FMステレオ)  
50Hzインピーダンス: 8Ω

その他の特徴 20dBノイズマスキング機能付

実用最大出力 (FM) 1.0W (FM)

放送受信時間 120分 (FM)

(受信時間200分 FM 使用時)

電圧 100V AC 50/60Hz (標準電源)

AC 100V, 50/60Hz (同様にACアダプタ付) (425mA使用)

最大全出力 120W (FMステレオ) / 200W (モノラル)

質量 約200g (税別) (標準)

付属品 乾電池 (SR44) 2本  
ストラップ (SR44用)

★本機の仕様、仕様(定格)、価格、使用部品は随時変更、その場による手持ちの現貨と異なる場合があります。

松下電器産業株式会社  
サービス担当

ゼネラルオーディオ事業部  
営業本部 音響サービス部